

DS-K1T343EFX**Terminal de acesso frontal da série Value**

O terminal de reconhecimento facial utiliza um algoritmo de aprendizagem profunda, o que permite reconhecer o rosto mais rapidamente e com maior precisão. Também suporta vários modos de autenticação: autenticação facial, por cartão, por impressão digital, etc. Pode ser aplicado em diversos contextos, tais como edifícios, empresas, setor financeiro e outras áreas importantes.

- Capacidade máxima de 1500 rostos, capacidade máxima de 3000 impressões digitais e capacidade máxima de 3000 cartões
- Terminal de reconhecimento facial, ecrã tátil LCD de 4,3 polegadas, lente grande angular de 2 megapixels, módulo de leitura de cartões EM integrado
- Áudio bidirecional com software cliente, estação interior e estação principal; Compatível com TCP/IP
- Compatível com ISAPI e ISUP 5.0
- Configuração através do cliente Web
- Reconhecimento facial. Distância: 0,3 m a 1,5 m
- Duração < 0,2 s/utilizador
- Taxa de precisão $\geq 99\%$
- Permite verificar se há rostos duplicados, impedindo que várias pessoas utilizem o mesmo rosto
- Suporta a função de apenas presença
- Suporta os seguintes servidores SIP: ASTERISK, 3CX, ELASTIX, miniSipServer, Brekeke, OpenSIPs, Kamailio
- Compatível com o Push SDK


▪ Especificação

Modelo		DS-K1T343EFX		
Sistema	Sistema operativo	Linux		
	ROM	4 GB		
	RAM	DDR3: 512 MB		
	CPU	800 MHz		
Ecrã	Tamanho do ecrã	4,3 polegadas		
	Método de funcionamento	Ecrã tátil capacitivo		
	Tipo	LCD		
	Resolução	480 × 272		
Vídeo	Lente	2		
	Resolução	2 MP		
	Gama dinâmica alargada (WDR)	Suporte		
	Norma de vídeo	PAL (Predefinição) e NTSC		
	Distância focal	4 mm		
	Abertura	F 2.0		
	HOV	HFOV: 75,5°;	VFOV: 41,5°;	DFOV: 87°
Áudio	Norma de compressão áudio	G.711U		
	Taxa de bits de compressão de áudio	64 Kbps		
	Entrada de áudio	Microfone omnidirecional integrado		
	Saída de áudio	Altifalante incorporado		
	Qualidade áudio	Supressão de ruído e cancelamento de eco		
	Regulação do volume	Ajustar através do dispositivo ou do cliente		
	Potência de saída	1 W		
Rede	Protocolo de rede	SDK, SIP, RTSP, ISAPI, ISAPI 5.0		
	Rede com fios	Suporte		

Interface	Interface de rede	1 RJ-45, 10/100 M auto-adaptável
	Controlo de bloqueio	1
	Botão Sair	1
	Entrada do contacto da porta	1
	TAMPER	1
	RS-485	1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION)
	Wiegand	1 Wiegand(Hik 26bit,Hik 34bit)
	USB	1
Capacidade	Capacidade facial	1,500
	Capacidade de impressões digitais	3,000
	Capacidade do cartão	3,000
	Capacidade do evento	150,000
Autenticação	Distância de reconhecimento facial	0.3 a 1,5 m
	Taxa de precisão do reconhecimento facial	> 99%
	Duração do reconhecimento facial	< 0,2 s
	Duração do reconhecimento de impressões digitais	< 1 s
	Tipo de cartão	Cartão EM
	Frequência de leitura do cartão	125 kHz
	Distância de leitura do cartão	0 a 3 cm (cartão normal); 0 a 2 cm (cartão com formas diferentes)
	Duração da leitura do cartão	< 1 s

Geral	Luz suplementar	Luz IR
	Alimentação eléctrica	12 VCC, 1 A (adaptador de alimentação incluído)
	Temperatura de funcionamento	-10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F)
	Humidade de funcionamento	0 a 90% (sem condensação)
	Dimensões	118,4 mm × 118,4 mm × 21,8 mm (4,66" × 4,66" × 0,86")
	Instalação	Montagem na parede, montagem na base
	Peso	Peso bruto: 0,71 kg (1,57 lb) Peso líquido: 0,23 kg (0,51 lb)
	Ambiente de aplicação	Interior
	Língua	Inglês, espanhol (América do Sul), árabe, tailandês, indonésio, russo, vietnamita, português do Brasil, japonês, coreano, chinês tradicional, francês, turco, cazaque e uzbeque.
	Plataforma	Hik-ProConnect e HikCentral Professional
Função	Visualização em tempo real	Suporte
	Áudio bidirecional	Suporte
	Autenticação multi-fator	Suporte
	Anti-spoofing facial	Suporte
	Primeira pessoa em	Suporte
	Solicitação de áudio	Suporte
	Sincronização de hora	Suporte

▪ Dimensão

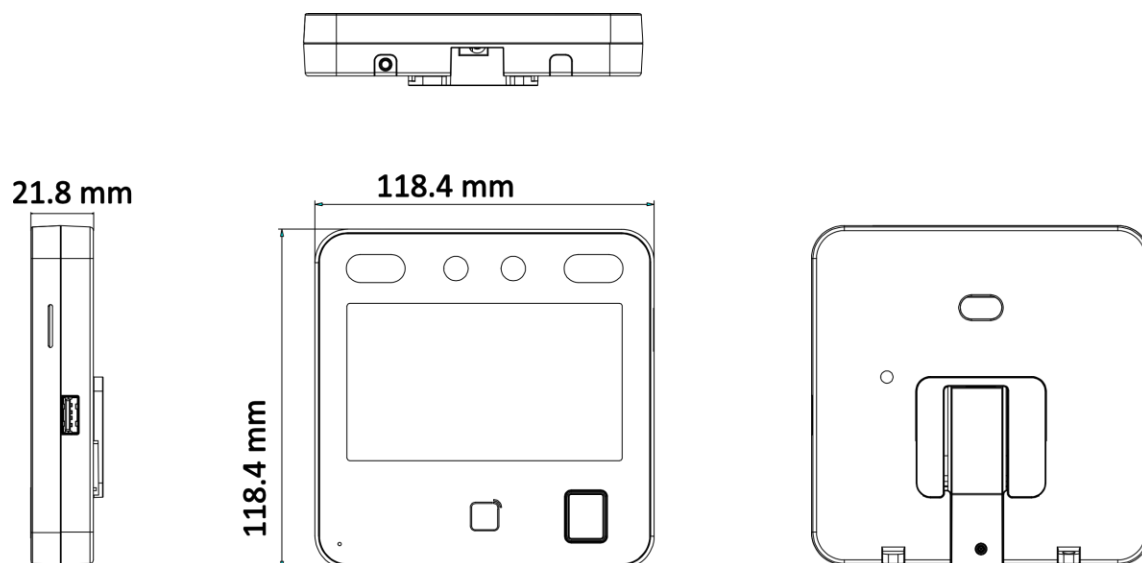

- **Acessório**
- **Opcional**

DS-KAB6-W1
Suporte



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

