

iDS-2ZMN2507N(B)**Módulo de câmara de rede com zoom de 25 × de 2 MP**

O módulo de câmara com zoom de rede Hikvision iDS-2ZMN2507N de 2 MP e 25 × adopta um chip CMOS de varrimento progressivo de 1/2,8". Com a lente de zoom ótico de 25 ×, o módulo da câmara oferece mais detalhes em áreas extensas. Esta série de módulos de câmara pode ser utilizada para diferentes tipos de câmaras PTZ e sistemas de posicionamento.

- 1/2.8" CMOS de varrimento progressivo
- Resolução até 1920 × 1080
- zoom ótico de 25 ×, distância focal de 4,8 mm a 120 mm
- Iluminação mínima: Cor: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC ON)
- Filtro de corte IR com interruptor automático
- Eventos inteligentes: detecção de intrusão, detecção de passagem de linha, detecção de entrada de região, detecção de saída de região, detecção de bagagem sem vigilância, detecção de remoção de objectos
- Captura de rosto
- Focagem rápida e precisa
- 120 dB WDR, 3D DNR
- Tecnologia de compressão H.265 eficiente
- Múltiplas interfaces para uma funcionalidade alargada
- Saída de rede
- Tamanho pequeno e baixo consumo de energia
- Fácil deligar a câmaras PTZ e sistemas de posicionamento
- Acesso contínuo às principais plataformas e a outros dispositivos de rede

▪ Especificação





Módulo de câmara	
Sensor de imagem	1/2.8" CMOS de varrimento progressivo
Min. Iluminação	Cor: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC ON); P/B: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Resolução e velocidade de fotogramas	Fluxo principal 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Substream 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) Terceiro fluxo 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Compressão de vídeo	H.264/H.265
Compressão de áudio	G.722.1, G.711alaw, G.711ulaw, MP2L2, G.726, PCM
Equilíbrio de brancos	auto, ATW, lâmpada de sódio, lâmpada fluorescente, interior, exterior, MWB, Bloqueado WB
Controlo de ganho	Automático/Manual
SNR	>52 dB
3D DNR	sim
BLC	sim
Foco regional	sim
Obturador	1/1 s a 1/30.000 s
Dia e noite	Automático/Cor/Branco/Acionado por entrada de alarme/Interruptor programado
Zoom digital	12 ×
Máscara de privacidade	até 8 máscaras
Foco	automático, semi-automático, manual
Exposição regional	sim
Interruptor dia/noite	ICR
Taxa de bits de vídeo	32 kbps a 16384 kbps
Batimento cardíaco	sim
Modo de exposição	automático, prioridade à íris, prioridade ao obturador, manual
Lente	
Distância focal	4.8 mm a 120 mm, 25 × ótica
Velocidade de zoom	Aprox. 3,6 s (ótica, tele-larga)
Abertura	F1.6 a F3.5
FOV	Campo de visão horizontal: 57.6° a 2,5°, campo de visão vertical: 34.4° a 1,4°, campo de visão diagonal: 64.5° a 2,9°
Função	
Melhoramento da imagem	120 dB WDR, HLC, BLC, EIS
Codificação inteligente	baixa taxa de bits, ROI
Deteção de excepções	login ilegal
Desligar a memória	sim
Deteção inteligente	deteção de intrusão, deteção de passagem de linha, deteção de entrada de região, deteção de saída de região, deteção de bagagem sem vigilância, deteção de remoção de objectos

Captura de rosto	sim
Rede	
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, Bonjour
API	API aberta, ONVIF, PSIA, CGI, Hikvision SDK, plataforma de gestão de terceiros, ISUP, Hik-Connect
Navegador Web	IE 10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+
Visualização em direto simultânea	Até 20 canais
Utilizador	Até 32 utilizadores. 3 níveis: Administrador, Operador e Utilizador
Medidas de segurança	Nome de utilizador e palavra-passe autenticados, associação de endereços MAC, encriptação HTTPS, acesso autenticado 802.1X
Interface	
Interface de alimentação	12 VDC $\pm$ 10%
Interface de comunicação	interface Ethernet 10 M/100 M
E/S de áudio	1 entrada de áudio, 1 saída de áudio
E/S de alarme	1 entrada de alarme, 1 saída de alarme
Saída de vídeo	não
Saída SDI	não
RS-485	sim
Armazenamento a bordo	Cartão Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, até 256 GB
Interface	fFC de 36 pinos (incluindo interface de rede, RS485, RS232, SDHC, entrada/saída de alarme, entrada/saída de linha, fonte de alimentação)
Comunicação	Interface RS232, protocolo HIKVISION, interface RS485, protocolo Pelco
Geral	
Consumo de energia	Estático: 5 W, Dinâmico: 7 W
Condições de funcionamento	Temperatura: -10 °C a 60 °C (14°F a 140°F) Humidade: $\leq$ 90%
Dimensões	50 mm $\times$ 60 mm $\times$ 88,6 mm (1,97" $\times$ 2,36" $\times$ 3,49")
Peso	Aprox. 266 g (0,59 lb.)

▪ Modelo disponível

iDS-2ZMN2507N(B)

▪ Dimensão

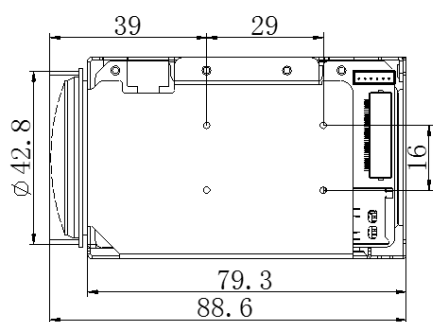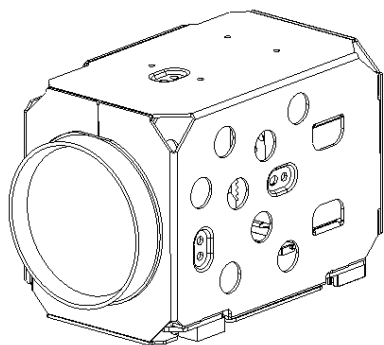

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

