

**iDS-2ZMN2006N(B)****Módulo de câmera de rede com zoom de 20 × de 2 MP**

- 1,3 MP 1/2,8" CMOS de varredura progressiva
- Resolução de até 1280 × 960
- Zoom óptico de 20 ×, distância focal de 4,8 mm a 96 mm
- Iluminação mínima: Cor: 0,05 Lux @ (F1,6, AGC LIGADO)
- Captura de rosto
- Filtro de corte IR com interruptor automático
- DNR 3D, WDR digital
- A eficiente tecnologia de compactação H.265 reduz bastante a taxa de bits
- Tamanho pequeno e baixo consumo de energia
- Fácil de conectar a câmeras PTZ e sistemas de posicionamento. Acesso ininterrupto às principais plataformas e a outros dispositivos de rede

## ▪ Especificação





Câmera	
Sensor de imagem	CMOS de 1/2,8" com varredura progressiva
Mínimo. Iluminação	Cor: 0,05 Lux @ (F1,6, AGC LIGADO), P/B: 0,01 Lux @ (F1,6, AGC LIGADO)
Velocidade do obturador	1/1 s a 1/30.000 s
Dia e noite	Filtro de corte IR
Zoom	20 × óptico, 12 × digital
Lentes	
Distância focal	4,8 mm a 96 mm, 20 × óptico
FOV	Campo de visão horizontal: 57,6° a 3,4°, campo de visão vertical: 34,4° a 2°, campo de visão diagonal: 64,5° a 3,9°
Foco	Automático, semiautomático, manual
Abertura	Máximo. F1.6
Velocidade do zoom	Aprox. 2,9 s
PTZ	
Memória de desligamento	Sim
Vídeo	
Fluxo principal	50Hz: 25 fps (1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30 fps (1280 × 960, 1280 × 720)
Subfluxo	50Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Compressão de vídeo	H.264/H.265
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
Região de interesse (ROI)	Sim
Áudio	
Compressão de áudio	G.722.1/G.711-a lei/G.711-u lei/MP2L2/G.726/AAC/PCM
Rede	
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, Bonjour
Exibição ao vivo simultânea	Até 20 canais
API	Aberto, compatível com ONVIF, ISAPI e CGI, compatível com HIKVISIONSDK e plataforma de gerenciamento de terceiros, ISUP
Usuário/Host	Até 32 usuários. 3 níveis: Administrador, operador e usuário
Segurança	Nome de usuário e senha autenticados, vinculação de endereço MAC, criptografia HTTPS, acesso autenticado 802.1X
Navegador da Web	IE 8 a 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Safari 11+
Imagem	
Configurações de imagem	Ganho e balanço de branco ajustáveis pelo software cliente ou navegador da Web.
Interruptor dia/noite	Dia, noite, automático, programação, acionamento de alarme
Amplitude dinâmica alargada (WDR)	120 dB
SNR	≥52 dB
Aprimoramento de imagem	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de privacidade	Até 8 máscaras
Foco regional	Sim
Exposição regional	Sim

Interface	
Interface Ethernet	Interface Ethernet de 10 M/100 M
Armazenamento a bordo	Cartão Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, até 256 GB
Áudio	1 entrada de áudio, 1 saída de áudio
Alarme	1 entrada de alarme, 1 saída de alarme
RS-485	Sim
Saída de energia	DC 12 V $\pm$ 10%
Evento	
Evento básico	Deteção de movimento, alarme de violação de vídeo, login ilegal
Evento inteligente	Deteção de cruzamento de linha, deteção de intrusão, deteção de entrada de região, deteção de saída de região, deteção de bagagem desacompanhada, deteção de remoção de objeto, deteção de mudança de cena, deteção de exceção de áudio
Função de aprendizagem profunda	
Captura de rosto	Sim
Geral	
Potência	Estático: 5 W, dinâmico: 7 W
Dimensão	50 mm $\times$ 60 mm $\times$ 88,6 mm (1,97" $\times$ 2,36" $\times$ 3,49")
Peso	Aprox. 266 g (0,59 lb.)
Condição operacional	Temperatura: -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F) Umidade: $\leq$ 90%
Função geral	Batimento cardíaco

## ▪ Modelo disponível

iDS-2ZMN2006N(B)

## ▪ Dimensão

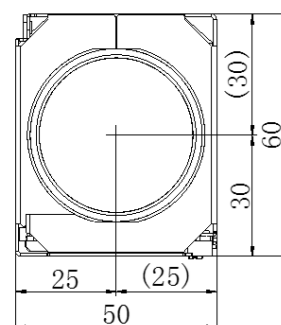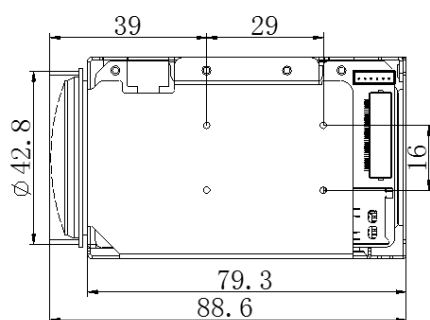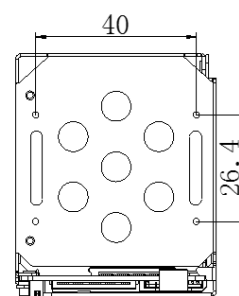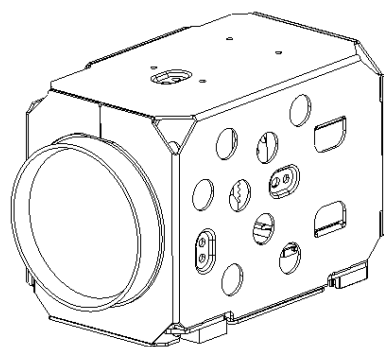



# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

