

**iDS-2ZMN2006N(B)****Módulo de câmara de rede com zoom de 2 MP e 20 ×**

- 1.cMOS de varrimento progressivo de 1/2,8" de 3 MP
- Resolução até 1280 × 960
- zoom ótico de 20 ×, distância focal de 4,8 mm a 96 mm
- Iluminação mínima: Cor: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC ON)
- Captura de rosto
- Filtro de corte IR com interruptor automático
- 3D DNR, WDR digital
- A eficiente tecnologia de compressão H.265 reduz significativamente a taxa de bits
- Tamanho pequeno e baixo consumo de energia
- Fácil de ligar a câmaras PTZ e sistemas de posicionamento. Acesso contínuo às principais plataformas e a outros dispositivos de rede

## ▪ Especificação

### Câmera

Sensor de imagem	1/2.8" CMOS de varrimento progressivo
Min. Iluminação	Cor: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC ON), P/B: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Velocidade do obturador	1/1 s a 1/30.000 s
Dia e noite	Filtro de corte IR
Zoom	20 × ótico, 12 × digital

### Lente

Distância focal	4.8 mm a 96 mm, 20 × ótico
FOV	Campo de visão horizontal: 57.6° a 3.4°, campo de visão vertical: 34.4° a 2°, campo de visão diagonal: 64.5° a 3.9°
Foco	Automático, semi-automático, manual
Abertura	Máximo. F1.6
Velocidade de zoom	Aprox. 2,9 s

### PTZ

Desligar a memória	Sim
--------------------	-----

### Vídeo

Fluxo principal	50 Hz: 25 fps (1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30 fps (1280 × 960, 1280 × 720)
Subfluxo	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Compressão de vídeo	H.264/H.265
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
Região de interesse (ROI)	Sim

### Áudio

Compressão de áudio	G.722.1/G.711-a lei/G.711-u lei/MP2L2/G.726/AAC/PCM
---------------------	---

### Rede

Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, Bonjour
Visualização em direto simultânea	Até 20 canais
API	Aberto, compatível com ONVIF, ISAPI e CGI, compatível com HIKVISION SDK e plataforma de gestão de terceiros, ISUP
Utilizador/anfitrião	Até 32 utilizadores. 3 níveis: Administrador, Operador e Utilizador
Segurança	Nome de utilizador e palavra-passe autenticados, associação de endereços MAC, encriptação HTTPS, acesso autenticado 802.1X
Navegador Web	IE 8 a 11, Chrome 31.0+, Firefox 30.0+, Safari 11+

### Imagem





Definições de imagem	Ganho e equilíbrio de brancos ajustáveis por software cliente ou navegador Web.
Interruptor dia/noite	Dia, noite, automático, horário, acionamento do alarme
Gama dinâmica alargada (WDR)	120 dB
SNR	≥52 dB
Melhoramento da imagem	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de privacidade	até 8 máscaras
Foco regional	Sim
Exposição regional	Sim

<b>Interface</b>	
Interface Ethernet	interface Ethernet 10 M/100 M
Armazenamento a bordo	Cartão Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, até 256 GB
Áudio	1 entrada de áudio, 1 saída de áudio
Alarme	1 entrada de alarme, 1 saída de alarme
RS-485	Sim
Potência de saída	DC 12 V ± 10%
<b>Evento</b>	
Evento básico	deteção de movimento, alarme de adulteração de vídeo, início de sessão ilegal
Evento inteligente	Deteção de passagem de linha, deteção de intrusão, deteção de entrada de região, deteção de saída de região, deteção de bagagem sem vigilância, deteção de remoção de objectos, deteção de mudança de cena, deteção de exceção áudio
<b>Função de aprendizagem profunda</b>	
Captura de rosto	Sim
<b>Geral</b>	
Potência	Estático: 5 W, Dinâmico: 7 W
Dimensão	50 mm × 60 mm × 88,6 mm (1,97" × 2,36" × 3,49")
Peso	Aprox. 266 g (0,59 lb.)
Condição de funcionamento	Temperatura: -10 °C a 60 °C (14°F a 140°F) Humidade: ≤90%
Função geral	batimento cardíaco

## ▪ Modelo disponível

iDS-2ZMN2006N(B)

## ▪ Dimensão

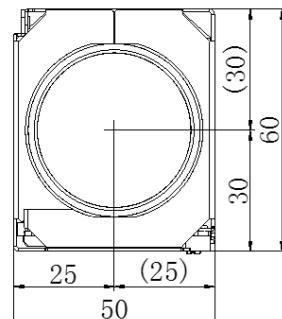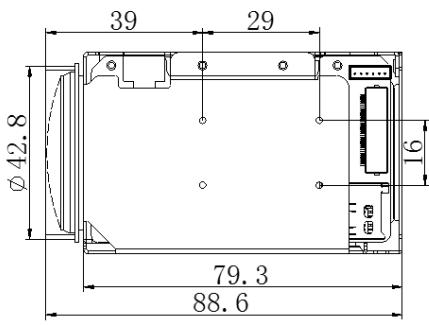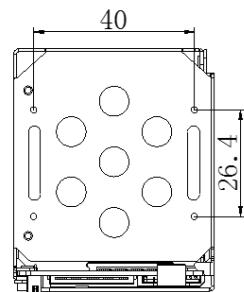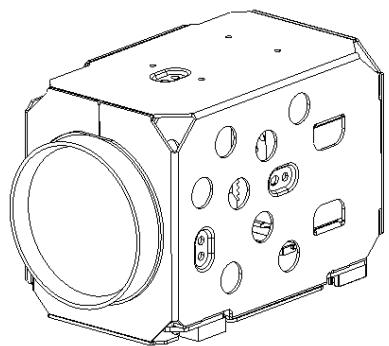



**HIKVISION®**

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

**HIKVISION®**