

HIKVISION

DS-PDCO-E-WB

Wireless CO Detector

User Manual

UD23389B-H

English

1 APPEARANCE

1. Test/Silence Button
2. Alarm/Test/Signal Indicator
3. Battery Holder
4. Power Switch

2 ENROLLMENT

3 INSTALLATION

- I. Check signal strength.
- II. Install the detector.

4 TEST

User Manual

Scan the QR code for more information and operation help.

Specification

Alarm Sound Interlink	Supported
Operation Mode	Independent & wireless reporting
Siren Volume	≥ 85 dB @ 3 m
LED indicator	Red (alarm)
Operating temperature	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122°F)
Storage temperature	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Operating humidity	10% to 90%
Dimension (D × D)	φ120 × 42 mm
Transmission frequency	433MHz
RF range	1000 m (free space)
Battery	Replaceable CR123A x 1 for RF Wireless, 3V, 10 Years life span

Español

1 APARIENCIA

1. Botón de Prueba/Silencio
2. Indicador de Alarma/Prueba/Señal
3. Compartimento de la pila
4. Interruptor de alimentación

2 REGISTRO

3 INSTALACIÓN

- I. Comprobar la intensidad de la señal.
- II. Instale el detector.

4 PRUEBA


Manual de usuario

Escanee el código QR para obtener más información y ayuda sobre el funcionamiento.

Especificación

Vinculación de sonido de alarma	Compatible
Modo de funcionamiento	Generación de informes independiente e inalámbrica
Volumen de la sirena	≥ 85 dB a 3 m
Piloto led	Rojo (alarma)
Temperatura de funcionamiento	10 °C hasta 50 °C (14 °F a 122°F)
Temperatura de almacenamiento	20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humedad de funcionamiento	10 % a 90 %
Dimensiones	φ120 × 42mm
Frecuencia de transmisión	433 MHz
Alcance de radiofrecuencia	1000 m (espacio libre)
Batería	1x módulo de RF CR123A, 3 V, 10 años de vida útil

User Manual

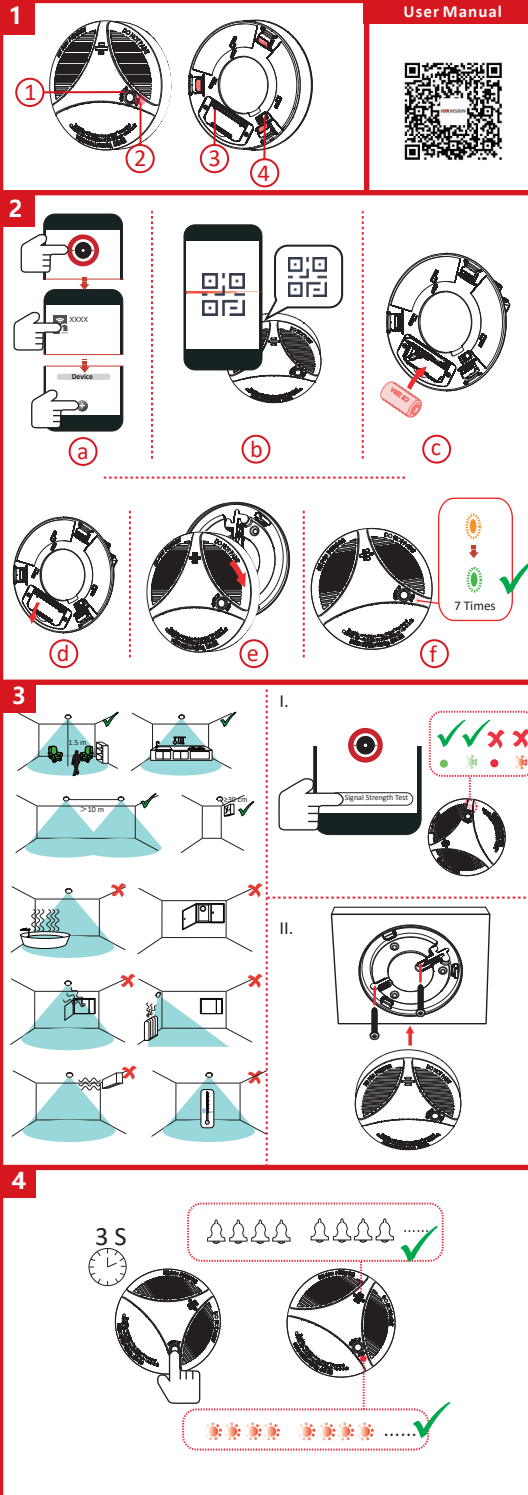

Português

1 APRESENTAÇÃO

1. Botão teste/silenciar
2. Indicador de alarme/teste/sinal
3. Encaixe da pilha
4. Interruptor

2 REGISTRO

3 INSTALAÇÃO

- I. Verifique a intensidade do sinal.
- II. Instale o detector.

4 TESTE

Manual do usuário

Leia o código QR para mais informações e ajuda na operação.

Especificações

Interligação de som de alarme	Suportado
Modo de operação	Comunicação independente e sem fio
VOLUME da sirene	≥ 85 dB a 3 m
Indicador LED	vermelho (alarme)
Temperatura de operação	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122°F)
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Umidade de operação	10% a 90%
Dimensões (D × P)	φ120 × 42mm
Frequência de transmissão	433 MHz
Faixa de RF	1000 m (espaço livre)
Bateria	1 CR123A para módulo RF, 3 V, vida útil de 10 anos

မြန်မာ

1 အသွင်အပြင်လက္ခဏာ

1. စမ်းသပ်/အသံတိတ်စလုပ်ခတ်
2. အချက်အလက်/စမ်းသပ်/အချက်ပြကိရိယာ
3. ဖိစက်မှုအချက်အလက်
4. ဖိစက်မှု

2 စာရင်းသွင်းခြင်း

3 တပ်ဆင်ခြင်း

- I. လိုင်းအချက်ပြအား စစ်ဆေးပါ။
- II. ရှာဖွေတပ်ဆင်ပါ။

4 စစ်ဆေးခြင်း

သုံးစွဲသူလက်စွဲ

နောက်တပ်ဆင်အချက်အလက်များနှင့် လုပ်ဆောင်မှု အကူအညီအတွက် QR ကုဒ်ကို စတုရန်းကုဒ်ပါ။

အစသေးစိတ် အချက်အလက်

အချက်အလက်အသံတိတ်စလုပ်ခတ်	ပုံစံအတိုင်းအသံတိတ်စလုပ်ခတ်
အချက်အလက်အသံတိတ်စလုပ်ခတ်	အသံတိတ်စလုပ်ခတ် & ပုံစံအတိုင်းအသံတိတ်စလုပ်ခတ်
Siren အသံ	≥ 85 dB @ 3 m
LED အချက်ပြခြင်း	အနီရောင် (အချက်အလက်)
အချက်အလက်အသံတိတ်စလုပ်ခတ် အသံ	-10 °C နှင့် 50 °C အထိ (14 °F နှင့် 122°F အထိ)
အချက်အလက်အသံတိတ်စလုပ်ခတ် အသံ	-20 °C နှင့် 60 °C (-4 °F နှင့် 140 °F)
အချက်အလက်အသံတိတ်စလုပ်ခတ် စွမ်းရည်	10% နှင့် 90%
အချက်အလက်အသံတိတ်စလုပ်ခတ် (D × D)	φ120 × 42mm
အချက်အလက်အသံတိတ်စလုပ်ခတ်	433MHz
အချက်အလက်အသံတိတ်စလုပ်ခတ်	1000 m (အချက်အလက်)
အချက်အလက်အသံတိတ်စလုပ်ခတ်	CR123A x 1 RF အသံတိတ်စလုပ်ခတ် 3V 10 နှစ် သက်တမ်း

Slovenščina

1 PREGLED NAPRAVE

1. Gumb za testiranje/utišanje
2. Indikator alarma/testiranja/signala
3. Držalo za baterijo
4. Stikalo za vklop/izklop

2 VPIS

3 NAMESTITEV

- I. Preverite moč signala.
- II. Namestite detektor.

4 PREIZKUS

Uporabniški priročnik

Če želite več informacij in pomoč pri delovanju, optično preberite kodo QR.

Tehnični podatki

Medsebojna povezava zvoka alarma	Podprta
Način delovanja	Neodvisno in brezžično poročanje
Glasnost sirene	≥ 85 dB pri 3 m
Indikator LED	rdeča (alarm)
Temperatura delovanja	-10 °C do 50 °C (14 °F do 122°F)
Temperatura skladiščenja	od -20 °C do 60 °C (od -4 °F do 140 °F)
Vlažnost za delovanje	Od 10 do 90 %
Dimenzije (D × D)	φ120 × 42mm
Frekvenca oddajanja	433 MHz
RF-razpon	1000 m (prosti prostor)
Baterija	CR123A x 1 RF-modul, 3 V, življenjska doba 10 let