

DS-2CD1T23G0-I(UF)
Câmera de rede tipo bullet fixa de 2 MP



- Imagens de alta qualidade com resolução de 2 MP
- Imagens nítidas contra luz de fundo forte devido à tecnologia DWDR
- Tecnologia de compressão H.265+ eficiente
- Resistente à água e ao pó (IP67)
- Fácil instalação com a tecnologia Power over Ethernet (PoE)
- A tecnologia 3D DNR proporciona imagens limpas e nítidas

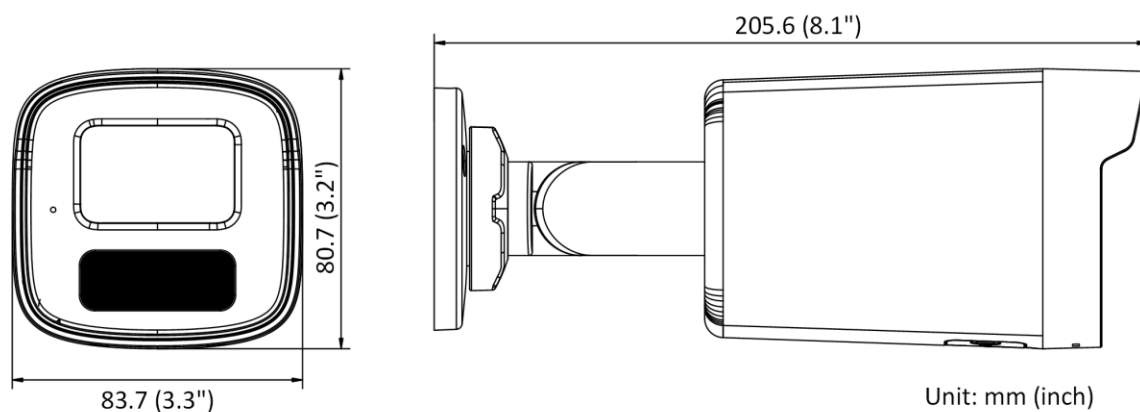
▪ Especificação

Câmera	
Sensor de imagem	CMOS de varredura progressiva de 1/2,7"
Máximo. Resolução	1920 × 1080
Mínimo. Iluminação	Cor: 0,01 Lux @ (F2.0, AGC LIGADO), P/B: 0 Lux com IR
Velocidade do obturador	1/3 s a 1/100.000 s
Dia e noite	Filtro de corte IR
Ajuste de ângulo	Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: 0° a 180°, rotação: 0° a 360°
Lentes	
Tipo de lente	Lente de distância focal fixa, com opções de 4 e 6 mm
Distância focal e FOV	4 mm, campo de visão horizontal de 90,2°, campo de visão vertical de 48,6°, campo de visão diagonal de 107,6° 6 mm, campo de visão horizontal 54,6°, campo de visão vertical 30,7°, campo de visão diagonal 62,7°
Montagem da lente	M12
Tipo de íris	Fixo
Abertura	4 mm, F2.0 6 mm, F1.6
DORI	
DORI	4 mm, D: 51,1 m, O: 20,3 m, R: 10,2 m, I: 5,1 m 6 mm, D: 85,3 m, O: 33,9 m, R: 17,1 m, I: 8,5 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementar	IR
Faixa de luz suplementar	Até 50 m
Luz de suplemento inteligente	Sim
Comprimento de onda IR	850 nm
Vídeo	
Fluxo principal	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Subfluxo	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compressão de vídeo	Fluxo principal: H.265+/H.264+/H.265/H.264 Subfluxo: H.265/H.264/MJPEG
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil de linha de base/Perfil principal/Perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Região de interesse (ROI)	1 região fixa para o fluxo principal
Áudio	
Compressão de áudio	-UF: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Taxa de bits de áudio	-UF: 64 Kbps (G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC)
Taxa de amostragem de áudio	-UF: 8 kHz/16 kHz
Filtragem de ruído ambiental	-UF: Sim
Rede	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

Exibição ao vivo simultânea	Até 6 canais
API	Interface aberta de vídeo em rede, ISAPI
Usuário / Host	Até 32 usuários. 3 níveis: administrador, operador e usuário
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador da Web	Exibição ao vivo exigida por plug-in: IE 10+ Visualização ao vivo sem plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Serviço local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Imagem	
Configurações de imagem	Saturação, brilho, contraste, nitidez, AGC, balanço de branco ajustáveis pelo software cliente ou pelo navegador da Web.
Interruptor dia/noite	Dia, Noite, Automático, Programação
Amplio alcance dinâmico (WDR)	WDR digital
Aprimoramento de imagem	BLC, 3D DNR
Interface	
Interface Ethernet	1 RJ45 10 M/100 M porta Ethernet auto-adaptativa
Armazenamento a bordo	-UF: Slot para cartão de memória embutido, compatível com cartão microSD de até 256 GB
Microfone embutido	-UF: Sim
Reinicialização do hardware	-UF: Sim
Evento	
Evento básico	Deteção de movimento, alarme de violação de vídeo, exceção
Ligação	Carregar para FTP/cartão de memória (-UF), notificar a central de vigilância, enviar e-mail, ativar a gravação (-UF), ativar a captura
Geral	
Alimentação	12 VCC $\pm$ 25%, 0,4 A, máx. 5 W, plugue de alimentação coaxial de $\varnothing$ 5,5 mm PoE: 802.3af, Classe 3, 36 V a 57 V, 0,2 A a 0,15 A, máx. 6,5 W
Material da câmera	Tampa frontal: metal, corpo: plástico, suporte: metal
Dimensão da câmera	83,7 mm $\times$ 80,7 mm $\times$ 205,6 mm (3,3" $\times$ 3,2" $\times$ 8,1")
Dimensão da embalagem	260 mm $\times$ 125 mm $\times$ 125 mm (10,2" $\times$ 4,9" $\times$ 4,9")
Peso da câmera	Aproximadamente 420 g (0,9 lb)
Peso com embalagem	Aproximadamente 668 g (1,5 lb)
Condições de armazenamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade: 95% ou menos (sem condensação)
Condições de inicialização e operação	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade: 95% ou menos (sem condensação)
Linguagem do cliente Web	Inglês, ucraniano
Função geral	Anti-flicker, heartbeat, espelho, proteção por senha, máscara de privacidade, marca d'água, filtro de endereço IP
Aprovação	
EMC	FCC-SDoC: 47 CFR Parte 15, Subparte B; CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; KC: KN 32: 2015, KN 35: 2015
Segurança	UL: UL 62368-1; CB: IEC 62368-1: 2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017; BIS: IS 13252 (Parte 1): 2010/IEC 60950-1: 2005

Meio ambiente	CE-RoHS: 2011/65/EU; WEEE: 2012/19/EU; Reach: Regulamento (CE) nº 1907/2006
Proteção	IP67: IEC 60529-2013

▪ Dimensão






▪ Acessório

▪ Opcional

DS-1276ZJ-SUS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS
		

▪ Métodos de instalação

Montagem em cantos DS-1276ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Montagem em poste vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Caixa de junção DS-1280ZJ-XS
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

