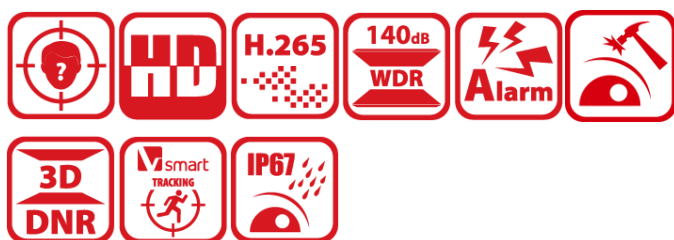


DS-2DT6425X-AELY(T5)**Caméra réseau dôme rapide 4 MP 25×**

Hikvision DS-2DT6425X-AELY(T5) 4MP 25× Network Speed Dome adopte une puce CMOS à balayage progressif de 1/1,8 pouce. Avec l'objectif zoom optique 25×

- Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8"
- Résolution jusqu'à 2560 × 1440
- Min. Éclairage : Couleur : 0,002 lux @(F1,5, AGC activé), noir et blanc : 0,0002 lux @(F1,5, AGC activé), 0 lux avec IR
- Zoom optique 25×, zoom numérique 16×
- 140 dB WDR, 3D DNR, HLC
- 24 VCA Hi-PoE
- Prise en charge de la compression vidéo H.265+/H.265
- Assistance Mise au point rapide
- IK10, IP67
- Anti-corrosion, SUS316L avec traitement de surface anti-corrosion par pulvérisation

▪ Spécifications

Paramètre de sélection	
Protection spécifique	Série Anti-Corrosion
Caméra	
Capteur	CMOS à balayage progressif 1/1,8"
Min. Luminosité	Couleur : 0,002 lux @ (F1,5, AGC activé), noir et blanc : 0,0002 lux @ (F1,5, AGC activé)
Vitesse d'obturation	1/1 s ~ 1/30 000 s
Obturbateur lent	oui
Focus	semi-automatique, manuel, automatique
Jour / Nuit	Filtre mécanique ICR
Commutateur jour/nuit	jour, nuit, automatique, commutateur programmé
BLC	oui
WDR	WDR à 140 dB
HLC	oui
3D DNR	oui
désembuage	oui
EIS	Oui. Gyroscope intégré pour améliorer les performances EIS.
Contrôle de l'exposition par région	oui
Focus par région	oui
Balance des blancs	automatique, ATW, lampe au sodium, lampe fluorescente, intérieur, extérieur, MWB, WB verrouillé
Zoom numérique	16 fois
Zoom optique	25 fois
Masque de confidentialité	jusqu'à 24 masques, région polygonale, masque mosaïque, couleur du masque configurable
DORI	Détection (25 px/m) : 2034,5 m Observation (63 px/m) : 807,3 m Reconnaissance (125 px/m) : 406,9 m Identification (250 px/m) : 203,4 m
SNR	≥ 52 dB
Fonctions générales	miroir, protection par mot de passe, filigrane, filtre d'adresse IP
Objectif	
Longueur de focale	5,9 mm à 147,5 mm, optique 25×
Vitesse de zoom	env. 4,5 s
Champ de vision	Champ de vision horizontal : 59,8° à 3,3° (grand angle-téléobjectif), Champ de vision vertical : 33,7° à 1,9° (grand angle-téléobjectif), Champ de vision diagonal : 65° à 3,8° (grand angle-téléobjectif)
Ouverture	F1.5
Éclairage	
IR intelligent	non
PTZ	
Plage de mouvement (Panoramique)	360°
Plage de mouvement (Inclinaison)	-15° à 90° (rotation automatique)

Vitesse panoramique	vitesse panoramique : configurable de 0,1° à 300°/s ; vitesse pré réglée : 540°/s
Vitesse d'inclinaison	vitesse d'inclinaison : configurable de 0,1° à 240°/s, vitesse pré réglée 400°/s
Zoom proportionnel	oui
Préréglages	300
Patrouilles	8 patrouilles, jusqu'à 32 préréglages pour chaque patrouille
Balayage du modèle	4 balayages de motifs, enregistrement du temps sur 10 minutes pour chaque balayage
Mémoire de mise hors tension	oui
Action de parking	préréglé, balayage selon un motif, balayage de surveillance, balayage automatique, balayage incliné, balayage aléatoire, balayage par trame, balayage panoramique
Positionnement 3D	oui
Affichage de l'état PTZ	oui
Gel de préréglages	oui
Tâche planifiée	préréglage, balayage selon un modèle, balayage de patrouille, balayage automatique, balayage incliné, balayage aléatoire, balayage par trame, balayage panoramique, redémarrage du dôme, réglage du dôme, sortie auxiliaire
Vidéo	
Max. Résolution	2560 × 1440
Flux principal	50Hz:25ips(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) ; 60Hz:30ips(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) ;
Sous-flux	50 Hz : 25 images par seconde (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz : 30 images par seconde (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Troisième flux	50 Hz : 25 images par seconde (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz : 30 images par seconde (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Compression vidéo	H.265, H.264, MJPEG
Débit binaire vidéo	32 Kbps ~ 16 384 Kbps
Type H.264	profil de base, profil principal, profil élevé
Type H.265	profil principal
H.264+	oui
H.265+	oui
SVC	oui
retour sur investissement	région fixe
Audio	
Compression audio	G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM
Débit audio	64 kbps (G.711)/16 kbps (G.722.1)/16 kbps (G.726)/32 kbps à 192 kbps (MP2L2)
Fonctions intelligentes	
Capture du visage	Permet de détecter jusqu'à 30 visages en même temps. Prend en charge la détection, le suivi, la capture, le classement, la sélection du visage en mouvement et génère une meilleure image des visages.
Circulation routière	Détection des véhicules de soutien (numéro de plaque d'immatriculation, modèle et couleur du véhicule)
Événement de base	détection de mouvement, alarme en cas de manipulation de la vidéo, entrée et sortie d'alarme, exception



Événement intelligent	détection d'intrusion, détection de franchissement de ligne, détection d'entrée dans une zone, détection de sortie d'une zone, détection de présence indésirable, détection de rassemblement de personnes, détection de mouvements rapides, détection de stationnement, détection de bagages abandonnés, détection de retrait d'objets, alarme anti-vandalisme, détection d'anomalies audio
Suivi intelligent	suivi manuel, suivi des événements, suivi automatique
Enregistrement intelligent	ANR, double VCA
Liaison d'alarme	Actions d'alarme, telles que Préréglage, Balayage de patrouille, Balayage de modèle, Enregistrement vidéo sur carte mémoire, Déclenchement d'enregistrement, Notification au centre de surveillance, Téléchargement vers FTP/carte mémoire/NAS, Envoi d'e-mail, etc.
Réseau	
Stockage réseau	NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour
API	API ouverte, ISAPI, SDK Hikvision, plateforme de gestion tierce, Ehome, ISUP, ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T)
Vue en direct simultanée	Jusqu'à 20 canaux
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux : Administrateur, opérateur et utilisateur
Diffusion fluide	oui
Mesures de sécurité	Authentification de l'utilisateur (ID et PW), authentification de l'hôte (adresse MAC) ; cryptage HTTPS ; contrôle d'accès au réseau basé sur port IEEE 802.1x ; filtrage des adresses IP
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, Hikcentral
Navigateur Web	IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+
Détection des suppléments	
Boussole	oui
Interfaces	
Interface de communication	RJ45, port Ethernet 10M / 100M auto-adaptatif
Stockage embarqué	Emplacement pour carte mémoire intégré, prise en charge Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, jusqu'à 256 Go ; NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Entrée d'alarme	7 entrées d'alarme
Sortie d'alarme	2 sorties d'alarme
Entrée audio	1 entrée audio, 2,0 à 2,4 Vp-p, 1 kΩ ± 10 %
Sortie audio	1 sortie audio, niveau ligne, impédance : 600 Ω
Sortie vidéo	1,0 V [p-p]/75 Ω, PAL, NTSC, connecteur BNC
RS-485	HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, auto-adaptatif
Généralités	
Alimentation	24 VCA Hi-PoE
Conditions d'utilisation	Température : -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F), Humidité : ≤ 95 %
Langue du client Web	32 langues : Anglais, russe, estonien, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, polonais, néerlandais, portugais, espagnol, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, serbe, turc, coréen, chinois traditionnel, thaï, vietnamien, japonais, letton, lituanien, portugais (Brésil)

Certifications	
EMC	FCC SDoC (47 CFR Partie 15, Sous-partie B) ; CE-EMC (EN 55032 : 2015, EN 61000-3-2 : 2019, EN 61000-3-3 : 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014) ; RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015) ; IC VoC (ICES-003: Issue6, 2019) ; KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Sûreté	UL (UL 62368-1) CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014) ; CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017), BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (SANS IEC60950-1)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/UE) ; DEEE (2012/19/UE) ; Portée (Règlement (CE) n° 1907/2006)
Protection	Protection contre la foudre, protection contre les surtensions et protection contre les transitoires de tension, ±6 kV ligne à terre, ±3 kV ligne à ligne, norme IEC 61000-4-5, norme IP67, IK10
Généralités	
Série Anti-Corrosion	NEMA 4X

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2DT6425X-AELY(T5)

▪ Dimensions

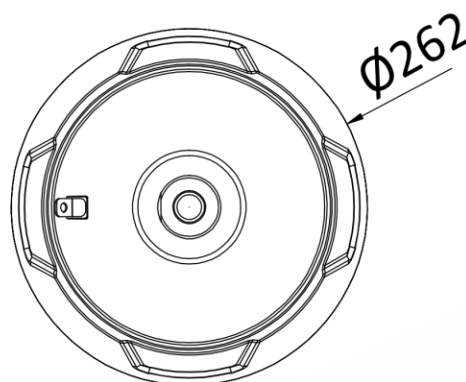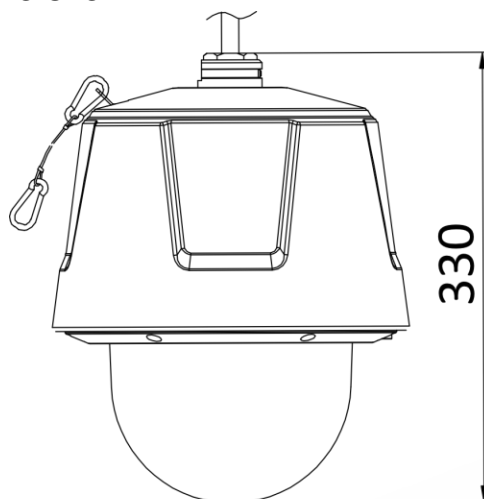

Unit: mm


▪ Accessoires

▪ Inclus

DS-1284ZJ-M-AC



3(OS)

Support mural



▪ **Facultatif**

DS-1697ZJ-Y3(OS)
Support mural



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

