


DS-2DT6232X-AELY(T5) 2 MP 32 × dôme de vitesse réseau

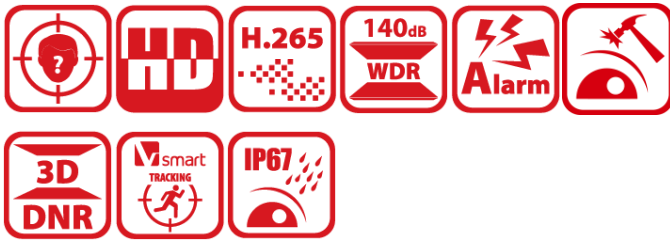

Le dôme réseau rapide 2MP 32× de Hikvision DS-2DT6232X-AELY(T5) adopte une puce CMOS à balayage progressif de 1/1.8 po. Avec l'objectif zoom optique 32×

- CMOS à balayage progressif 1/1.8"
- Résolution jusqu'à 1920 × 1080
- 32 × zoom optique, 16 × zoom numérique
- Min. Éclairage : Couleur : 0.002 lux @(F1.5, AGC ON), B/W : 0.0002 lux @(F1.5, AGC ON)
- 140dB WDR, DNR 3D, HLC
- 24 V c.a. haute tension
- Prise en charge de la compression vidéo H.265+/H.265
- Soutenir la concentration rapide
- IK10, IP67
- Anti-corrosion

▪ Spécification

Caméra	
Capteur d'Images	CMOS à balayage progressif 1/1.8"
Max. Résolution	1920 × 1080
Min. Éclairage	Couleur : 0.002 lux @ (F1.5, AGC ON), N/B : 0.0002 lux @ (F1.5, AGC ON)
Vitesse de l'obturateur	1/1 ~ 1/30 000
Jour et nuit	ICR
Zoom	32 × optique, 16 × numérique
Obturateur lent	oui
Lentille	
Distance focale	5.9 mm à 188.8 mm, optique 32×
FOV	Champ de vision horizontal : 59.8° à 3.3° (objectif téléobjectif grand angle), Champ de vision vertical : 33.7° à 1.9° (largeur de l'objectif téléobjectif grand angle), Champ de vision diagonal : 65° à 3.8° (objectif téléobjectif grand angle)
Concentration	semi-automatique, manuel, automatique
Ouverture	F1.5
Vitesse de zoom	environ 4.5 s
PTZ	
Plage de mouvement (Pan)	360°
Plage de mouvement (inclinaison)	-15° à 90° (inversion automatique)
Vitesse du bac	vitesse du bac : configurable de 0.1° à 300°/s; vitesse préréglée : 540°/s
Vitesse d'inclinaison	vitesse d'inclinaison : configurable de 0.1° à 240°/s, vitesse préréglée de 400°/s
Panier proportionnel	oui
Préréglages	300
verrouillage des préréglages	oui
Balayage de patrouille	8 patrouilles, jusqu'à 32 préréglages pour chaque patrouille
Numérisation du modèle	4 balayages de motifs, enregistrement de la durée sur 10 minutes pour chaque balayage
Action de stationnement	Préréglage/balayage de modèle/balayage de patrouille/balayage automatique/balayage inclinable/balayage aléatoire/balayage de cadre/balayage de panorama
Positionnement 3D	oui
Affichage de l'état PTZ	oui
Tâche planifiée	Préréglage, balayage de motifs, balayage de patrouille, balayage automatique, balayage d'inclinaison, balayage aléatoire, balayage d'images, balayage panoramique, redémarrage du dôme, réglage du dôme, sortie auxiliaire
Mémoire de mise hors tension	oui
Vidéo	
Flux principal	50Hz : 25 ips (1920×1080, 1280×960, 1280×720); 60Hz : 30 ips (1920×1080, 1280×960, 1280×720);
Sous-flux	50Hz : 25 ips (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz : 30 ips (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Troisième flux	50Hz : 25 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz : 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Compression vidéo	H.265, H.264, MJPEG

Débit vidéo	32 Kbit/s ~ 16 384 Kbit/s
Type H.264	Profil de référence, profil principal, profil haut
Type H.265	profil principal
Codage vidéo évolutif (SVC)	oui
Région d'intérêt (RI)	région fixe
Audio	
Compression audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Débit binaire audio	64 Kbit/s (G.711)/16 Kbit/s (G.722.1)/16 Kbit/s (G.726)/32 Kbit/s à 192 Kbit/s (MP2L2)
Réseau	
Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour
Vue en direct simultanée	Jusqu'à 20 canaux
API	Interface vidéo réseau ouverte (profil S, profil G, profil T), ISAPI, SDK
Diffusion en continu	oui
Utilisateur/hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux : Administrateur, opérateur et utilisateur
Sécurité	Authentification de l'utilisateur (ID et PW), authentification de l'hôte (adresse MAC); chiffrement HTTPS; contrôle d'accès au réseau basé sur le port IEEE 802.1x; filtrage par adresse IP
Stockage réseau	NAS (NFS, SMB/CIFS), réapprovisionnement automatique du réseau (ANR)
Client	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
Navigateur Web	IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+
Image	
Mode jour/nuit	jour, nuit, auto, commutation programmée
Large plage dynamique (WDR)	140 dB WDR
SNR	≥ 52 dB
Désembuage	oui
Amélioration de l'image	HLC/BLC/DNR 3D/EIS/Exposition régionale/Focalisation régionale
Masque de protection de la vie privée	jusqu'à 24 masques, région polygonale, masque en mosaïque, configurable en couleur
Interface	
Interface Ethernet	RJ45, port Ethernet auto-adaptatif de 10M/s/100 Mbit/s
Stockage intégré	Emplacement pour carte mémoire intégré, prend en charge Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, jusqu'à 256 Go ; NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Audio	Entrée audio 1 can. et sortie audio 1 can.
Alarme	Entrée d'alarme à 7 canaux et sortie d'alarme à 2 canaux
RS-485	HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, auto-adaptatif
Événement	
Événement de base	Détection de mouvement, alarme de falsification vidéo, entrée et sortie d'alarme, exception (conflit d'adresse IP, disque dur plein, connexion illégale, erreur disque dur, réseau déconnecté, redémarrage anormal)
Événement intelligent	Détection de mouvement, alarme de falsification vidéo, entrée et sortie d'alarme, exception (conflit d'adresse IP, disque dur plein, connexion illégale, erreur disque dur, réseau déconnecté, redémarrage anormal)



Liaison	Actions d'alarme, telles que Préréglage, Balayage de patrouille, Balayage de motifs, Enregistrement vidéo de carte mémoire, Enregistrement de déclenchement, Aviser le Centre de surveillance, Téléverser vers FTP/Carte mémoire/NAS, Envoyer un courriel, etc.
Lien intelligent	suivi manuel, suivi des événements, suivi automatique
Fonction d'apprentissage profond	
Capture faciale	Prend en charge la détection simultanée d'un maximum de 30 visages. Prend en charge la détection, le suivi, la capture, le classement, la sélection de la face en mouvement et produit la meilleure image de la face.
Trafic Routier	Prise en charge de la détection de véhicule (numéro de plaque de permis, modèle de véhicule et reconnaissance des couleurs du véhicule)
Généralités	
Alimentation	24 V c.a. haute tension
Condition de fonctionnement	Température : -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F), Humidité : ≤ 95 %
Fonction générale	miroir, protection par mot de passe, filigrane, filtre d'adresse IP
Langue	32 langues : Anglais, Russe, Estonien, Bulgare, Hongrois, Grec, Allemand, Italien, Tchèque, Slovaque, Français, Polonais, Néerlandais, Portugais, Espagnol, Roumain, Danois, Suédois, Norvégien, Finnois, Croate, Slovénien, Serbe, Turc, Coréen, Chinois traditionnel, Thaïlandais, Vietnamien, Japonais, Latvien, Lituanien, Portugais (Brésil), Ukrainien
Approbation	
CEM	FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032 : 2015, EN 61000-3-2 : 2019, EN 61000-3-3 : 2013, EN 50130-4 : 2011 + A1 : 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32 : 2015); IC VoC (ICES-003 : Issue 6, 2019); KC (KN 32 : 2015, KN 35 : 2015)
Sécurité	UL (UL 62368-1) CB (IEC 60950-1 : 2005 + Am 1 : 2009 + Am 2 : 2013, IEC 62368-1 : 2014); CE-LVD (EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017), BIS (IS 13252 (Partie 1) : 2010 + A1 : 2013 + A2 : 2015); LOA (SANS IEC 60950-1)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/UE); DEEE (2012/19/UE); Portée (Réglementation (CE) no 1907/2006)
Protection	Protection contre la foudre, protection contre les surtensions et protection transitoire de tension, ±6 kV ligne à terre, ±3 kV ligne à ligne, IEC 61000-4-5 IP67 Standard IK10

▪ Modèle disponible

DS-2DT6232X-AELY(T5)

DS-2DT6232X-AELY(POL WASKO)

▪ Dimension

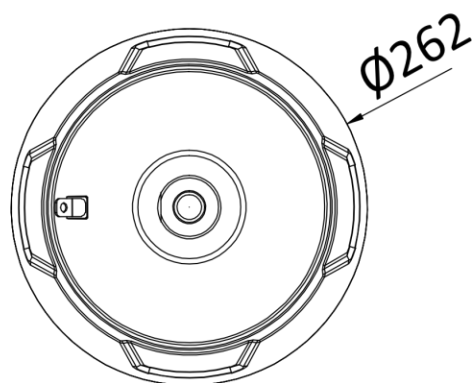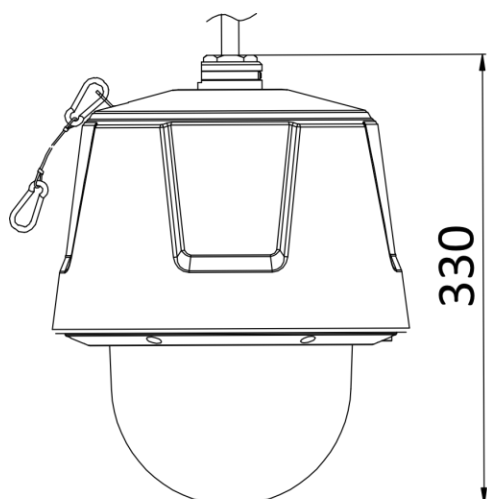

Unit: mm

▪ **Accessoire**

▪ **Inclus**

DS-1284ZJ-M-AC

3(OS)

Montage mural



▪ **Facultatif**

DS-1697ZJ-Y3(OS)

Montage mural



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

