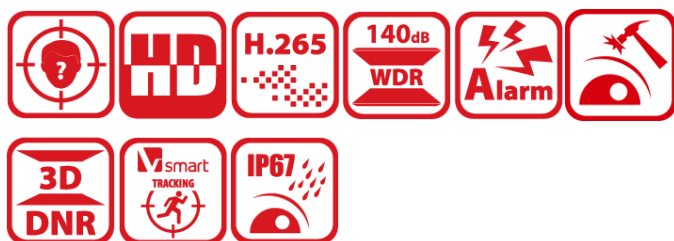


DS-2DT6232X-AELY(T5)**Dome de velocidade de rede de 2 MP e 32 ×**

O Hikvision DS-2DT6232X-AELY(T5) 2MP 32× Network Speed Dome adota um chip CMOS de varredura progressiva de 1/1,8". Com a lente de zoom óptico de 32×

- CMOS de varredura progressiva de 1/1,8 pol.
- Resolução de até 1920 × 1080
- Zoom óptico de 32 ×, zoom digital de 16 ×
- Mínimo. Iluminação: Cor: 0,002 Lux @(F1.5, AGC ON), P/B: 0,0002 Lux @(F1.5, AGC LIGADO)
- 140dB WDR, 3D DNR, HLC
- 24 VCA Hi-PoE
- Suporte à compressão de vídeo H.265+/H.265
- Suporte Foco rápido
- IK10, IP67
- Anticorrosão

▪ Especificação

Câmera	
Sensor de imagem	CMOS de varredura progressiva de 1/1,8 pol.
Máximo. Resolução	1920 × 1080
Mínimo. Iluminação	Cor: 0,002 Lux @ (F1,5, AGC LIGADO), P/B: 0,0002 Lux @ (F1,5, AGC LIGADO)
Velocidade do obturador	1/1s ~ 1/30.000s
Dia e noite	ICR
Zoom	32 × óptico, 16 × digital
Obturador lento	sim
Lentes	
Distância focal	5,9 mm a 188,8 mm, 32× óptico
FOV	Campo de visão horizontal: 59,8° a 3,3° (telelarga), Campo de visão vertical: 33,7° a 1,9° (telelarga), Campo de visão diagonal: 65° a 3,8° (telelarga)
Foco	Semi-automático, manual, automático
Abertura	F1.5
Velocidade do zoom	Aprox. 4,5 s
PTZ	
Alcance do movimento (Pan)	360°
Alcance do movimento (inclinação)	-15° a 90° (inversão automática)
Velocidade panorâmica	Velocidade panorâmica: configurável de 0,1° a 300°/s; velocidade predefinida: 540°/s
Velocidade de inclinação	Velocidade de inclinação: configurável de 0,1° a 240°/s, velocidade predefinida de 400°/s
Panorama proporcional	Sim
Predefinições	300
Congelamento predefinido	Sim
Varredura de patrulha	8 patrulhas, até 32 predefinições para cada patrulha
Varredura de padrões	4 varreduras de padrão, tempo de registro acima de 10 minutos para cada varredura
Ação do parque	Varredura predefinida/padrão/varredura de patrulha/varredura automática/varredura de inclinação/varredura aleatória/varredura de quadro/varredura de panorama
Posicionamento 3D	Sim
Exibição do status da PTZ	Sim
Tarefa programada	Predefinição, varredura de padrão, varredura de patrulha, varredura automática, varredura de inclinação, varredura aleatória, varredura de quadros, varredura panorâmica, reinicialização do dome, ajuste do dome, saída auxiliar
Memória de desligamento	Sim
Vídeo	
Fluxo principal	50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720); 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720);
Subfluxo	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Terceiro fluxo	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Compressão de vídeo	H.265, H.264, MJPEG
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps ~ 16384 Kbps

Tipo H.264	Perfil de linha de base, Perfil principal, Perfil alto
Tipo H.265	perfil principal
Codificação de vídeo escalável (SVC)	Sim
Região de interesse (ROI)	Região fixa
Áudio	
Compressão de áudio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Taxa de bits de áudio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps a 192 Kbps (MP2L2)
Rede	
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour
Exibição ao vivo simultânea	Até 20 canais
API	Interface de vídeo em rede aberta (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK
Smooth Streaming	sim
Usuário / Host	Até 32 usuários. 3 níveis: Administrador, operador e usuário
Segurança	Autenticação de usuário (ID e PW), autenticação de host (endereço MAC); criptografia HTTPS; controle de acesso à rede baseado em porta IEEE 802.1x; filtragem de endereços IP
Armazenamento em rede	NAS (NFS, SMB/CIFS), reabastecimento automático de rede (ANR)
Cliente	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
Navegador da Web	IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+
Imagem	
Interruptor dia/noite	Dia, noite, automático, switch programada
Amplitude dinâmica alargada (WDR)	140 dB WDR
SNR	≥52dB
Desembaçamento	Sim
Aprimoramento de imagem	HLC/BLC/3D DNR/EIS/Exposição regional/Foco regional
Máscara de privacidade	Até 24 máscaras, região de polígono, máscara de mosaico, cor da máscara configurável
Interface	
Interface Ethernet	RJ45, porta Ethernet 10M/100M autoadaptativa
Armazenamento a bordo	Slot de cartão de memória integrado, compatível com Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, até 256 GB; NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Áudio	Entrada de áudio de 1 canal e saída de áudio de 1 canal
Alarme	Entrada de alarme de 7 canais e saída de alarme de 2 canais
RS-485	HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, autoadaptativo
Evento	
Evento básico	Detecção de movimento, alarme de violação de vídeo, entrada e saída de alarme, exceção (conflito de endereço IP, HDD cheio, login ilegal, erro de HDD, rede desconectada, reinicialização anormal)
Evento inteligente	Detecção de movimento, alarme de violação de vídeo, entrada e saída de alarme, exceção (conflito de endereço IP, HDD cheio, login ilegal, erro de HDD, rede desconectada, reinicialização anormal)
Ligação	Ações de alarme, como predefinição, varredura de patrulha, varredura de padrão, gravação de vídeo em cartão de memória, acionamento de gravação, notificação do centro de vigilância, upload para FTP/cartão de memória/NAS, envio de e-mail, etc.



Ligação inteligente	rastreamento manual, rastreamento de eventos, rastreamento automático
Função de aprendizagem profunda	
Captura de face	Suporta a detecção de até 30 faces ao mesmo tempo. Suporta a detecção, o rastreamento, a captura, a classificação e a seleção de rostos em movimento e produz a melhor imagem do rosto.
Tráfego rodoviário	Suporte à detecção de veículos (número da placa de licença, modelo do veículo e reconhecimento da cor do veículo)
Geral	
Alimentação	24 VCA Hi-PoE
Condição operacional	Temperatura: -40°C a 70°C (-40°F a 158°F), Umidade: ≤ 95%
Função geral	Espelho, proteção por senha, marca d'água, filtro de endereço IP
Idioma	32 idiomas: Inglês, russo, estoniano, búlgaro, húngaro, grego, alemão, italiano, tcheco, eslovaco, francês, polonês, holandês, português, espanhol, romeno, dinamarquês, sueco, norueguês, finlandês, croata, esloveno, sérvio, turco, coreano, chinês tradicional, tailandês, vietnamita, japonês, letão, lituano, português (Brasil)
Aprovação	
EMC	FCC SDoC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Edição 6, 2019); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Segurança	UL (UL 62368-1) CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017), BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (SANS IEC60950-1)
Meio ambiente	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulamento (CE) nº 1907/2006)
Proteção	Proteção contra raios, proteção contra surtos e proteção contra transientes de tensão, ±6kV de linha para terra, ±3kV de linha para linha, IEC61000-4-5 IP67 Standard IK10

▪ Modelo disponível

DS-2DT6232X-AELY(T5)

DS-2DT6232X-AELY(POL WASKO)

▪ Dimensão



Unit: mm

▪ **Acessório**

▪ **Incluído**

DS-1284ZJ-M-AC

3(OS)

**Montagem na
parede**



▪ **Opcional**

DS-1697ZJ-Y3(OS)

**Montagem na
parede**



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

