

DS-2XE6222F-IS/316L(D)**Câmera tipo bullet fixa à prova de explosão 316L de 2 MP**

- Design à prova de explosão: a câmera foi aprovada nas certificações internacionais ATEX e IECEx e pode ser usada em cenários perigosos de gás e poeira
- Gabinete de aço inoxidável 316L e tratamento de spray anticorrosão, protegendo a câmera contra danos causados por faíscas ou materiais corrosivos
- IP68/IK08 resistente à água e à prova de vandalismo, impedindo a entrada de água para uso externo
- Codificação H.265+/H.265/H.264+/H.264: a tecnologia de compressão eficiente economiza espaço de armazenamento e reduz os requisitos de largura de banda
- Fonte de alimentação de amplo alcance de 100 VCA a 240 VCA: cabos fáceis de implementar e mais seguros em comparação com uma solução de adaptador de energia

▪ Especificação

Câmera	
Sensor de imagem	CMOS de varredura progressiva de 1/2,8 pol.
Máximo. Resolução	1920 × 1080
Mínimo. Iluminação	Cor: 0,018 lux @ (F1.2, AGC ativado), P&B: 0,006 lux @ (F1.2, AGC ativado), 0 lux com infravermelho
Tempo do obturador	1 s a 1/100.000 s
Dia e noite	Filtro de corte IR
Lentes	
Tipo de lente	Lente de distância focal fixa, com opções de 4, 6, 8 e 12 mm
Distância focal e FOV	4 mm, campo de visão horizontal de 83°, campo de visão vertical de 43°, campo de visão diagonal de 97° 6 mm, campo de visão horizontal: 50°, campo de visão vertical 27°, campo de visão diagonal 59° 8 mm, campo de visão horizontal de 39°, campo de visão vertical de 21°, campo de visão diagonal de 45° 12 mm, campo de visão horizontal de 24°, campo de visão vertical de 14°, campo de visão diagonal de 28°
Montagem da lente	M12
Abertura	F1.6
DORI	
DORI	4 mm: D: 55,2 m, O: 21,9 m, R: 11 m, I: 5,5 m 6 mm: D: 88,3 m, O: 35 m, R: 17,7 m, I: 8,8 m 8 mm: D: 110,3 m, O: 43,8 m, R: 22,1 m, I: 11 m 12 mm: D: 171 m, O: 67,9 m, R: 34,2 m, I: 17,1 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementar	IR
Faixa de luz suplementar	Até 30 m
Luz de suplemento inteligente	Sim
Comprimento de onda IR	850 nm
Vídeo	
Fluxo principal	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Subfluxo	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)
Terceiro fluxo	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240)
Compressão de vídeo	Fluxo principal: H.265/H.264/H.265+/H.264+ Subfluxo: H.265/H.264/MJPEG Terceiro fluxo: H.265/H.264/MJPEG

Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil de linha de base/perfil principal/perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Região de interesse (ROI)	5 regiões customizadas para cada fluxo e rastreamento dinâmico do rosto
Cultura-alvo	Sim
Áudio	
Tipo de áudio	Som mono
Compressão de áudio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
Taxa de bits de áudio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)
Taxa de amostragem de áudio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Filtragem de ruído ambiental	Sim
Rede	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
Exibição ao vivo simultânea	Até 6 canais
API	Interface de vídeo de rede aberta (Perfil S, Perfil G), PSIA, CGI, ISAPI
Usuário/Host	Até 32 usuários. 3 níveis de usuário: administrador, operador e usuário
Armazenamento em rede	NAS (NFS, SMB/CIFS), reposição automática de rede (ANR)
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navegador da Web	Exibição ao vivo exigida por plug-in: IE 8+, Chrome 41.0 a 44, Firefox 30.0 a 51, Safari 8.0 a 11 Visualização ao vivo sem plug-in: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+ Serviço local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Não recomendado: Safari 11+, Edge
Imagem	
Configurações de imagem	Modo de rotação, saturação, brilho, contraste etc., ajustáveis por meio de um software cliente ou navegador da web
Interruptor dia/noite	Automático/Programa/Acionador de alarme
Amplo alcance dinâmico (WDR)	120 dB
Aprimoramento de imagem	BLC/3D DNR
Máscara de privacidade	Máscara de privacidade de 8 polígonos programáveis
Sobreposição de imagem	A imagem do LOGOTIPO pode ser sobreposta ao vídeo com o formato bmp de 128 × 128 24 bits
Interface	
Interface Ethernet	1 RJ45 10 M/100 M porta Ethernet auto-adaptativa
Áudio	1 linha de entrada, 1 linha de saída
Armazenamento a bordo	Slot para cartão de memória integrado, compatível com cartões microSD/SDHC/SDXC, até 256 GB *Recomenda-se a compra de um cartão de memória junto com o produto, se necessário. Após o pedido, o cartão de memória será instalado no produto durante a fabricação.
Alarme	1 entrada de alarme, 1 saída de alarme
Evento	
Evento básico	Detecção de movimento (alarme de suporte acionado por tipos de alvos especificados (humanos e veículos)), alarme de violação de vídeo, exceção (rede desconectada, conflito de endereço IP, login ilegal, HDD cheio, erro de HDD)

Evento inteligente	Detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusão, detecção de entrada de região, detecção de saída de região (alarme de suporte acionado por tipos de alvos especificados (humanos e veículos)) Detecção de mudança de cena, detecção de exceção de áudio
Ligação	Faça upload para FTP/NAS/cartão de memória, notifique o centro de vigilância, envie e-mail, acione a saída de alarme, acione a gravação, acione a captura
Geral	
Alimentação	100 VCA a 240 VCA, 0,15 A, 50/60 Hz, máx. 7 W, bloco de terminais PoE: 802.3af, Classe 3, 36 a 57 V, 0,3 a 0,2 A
Material	Aço inoxidável 316L
Dimensão	202 mm × 174 mm × 172 mm (8,0" × 6,9" × 6,8")
Dimensão da embalagem	435 mm × 255 mm × 285 mm (17,1" × 10" × 11,2")
Peso	Aprox. 6,17 kg (13,60 lb.)
Peso com embalagem	Aprox. 7,20 kg (15,87 lb.)
Condições de armazenamento	-40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Condições de inicialização e operação	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Idioma	33 idiomas: Inglês, russo, estoniano, búlgaro, húngaro, grego, alemão, italiano, tcheco, eslovaco, francês, polonês, holandês, português, espanhol, romeno, dinamarquês, sueco, norueguês, finlandês, croata, esloveno, sérvio, turco, coreano, chinês tradicional, tailandês, vietnamita, japonês, letão, lituano, português (Brasil), ucraniano
Função geral	Espelho, anti-flicker, batimento cardíaco, marca d'água, proteção por senha, máscara de privacidade
Comprimento do cabo	1,41 m (4,63 pés)
Aprovação	
EMC	FCC: FCC-SDoC (ANSI C63.4, FCC Part15 sub B) CE: CE-EMC (EN 50130-4:2011+A1: 2014, EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013) IC: IC-VoC (ICES-003 Edição 7: 2020) KC: KN 301489-1, KN 301489-17, AVISO RRA 2017-14 (2017.12.05), AVISO RRA 2017-19 (2017.12.28)
Segurança	CB (IEC 60950-1) CE: CE-LVD (EN 60950-1:2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013)
Proteção	IK08 (IEC 62262:2002), IP68 (IEC 60529-2013)
Proteção à prova de explosão	ATEX: II 2G Ex db IIC T6 Gb / II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP68 IECEx: Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T80 °C Db IP68 Para atmosferas com gases explosivos, a temperatura máxima da superfície é de 85 °C; Para atmosferas com poeira inflamável, a temperatura máxima da superfície é de 80 °C; IIC: para atmosferas com gases explosivos, exceto em minas suscetíveis a gás de minas; Para atmosferas com misturas de gases explosivos: Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22.
Proteção anticorrosiva	NEMA 4X (NEMA 250-2018)

**Recomenda-se que você compre um cartão de memória junto com o produto, se necessário. Após o pedido, o cartão de memória será instalado no produto durante a fabricação.*

▪ Aplicação típica

Os produtos Hikvision são classificados em três níveis de acordo com seu desempenho anticorrosão. Consulte a descrição a seguir para escolher o ambiente de uso.

Este modelo possui PROTEÇÃO ESPECÍFICA DE NÍVEL MÁXIMO.

Nível	Descrição
Proteção de nível superior	Os produtos Hikvision desse nível são equipados para uso em áreas onde a proteção anticorrosiva profissional é obrigatória. Os cenários típicos de aplicação incluem litorais, docas, fábricas de produtos químicos e muito mais.
Proteção moderada	Os produtos da Hikvision nesse nível são equipados para uso em áreas com demandas moderadas de anticorrosão. Os cenários típicos de aplicação incluem áreas costeiras a cerca de 2 quilômetros (1,24 milhas) de distância dos litorais, bem como áreas afetadas pela chuva ácida.
Nenhuma proteção específica	Os produtos Hikvision desse nível são equipados para uso em áreas onde não é necessária nenhuma proteção anticorrosiva específica.

▪ Modelo disponível

DS-2XE6222F-IS(4 mm)(D)/316L


DS-2XE6222F-IS (6 mm) (D)/316L

DS-2XE6222F-IS (12 mm) (D)/316L

DS-2XE6222F-IS (8 mm) (D)/316L

DS-2XE6222F-IS (4 mm) (vetor SIN)/316L

▪ Dimensão

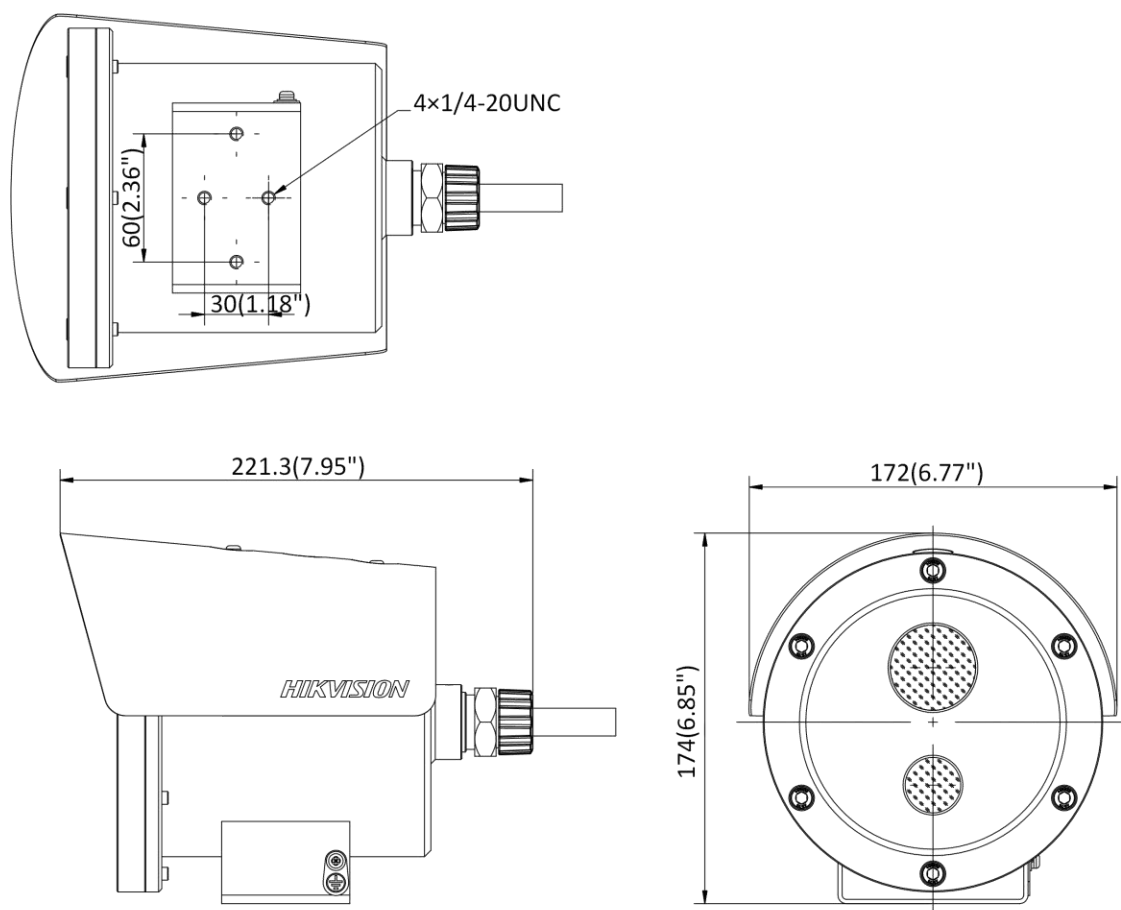


Unit: mm (inch)

▪ **Acessório**

▪ **Incluído**

DS-1751ZJ-AC(OS

)



▪ **Opcional**

DS-2XE2705-M04(3

16L)

DS-1704ZJ-Y-AC(O

S)

DS-2XE2601-1-Y(SS

)

DS-1712ZJ

DS-2XE2707CB-M1

2(316L)



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

