

DS-KIS203T Villa Analog Kit



- Wodoodporny 4-przewodowy analogowy zestaw wideodomofonowy do willi lub domu
- Jeden przycisk ułatwiający nawiązywanie połączeń
- W zestawie DS-KB2421T-IM i DS-KH2220, 5-metrowy kabel 4-żyłowy i inne akcesoria
- Dołączony europejski zasilacz (podaj inne standardy przy zamówieniu)


▪ Specyfikacja

Stacja Bramowa	
Rozdzielczość	1920 × 1080 Rozdzielczość strumienia: 960 × 576
Obiektyw	1/2,7" CM
FOV	Poziomo: 66,2°, Pionowo: 37,2°
Stacja Bramowa	
Wejście audio	Wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Stacja Bramowa	
I/O wyjście	1 wyjście przekaźnikowe
Czteroprzewodowy	1-kanałowe wejście wideo, 1-kanałowe wejście/wyjście audio, 1-kanałowe zasilanie, 1-kanałowe uziemienie
Stacja Bramowa	
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	Maks. 5W
Temperatura robocza	-10° C to + 55° C (14° F to 131° F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Wymiary	128 mm × 42 mm × 24.8 mm
Stopień ochrony	IP65
Monitor wewnętrzny	
Sposób działania	Przyciski funkcyjne
Typ	7-calowy kolorowy wyświetlacz TFT LCD
Rozdzielczość	800 × 480
Monitor wewnętrzny	
Wejście audio	Wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa
Monitor wewnętrzny	
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	≤5 W
Temperatura robocza	-10° C to + 55° C (14° F to 131° F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	195.8 mm × 132,8 mm × 18,39 mm (7,7" × 5,2" × 0,7")

▪ Dostępny model

DS-KIS203T

▪ Wymiary

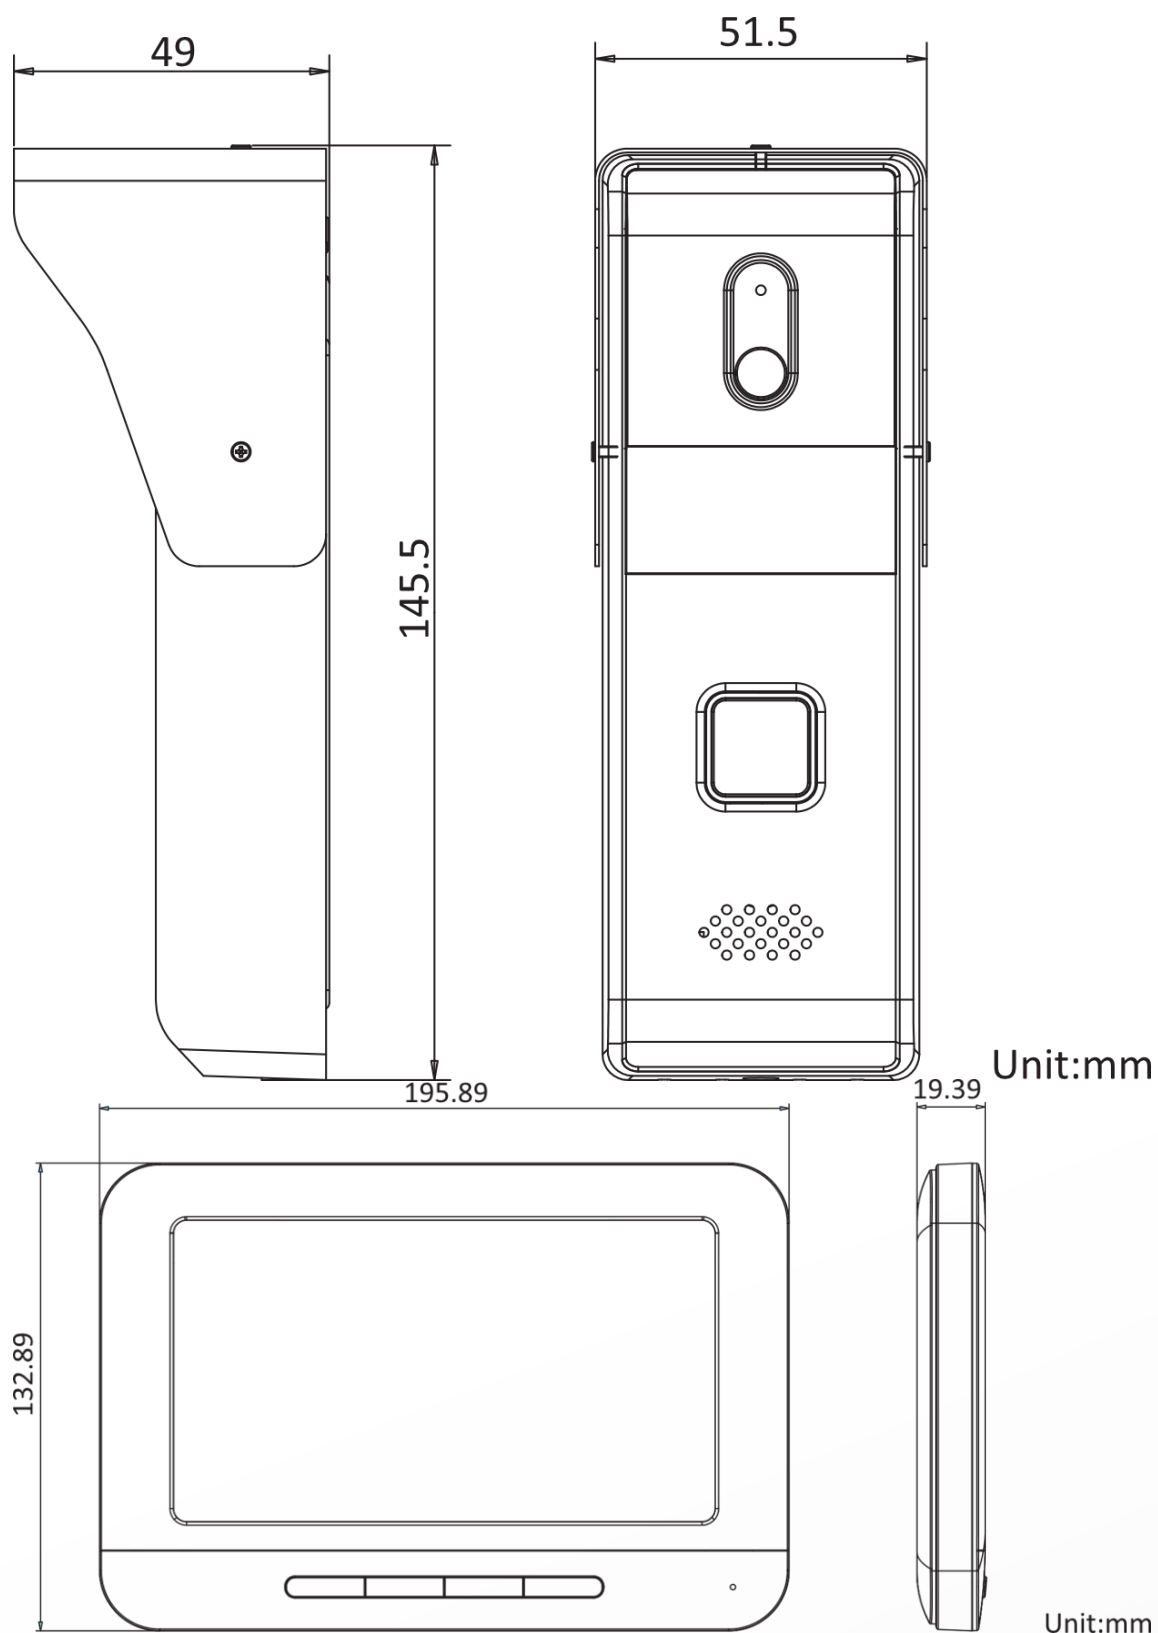

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

