

DS-KD8003-IME1(B)/NS

Estación de puerta modular Pro serie KD8



- Unidad principal de la estación de puerta modular
- Cámara ojo de pez de 2 MP con suplemento IR
- Control de dos cerraduras
- Fuente de alimentación PoE estándar
- Nivel de protección IP65
- Configuración conveniente a través de la web de forma remota
- Proporciona directamente salida de potencia de 12 V, 500 mA para un bloqueo electrónico sin fuente de alimentación adicional
- Material de acero inoxidable de alta calidad

▪ Especificaciones

Parámetros del sistema

| | |
|-------------------|--|
| Sistema operativo | Linux |
| ROM | 32 MB |
| RAM | 256 MB |
| Procesador | Procesador de alto rendimiento incorporado |

Mostrar parámetros

| | |
|-----------------------|---|
| Tamaño de la pantalla | / |
| Método de operación | / |
| Tipo | / |
| Resolución | / |

Parámetros de video

| | |
|------------------------------|--|
| Lente | Cámara HD de 2 MP |
| Resolución | 2 MP |
| FOV | Horizontal:146°, vertical:82° |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Luz suplementaria | Iluminación baja, luces complementarias IR |
| Compresión de video estándar | H.264; h.265; MJPEG |

Parámetros de audio

| | |
|--|--|
| Entrada de audio | 1 micrófono omnidireccional incorporado |
| Compresión de audio estándar | G.711 U.G.711 A.Opus.AAC-LD.AAC-LC.G.726.G.722.1 |
| Salida de audio | 1 altavoz incorporado |
| Velocidad de bits de compresión de audio | 64 Kbps |
| Calidad del audio | Supresión de ruido y cancelación de eco |
| Ajuste de volumen | Ajustable |

Capacidad

| | |
|--|------|
| Capacidad de usuarios | 2000 |
| Capacidad de rostros | / |
| Capacidad de huellas digitales | / |
| Capacidad de tarjetas | 6000 |
| Capacidad de mensajes | / |
| Capacidad de estación interior vinculada | 500 |
| Capacidad de la estación de subpuertas | 16 |

Parámetros de red

| | |
|------------------|---------------------------|
| Protocolo de red | TCP/IP, RTSP, ipv6, onvif |
| Wi-Fi | / |
| Bluetooth | / |
| 3G/4G | / |

Interfaces del dispositivo

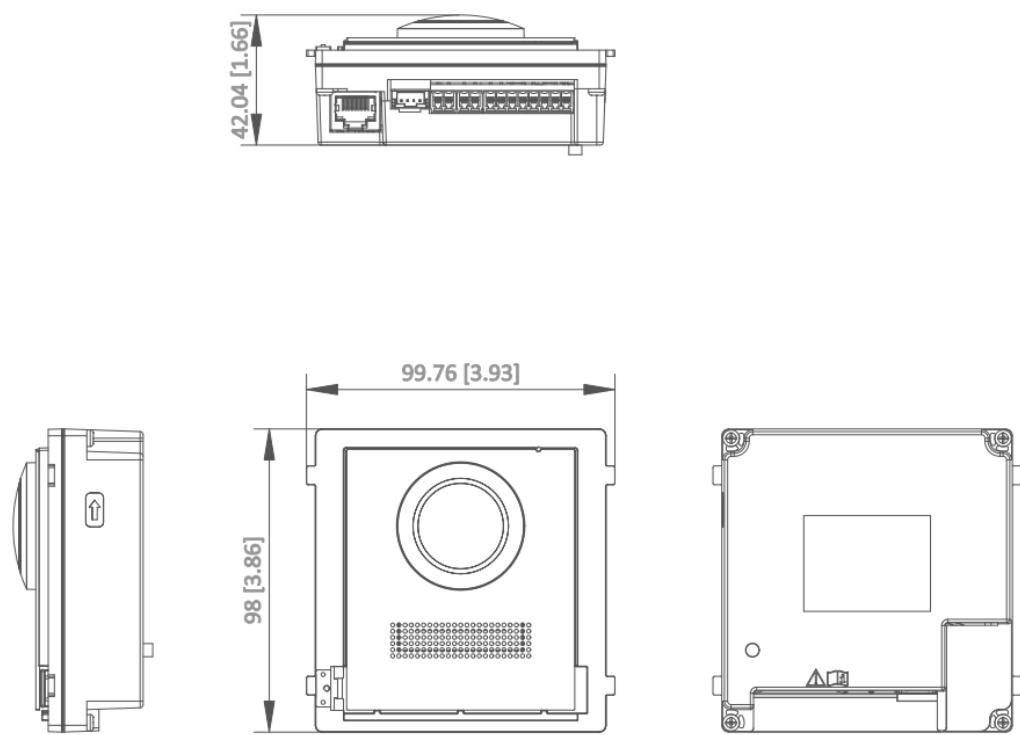
| | |
|-------------------|--|
| Entrada de alarma | 4 (2 botones de salida y 2 contactos de puerta de manera predeterminada) |
| Interfaz de red | 1 RJ-45, 10/100 Mbps autoadaptable |
| TAMPER | 1 |

| | |
|--|---|
| Botón de salida | 2 (2 para control de bloqueo) |
| RS-485 | 1 (1 para la comunicación del submódulo de Hikvision) |
| USB | / |
| Wiegand | / |
| Tarjeta TF | / |
| Salida de alarma | / |
| Control de bloqueo | 2 relés, máximo 30 VCC, 2 A |
| Entrada de contacto de puerta | 2 |
| Interfaz IP de dos cables | / |
| General | |
| Botón | / |
| Instalación | Montaje en superficie, montaje empotrado |
| Indicador | / |
| Peso | Peso neto: 410 g Peso bruto: 581 g |
| Nivel de protección | IP65 |
| Temperatura de trabajo | De -40 °C a 60 °C (De -40 °F a 140 °F) |
| Humedad de trabajo | 10 % a 95 % (sin condensación) |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 98 mm x 100 mm x 42 mm (3.86" x 3.94" x 1.65") |
| Batería | / |
| Fuente de alimentación | 12 VCC, 500 mA, IEEE 802.3af, PoE |
| Entorno de aplicación | Exteriores |
| Consumo de energía | ≤5 W |
| Idioma | Inglés, árabe, francés europeo, ruso, español europeo, español latinoamericano, italiano, alemán, polaco, turco, portugués, portugués brasileño, uzbeko, kazajo, checo, húngaro, holandés, rumano, búlgaro, ucraniano, croata, serbio, griego, lituano, estonio, letón, noruego, danés, esloveno, eslovaco, hebreo, sueco, finlandés, mongol, vietnamita, chino tradicional (Taiwán), español latinoamericano |

▪ **Modelo disponible**

DS-KD8003-IME1(B)/NS

▪ **Dimensiones**





Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

▪ Accesorio

▪ Opcional

| DS-KAW50-1 | DS-KD-JN | DS-KD-BK | DS-KD-M | DS-KD-E |
|------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | |
| DS-KD-DIS | INFORMACIÓN DE DS-KD | DS-KABD8003-RS1 | DS-KABD8003-RS2 | DS-KABD8003-RS3 |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| DS-KAW50-1N | DS-KD-ACF1/S | DS-KD-ACF2/S | DS-KD-ACF3/S | DS-KD-ACW1/S |
|  |  |  |  |  |
| DS-KD-ACW2/S | DS-KD-ACW3/S | DS-KD-KK/S | DS-KD-KP/S | DS-KD-TDM |
|  |  |  |  |  |
| DS-KD-TDE | DS-KABD8003-RS1/ S | DS-KABD8003-RS2/ S | DS-KABD8003-RS3/ S | DS-KD-K12 |
|  |  |  | | |
| DS-KD-K12/S | DS-KD-MFB | DS-KD-MFB/S | | |

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®