

DS-KD8003-IME1(B)/superficie
Estación de puerta modular Pro serie KD8



- Unidad principal de montaje en superficie de la estación de puerta modular
- Cámara de ojo de pez de 2 MP con suplemento IR
- Botón físico de una llamada Para llamadas más fáciles
- Control de dos cerraduras
- Fuente de alimentación PoE Estándar
- Nivel de protección IP65
- Configuración conveniente a través de la web de forma remota
- Proporciona directamente salida de potencia de 12 V, 500 mA para un bloqueo electrónico sin fuente de alimentación adicional

▪ Especificaciones

Parámetros del sistema

Sistema operativo	Linux
ROM	32 MB
RAM	256 MB
Procesador	Procesador de alto rendimiento incorporado

Mostrar parámetros

Tamaño de la pantalla	/
Método de operación	/
Tipo	/
Resolución	/

Parámetros de video

Lente	Cámara HD de 2 MP
Resolución	2 MP
FOV	Horizontal:146°, vertical:82°
Amplio rango dinámico (WDR)	Si
Luz suplementaria	Iluminación baja, luces complementarias IR
Compresión de video estándar	H.264; h.265; MJPEG

Parámetros de audio

Entrada de audio	1 micrófono omnidireccional incorporado
Compresión de audio estándar	G.711 U.G.711 A.Opus.AAC-LD.AAC-LC.G.726.G.722.1
Salida de audio	1 altavoz incorporado
Velocidad de bits de compresión de audio	64 Kbps
Calidad del audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Ajuste de volumen	Ajustable

Capacidad

Capacidad de usuarios	2000
Capacidad de rostros	/
Capacidad de huellas digitales	/
Capacidad de tarjetas	6000
Capacidad de mensajes	/
Capacidad de estación interior vinculada	500
Capacidad de la estación de subpuertas	16

Parámetros de red

Protocolo de red	TCP/IP, RTSP, ipv6-onvif
Wi-Fi	/
Bluetooth	/
3G/4G	/

Interfaces del dispositivo

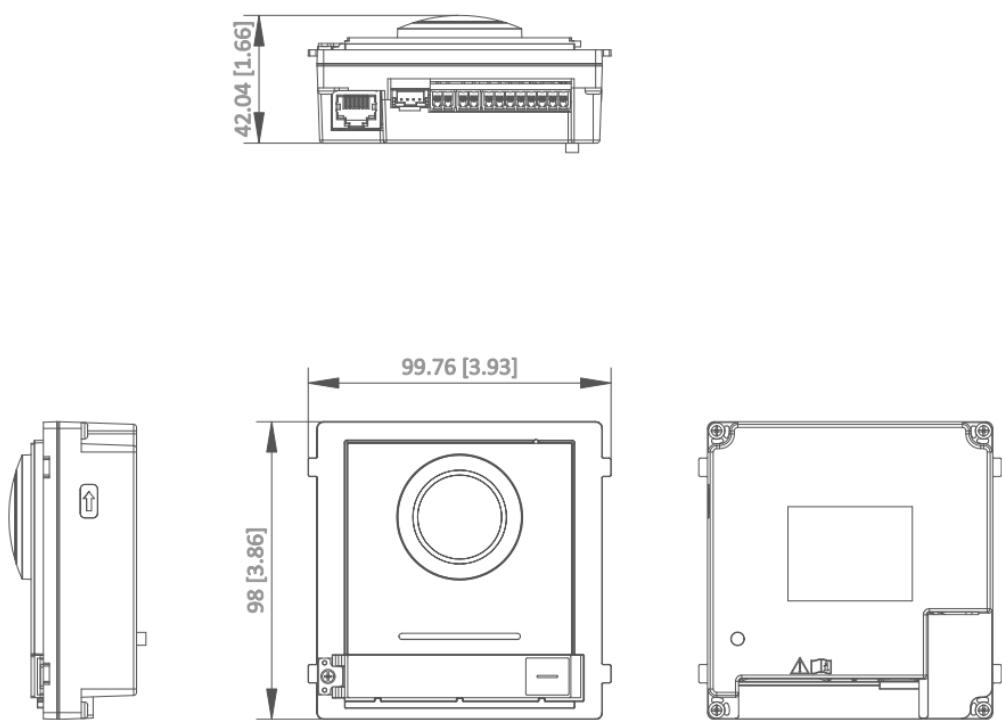
Entrada de alarma	4 (2 botones de salida y 2 contactos de puerta de manera predeterminada)
Interfaz de red	1 RJ-45, 10/100 Mbps autoadaptable
TAMPER	1

Botón de salida	2 (2 para control de bloqueo)
RS-485	1 (1 para la comunicación del submódulo de Hikvision)
USB	/
Wiegand	/
Tarjeta TF	/
Salida de alarma	/
Control de bloqueo	2 relés, máximo 30 VCC, 2 A
Entrada de contacto de puerta	2
Interfaz IP de dos cables	/
General	
Botón	1 botón físico
Instalación	Montaje en la superficie
Indicador	/
Peso	Peso neto: 600 g Peso bruto: 865 g
Nivel de protección	IP65
Temperatura de trabajo	De -40 °C a 60 °C (De -40 °F a 140 °F)
Humedad de trabajo	10 % a 95 % (sin condensación)
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	Dispositivo: 98 mm x 100 mm x 42 mm (3.86" x 3.94" x 1.65") Cubierta: 117 x 107 x 4 mm (4.61" x 4.21" x 0.16") Marco de instalación: 117 x 107 x 32,7 mm (4.61" x 4.21" x 1.29")
Batería	/
Fuente de alimentación	12 VCC, 500 mA, IEEE 802.3af, PoE
Entorno de aplicación	Exteriores
Consumo de energía	≤5 W
Idioma	Inglés, árabe, francés europeo, ruso, español europeo, español latinoamericano, italiano, alemán, polaco, turco, portugués, portugués brasileño, uzbeko, kazajo, checo, húngaro, holandés, rumano, búlgaro, ucraniano, croata, serbio, griego, lituano, estonio, letón, noruego, danés, esloveno, eslovaco, hebreo, sueco, finlandés, mongol, vietnamita, chino tradicional (Taiwán), español latinoamericano

▪ Modelo disponible

DS-KD8003-IME1(B)/superficie

▪ Dimensiones











Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

▪ **Accesorio**

▪ **Opcional**

DS-KAW50-1	DS-KD-KK	DS-KD-IN	DS-KD-BK	DS-KD-KP
				
DS-KD-M	DS-KD-E	DS-KD-DIS	DS-KD-ACW2	DS-KD-ACW3

				
INFORMACIÓN DE DS-KD	DS-KABD8003-RS1	DS-KABD8003-RS2	DS-KABD8003-RS3	DS-KAW50-1N
				
DS-KD-TDM	DS-KD-TDE	DS-KDE-ACR3	DS-KD-KP#EU	DS-KD-ACW2#UE
				
DS-KD-ACW3#UE	DS-KD-K12	DS-KD-K12/S	DS-KD-MFB	DS-KD-MFB/S
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®