

DS-KD8003Y-IME2/NS
Dwuprzewodowa jednostka główna


2-przewodowa modułowa stacja bramowa serii KD8 została zaprojektowana ze stali nierdzewnej, której wygląd jest prosty, a tekstura świetna, co pomaga zapewnić bezpieczne środowisko z obrazem o wysokiej rozdzielczości dzięki kamerze o wysokiej rozdzielczości. W zależności od różnych scenariuszy można wybrać różne moduły podrzędne w celu rozszerzenia funkcji urządzenia, takie jak moduł wyświetlacza, moduł podpisywania, moduł przycisków, moduł prezentacji kart itp. Możesz także wybrać różne uchwyty Hikvision, spełniające różne metody instalacji, takie jak montaż powierzchniowy, montaż podtynkowy itp. Urządzenie może również bezpośrednio zasilac do 2 zamków drzwiowych, co jest bezpieczne i łatwe w instalacji i wdrożeniu. Nadaje się do scenariuszy mieszkania, biura, placu budowy itp.

- 2-przewodowa jednostka główna modułowej stacji bramowej
- kamera typu rybie oko 2 MP z uzupełnieniem IR
- Sterowanie z dwoma blokadami
- Stopień ochrony IP65
- Wygodna konfiguracja za pośrednictwem zdalnej sieci Web
- Bezpośrednie zasilanie 12 V, 500 mA dla jednego zamka elektronicznego bez dodatkowego źródła zasilania
- Wysokiej jakości materiał ze stali nierdzewnej

▪ Specyfikacja


Parametry systemu	
System operacyjny	Wbudowany system operacyjny Linux
ROM	32 MB
RAM	256 MB
Procesor	Procesor wbudowany
Parametry wyświetlacza	
Przekątna ekranu	/
Sposób działania	/
Typ	/
Rozdzielczość	/
Parametry wideo	
Obiektyw	1
Rozdzielczość	2 MP
FOV	Poziomo: 146°, Pionowo: 82°
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	Wsparcie
Dodatkowe oświetlenie	IR, do 3 m
Standard kompresji wideo	H.264; h.265; MJPEG
Parametry audio	
Wejście audio	1 Wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Standard kompresji audio	G.711 U、G.711 A、Opus、AAC-LD、AAC-LC、G.726、G.722.1
Wyjście Audio	1 wbudowany głośnik
Kompresja audio	64 Kb/s
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa
Regulacja głośności	Regulowane
Możliwości	
Pojemność użytkowników	2000
Liczba twarzy	NA
Liczba linii papilarnych	/
Pojemność wiadomości	/
Pojemność połączonej stacji wewnętrznej	500
Pojemność podstacji bramowej	16
Parametry sieci	
Protokół sieciowy	ipv6、onvif
Wi-Fi	/
Bluetooth	/
3G/4 G	/
Interfejsy urządzenia	
Wejście alarmu	4 (domyślnie 2 przyciski wyjścia i 2 styki drzwi)
TAMPER	1
Przycisk wyjścia	2 (2 do sterowania blokadą)
RS-485	1 (1 dla komunikacji modułu podrzędnego Hikvision)
USB	NA
Wiegand	NA

Karta TF	NA
Wyjście alarmowe	NA
Zamek	2 przekaźniki, maks. do 30 VDC, 2 A
Wejście styku drzwi	2
Dwuprzewodowy interfejs IP	NA
Ogólne	
Przycisk	/
Instalacja	Montaż powierzchniowy, montaż podtynkowy
Wskaźnik LED	/
Waga	Waga netto: 0,425 kg Waga brutto: 0,600 kg
Stopień ochrony	IP65
Temperatura robocza	-40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F)
Wymiary (D × W × G)	100 mm × 98 mm × 42 mm
Akumulator	/
Zasilanie	Zasilany przez rozdzielacz serii KAD704Y lub KAD706Y
Środowisko aplikacji	Na zewnątrz
Pobór mocy	≤ 4 W
Język	angielski, arabski, francuski europejski, rosyjski, hiszpański europejski, hiszpański latynoamerykański, włoski, niemiecki, polski, turecki, portugalski, portugalski brazylijski, uzbecki, kazachski, czeski, węgierski, holenderski, rumuński, bułgarski, ukraiński, chorwacki, serbski, grecki, litewski, estoński, łotewski, norweski, duński, słoweński, słowacki, hebrajski, szwedzki, fiński, mongolski, wietnamski, chiński tradycyjny (Tajwan), hiszpański latynoamerykański

▪ Dostępny model

DS-KD8003Y-IME2/NS

▪ Wymiary

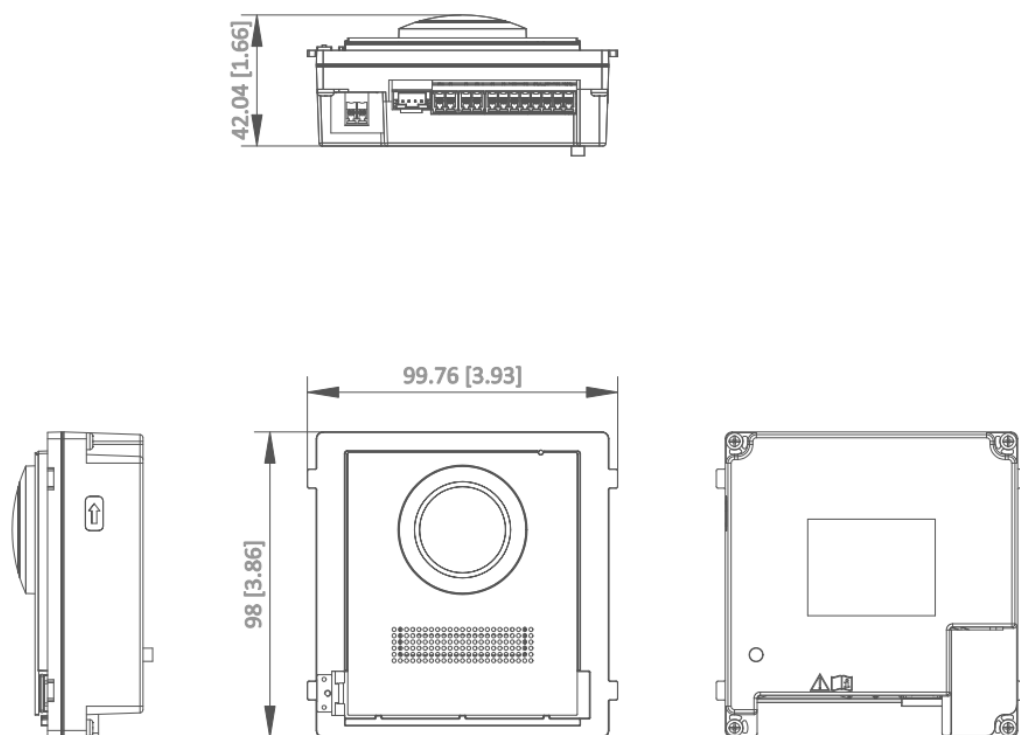

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

▪ **Akcesoria**

▪ **Opcjonalne**

DS-KD-IN	DS-KD-BK	DS-KD-M	DS-KD-E	DS-KD-DIS
DS-KD-INFO	DS-KABD8003-RS1	DS-KABD8003-RS2	DS-KABD8003-RS3	DS-KD-ACF1/S

				
DS-KD-ACF2/S	DS-KD-ACF3/S	DS-KD-ACW1/S	DS-KD-ACW2/S	DS-KD-ACW3/S
				
DS-KD-KK/S	DS-KD-KP/S	DS-KD-TDM	DS-KD-TDE	DS-KABD8003-RS1/ S
				
DS-KABD8003-RS2/ S	DS-KABD8003-RS3/ S	DS-KAD706Y-P	DS-KD-K12	DS-KD-MFB
				
DS-KD-MFB/S				
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

