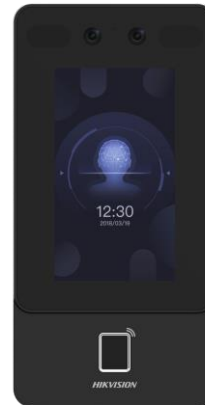


DS-K1T342MFWX**Terminal de acceso frontal de la serie Value**

La terminal de reconocimiento facial adopta un algoritmo de aprendizaje profundo, que ayuda a reconocer el rostro más rápido con mayor precisión. También admite múltiples modos de autenticación: autenticación de rostro/tarjeta/huella digital, etc. Se puede aplicar en múltiples escenarios, como edificios, empresas, industrias financieras y otras áreas importantes.

- Capacidad máxima de 1500 rostros, capacidad máxima de 3000 huellas dactilares y tarjetas máximas de 3000
- Terminal de reconocimiento facial, pantalla táctil LCD de 4.3 pulgadas, lente gran angular de 2 megapíxeles, módulo de lectura de tarjeta M1 incorporado
- Audio bidireccional con software cliente, estación interior y estación principal; compatible con TCP/IP, Wi-Fi
- Compatible con ISAPI, ISUP5.0
- Configuración a través del cliente web
- Distancia de reconocimiento facial: 0.3 m a 1.5 m
- Duración <0,2 s/usuario
- Tasa de exactitud $\geq 99\%$
- Admite el reconocimiento de mascarillas
- Compatible con Push SDK.
- Soporta la verificación duplicada de rostros, evitando que varias personas usen el mismo rostro.
- Soporta solo la función de asistencia.
- Admite los siguientes servidores SIP: ASTERISK, 3CX, ELASTIX, miniSipServer, Brekeke, OpenSIPs, Kamailio.

▪ Especificaciones

Pantalla	
Tamaño de la pantalla	4.3 pulgadas
Método de operación	Pantalla capacitiva táctil
Tipo	LCD
Video	
Lente	2
Resolución	2 MP
Audio	
Calidad del audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Red	
Red cableada	Soporte
Wi-Fi	Soporte, 2.4 G, 802.11b/g/n
Interfaz	
Interfaz de red	1 RJ-45, 10/100 M autoadaptable
Control de bloqueo	1
Botón de salida	1
Entrada de contacto de puerta	1
TAMPER	1
RS-485	1 RS-485 (medio dúplex, HIKVISION)
Wiegand	1 Wiegand(Hik 26 bits,Hik 34 bits)
USB	1
Autenticación	
Tipo de tarjeta	Tarjeta M1:
Frecuencia de lectura de la tarjeta	13.56 MHz
General	
Fuente de alimentación	12 VCC, 1 A (adaptador de alimentación incluido)
Temperatura de trabajo	De -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Humedad de trabajo	0 a 90% (sin condensación)
Dimensiones	91.3 mm × 181.3 mm × 24.5 mm (3.59" × 7.14" × 0.96")
Instalación	Montaje en pared
Peso	Peso bruto: 0.93 kg (2.05 lb) Peso neto: 0.36 kg (0.79 lb)
Idioma	inglés, español (América del Sur), árabe, tailandés, indonesio, ruso, vietnamita, portugués brasileño, japonés, coreano, chino tradicional, francés, turco, kazajo y uzbek.
Plataforma	Hik-ProConnect y HikCentral Professional
Función	
Antispoofing facial	Soporte
Indicación de audio	
Sincronización de tiempo	


▪ Modelo disponible

DS-K1T342MFWX

DS-K1T342MFWX/Peanutech

DS-K1T342MFWX/Brasil
 DS-K1T342MFWX/PT. SEJAHT
 DS-K1T342MFWX/LAKodicam

▪ **Dimensiones**

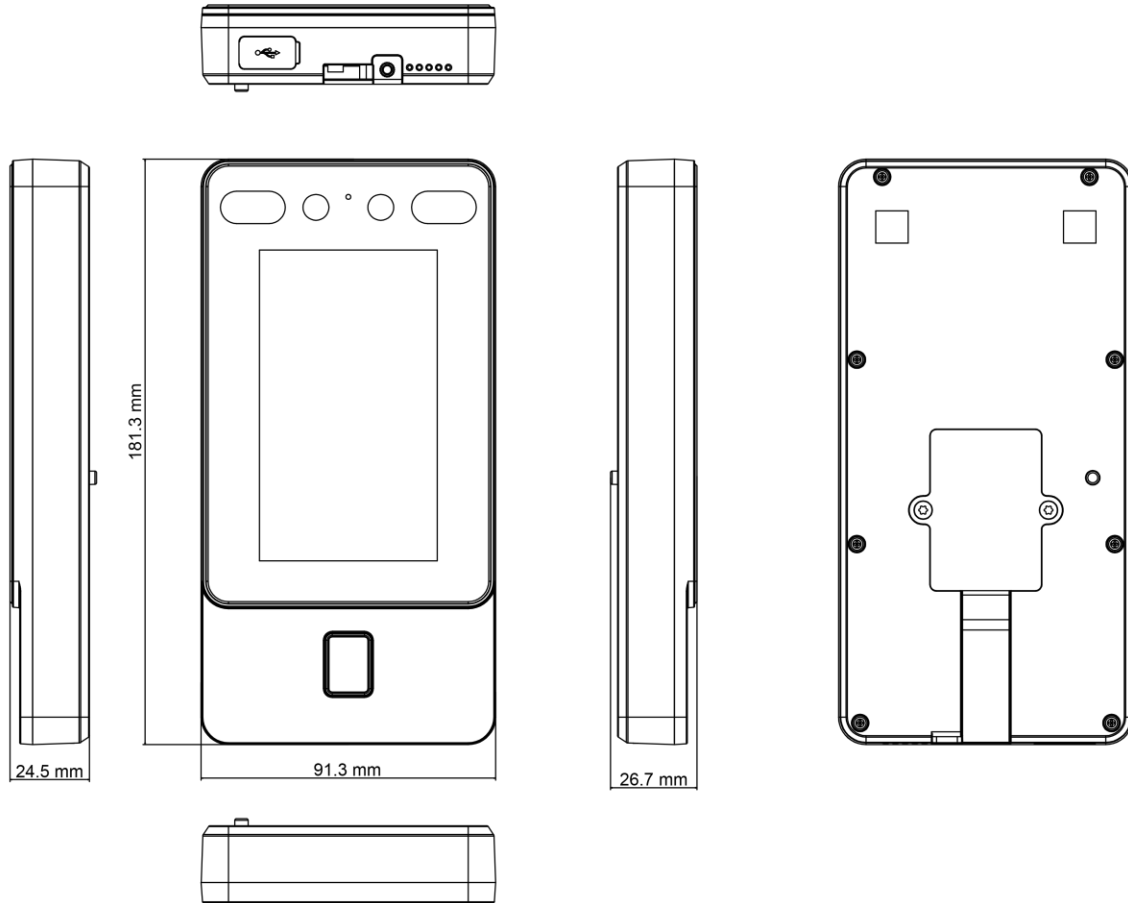

▪ **Accesorio**

▪ **Opcional**

DS-KAB6-ZU3	DS-KAB6-ZU1	DS-KAB6-W1	DS-KAB34X-S1	DS-KAB671-P2
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

