

DS-KH9310-WTE1(B)**Station d'interphonie vidéo en réseau pour l'intérieur**

Le poste intérieur IP de la série KH9, doté d'un écran tactile de 7 pouces et d'un système Android, vous offre une communication vidéo et audio fluide. Vous pouvez installer l'application tierce sur l'appareil en fonction de vos besoins. L'application Hik-Connect de Hikvision est également préinstallée dans l'appareil, ce qui vous permet de gérer les appareils Hikvision de manière intégrée, sans changer de système.

- écran tactile coloré de 7 pouces avec une résolution de 1024 × 600
- Système Android intégré
- Prend en charge l'installation de l'application Android
- Prise en charge de l'intégration de logiciels tiers
- Application Hik-Connect intégrée
- Pour la gestion tout-en-un des appareils Hikvision sur tablette


▪ Spécifications

Paramètres du système	
Système d'exploitation	Android 10.1
ROM	8 Go
RAM	2 Go
Processeur	Processeur haute performance intégré
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	7 pouces
Mode opératoire	Écran tactile capacitif
Type	TFT coloré
Résolution	1024 × 600
Paramètres vidéo	
Objectif	/
Résolution	/
Champ de vision	/
Large plage dynamique (WDR)	/
Norme de compression vidéo	H.265 ; H.264
Longueur focale	/
Paramètres audio	
Entrée audio	1 microphone omnidirectionnel intégré
Norme de compression audio	G722.1, OPUS, AAC_LC, AAC_LD, G726, G711.U, G711.A
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Débit binaire de compression audio	64 Kbit/s
Qualité audio	Suppression du bruit et suppression des échos
Réglage du volume	Réglable
Capacité	
Capacité du message	200 images capturées, 200 enregistrements d'alarme
Capacité de notification	200
Capacité des extensions intérieures liées	16
Capacité de caméra réseau liée	16
Capacité d'interphone lié	17
Paramètres du réseau	
Protocole réseau	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	2,4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/
Interfaces des appareils	
Entrée d'alarme	8
Interface réseau	1 RJ-45 auto-adaptatif 10/100 Mbit/s
sabotage	/
RS-485	1 RS-485 (demi-duplex)
Carte TF	Prise en charge de la carte TF, jusqu'à 128 G

Sortie d'alarme	1
Commande de verrouillage	1 relais, max. 30 VCC 0,3 A et 1 relais de niveau haut/bas (3,3 V/0 V)
Généralités	
Bouton	/
Installation	Montage en surface
Indicateur	/
Poids	Poids net : 419,3 g Poids brut: 694 g
Niveau de protection	/
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Humidité de travail	10 % à 90 % (sans condensation)
Dimension (L × H × P)	187 mm × 137 mm × 25,7 mm (7,36" × 5,39" × 1,01")
Batterie	/
Alimentation électrique	12 VCC, 1 A, IEEE802.3af, PoE standard
Environnement d'application	Intérieur
Consommation électrique	≤ 12 W
Langue	Anglais, arabe, français, russe, espagnol, espagnol (Amérique latine), italien, allemand, polonais, turc, portugais, portugais (Brésil), tchèque, hongrois, néerlandais, roumain, bulgare, ukrainien, croate, serbe, grec, lituanien, estonien, letton, norvégien, danois, slovène, slovaque, hébreu, suédois, finnois, mongol, vietnamien, chinois traditionnel

▪ Interface physique


Non.	Description	Non.	Description
1	Écran	7	Port de débogage
2	Microphone	8	interface microUSB
3	Bouton de déverrouillage	9	Haut-parleur
4	Interface d'alimentation	10	Réservé
5	Bornes d'alarme	11	sabotage
6	Interface RS-485/Relais	12	Interface réseau

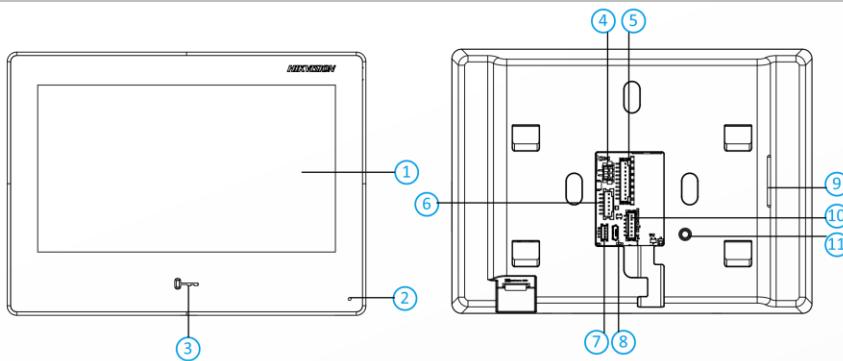

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-KH9310-WTE1(B)

▪ Dimensions

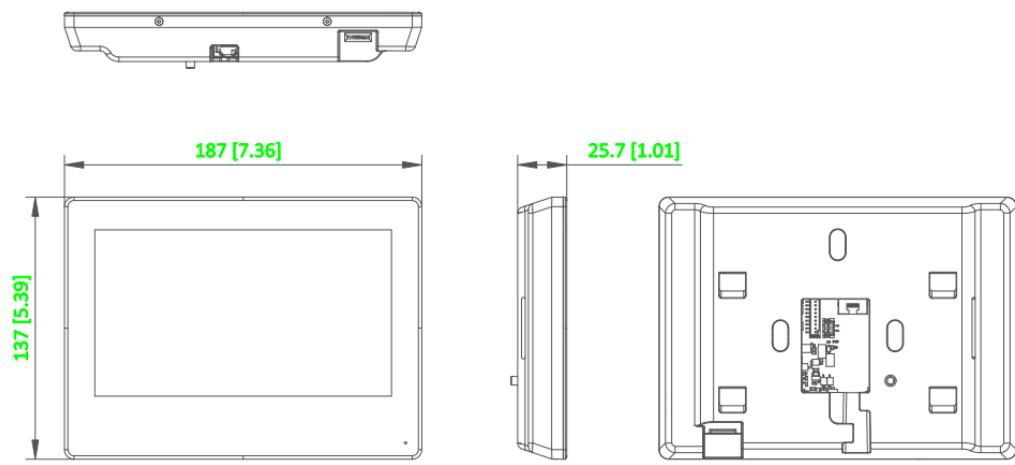

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-KAW50-1	DS-KAW50-1N	DS-KABH9510-T

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®