

DS-KH9510-WTE1(B) Video-Gegensprechanlage Netzwerk-Innenstation



Die IP-Innenstation der KH9-Serie mit 10-Zoll-Touchscreen und Android-System ermöglicht Ihnen eine flüssige Video- und Audiokommunikation. Sie können die Anwendung eines Drittanbieters je nach Bedarf auf dem Gerät installieren. Die Hik-Connect-App von Hikvision ist ebenfalls auf dem Gerät vorinstalliert und hilft Ihnen, das Hikvision-Gerät integriert zu verwalten, ohne das System wechseln zu müssen.

- Farbiger 10,1-Zoll-Touchscreen mit einer Auflösung von 1024 × 600
- Eingebautes Android-System
- Unterstützt die Installation von Android APP
- Unterstützung für die Integration von Drei-Parteien-Software
- Eingebaute Hik-Connect APP
- Für eine umfassende Verwaltung der Hikvision-Geräte auf dem Tablet


▪ Spezifikationen

Systemparameter	
Betriebssystem	Android 10.1
Festwertspeicher	8 GB
RAM	2 GB
Prozessor	Eingebauter Hochleistungsprozessor
Parameter anzeigen	
Bildschirmgröße	10,1-Zoll
Bedienung	Kapazitiver Touchscreen
Typ	Buntes IPS
Auflösung	1024 × 600
Video-Parameter	
Objektiv	/
Auflösung	/
Sichtfeld (FOV)	/
Großer Dynamikbereich (WDR)	/
Videokompressionsstandard	H.265 ; H.264
Brennweite	/
Audio	
Audioeingang	1 eingebautes omnidirektionales Mikrofon
Komprimierungsstandard	G722.1, OPUS, AAC_LC, AAC_LD, G726, G711.U, G711.A
Audioausgabe	1 eingebauter Lautsprecher
Bitrate der Audiokompression	64 Kbit/s
Audioqualität	Rauschunterdrückung und Echounterdrückung
Lautstärkeregelung	Anpassbar
Kapazität	
Kapazität der Nachrichten	200 aufgenommene Bilder, 200 Alarmaufzeichnungen
Hinweis zur Kapazität	200
Kapazität der verbundenen Innenausbauten	16
Kapazität der verknüpften Netzwerkkameras	16
Kapazität der verknüpften Türsprechanlage	17
Netzwerkparameter	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	2,4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/
Schnittstellen der Geräte	
Alarmeingang	8
Netzwerkschnittstelle	1 RJ-45 10/100 Mbps selbstanpassend
Sabotagekontakt	/
RS-485	1 RS-485 (Halbduplex)

TF-Karte	Unterstützt TF-Karte, bis zu 128 G
Alarmausgang	1
Kontrollesperren	1 Relais, Max. 30 VDC 0,3 A und 1 Relais mit hohem/niedrigem Pegel (3,3 V/0V)
Allgemein	
Taster	/
Installation	Oberflächenmontage
Anzeige	/
Gewicht	Nettogewicht: 875 g Bruttogewicht: 1060 g
Schutzklasse	/
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x H x T)	254 mm × 166 mm × 26,65 mm (10,0" × 6,54" × 1,05")
Batterie	/
Spannungsversorgung	12 VDC, 1 A, IEEE802.3af, Standard-PoE
Einsatzbereich	Innenbereich
Stromverbrauch	≤ 12 W
Sprache	Englisch, Arabisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Spanisch (Lateinamerika), Italienisch, Deutsch, Polnisch, Türkisch, Portugiesisch, Portugiesisch (Brasilien), Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Rumänisch, Bulgarisch, Ukrainisch, Kroatisch, Serbisch, Griechisch, Litauisch, Estnisch, Lettisch, Norwegisch, Dänisch, Slowenisch, Slowakisch, Hebräisch, Schwedisch, Finnisch, Mongolisch, Vietnamesisch, Traditionelles Chinesisch

▪ Anschlüsse


Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	Bildschirm	7	Debugging-Anschluss
2	Mikrofon	8	microUSB-Schnittstelle
3	Entriegelungstaste	9	Lautsprecher
4	Stromversorgungsschnittstelle	10	Reserviert
5	Alarm-Terminals	11	Sabotagekontakt
6	RS-485/Relais-Schnittstelle	12	Netzwerkschnittstelle

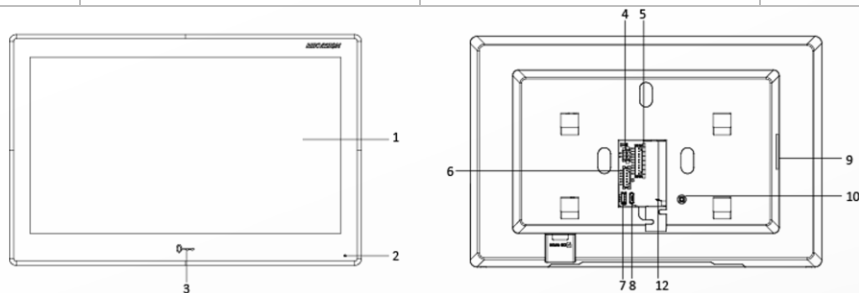

▪ Verfügbare Modelle

DS-KH9510-WTE1(B)

▪ Abmessungen

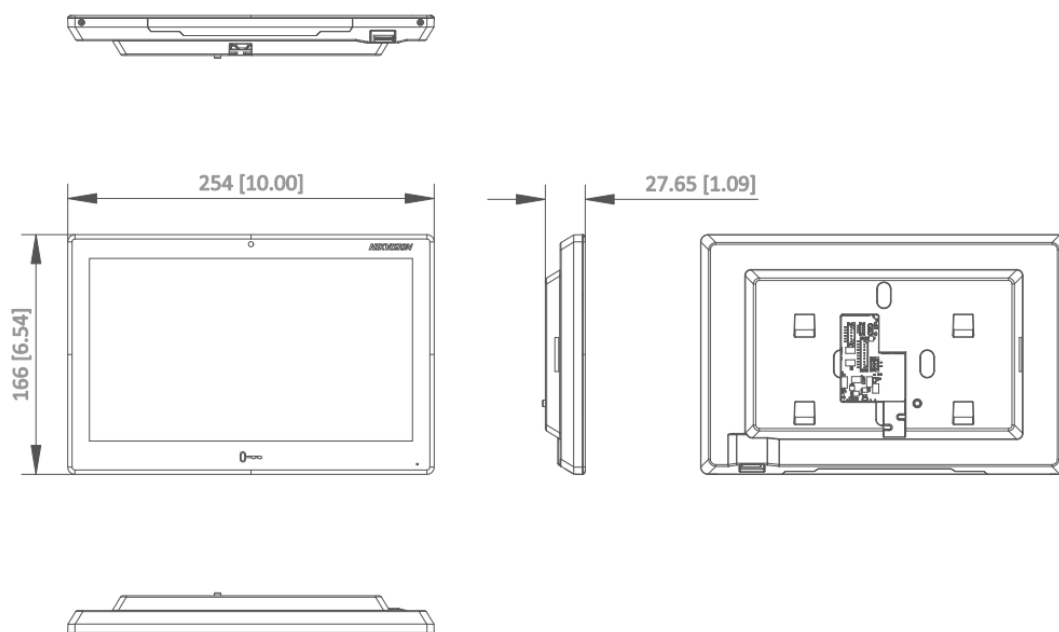

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

- Zubehör
- Optional erhältlich

DS-KAW50-1	DS-KAW50-1N	DS-KABH9510-T
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

