

**DS-KH9510-WTE1(B)****Estación interior de red de intercomunicador de video**

La estación interior IP de la serie KH9, con pantalla táctil de 10 pulgadas y sistema Android, le ofrece una comunicación fluida de video y audio. Puede instalar la aplicación de terceros en el dispositivo según su necesidad real. La aplicación Hik-Connect de Hikvision también está preinstalada en el dispositivo, lo que le ayuda a administrar el dispositivo de Hikvision de manera integrada, sin cambiar de sistema.

- Pantalla táctil colorida de 10.1 pulgadas con resolución de 1024 × 600
- Sistema Android incorporado
- Compatible con la instalación de aplicaciones Android
- Soporte para integración de software de tres partes
- Aplicación Hik-Connect integrada
- Para la administración todo en uno de los dispositivos de Hikvision en tableta

## ▪ Especificaciones

### Parámetros del sistema

Sistema operativo	Android 10.1
ROM	8 GB
RAM	2 GB
Procesador	Procesador de alto rendimiento incorporado

### Mostrar parámetros

Tamaño de la pantalla	10.1 pulgadas
Método de operación	Pantalla capacitiva táctil
Tipo	IPS coloridos
Resolución	1024 × 600

### Parámetros de video

Lente	/
Resolución	/
FOV	/
Amplio rango dinámico (WDR)	/
Compresión de video estándar	H.265;H.264
Longitud focal	/

### Parámetros de audio

Entrada de audio	1 micrófono omnidireccional incorporado
Compresión de audio estándar	G722.1, OPUS, AAC_LC, AAC_LD, G726, G711.U, G711.A
Salida de audio	1 altavoz incorporado
Velocidad de bits de compresión de audio	64 Kbps
Calidad del audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Ajuste de volumen	Ajustable

### Capacidad

Capacidad de mensajes	200 imágenes capturadas, 200 registros de alarmas
Capacidad de notificación	200
Capacidad de extensiones interiores vinculadas	16
Capacidad de cámara de red vinculada	16
Capacidad de teléfono de puerta enlazado	17

### Parámetros de red

Protocolo de red	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	2,4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/


### Interfaces del dispositivo

Entrada de alarma	8
Interfaz de red	1 Red autoadaptativa RJ-45 de 10/100 Mbps
TAMPER	/

RS-485	1 RS-485 (medio dúplex)
Tarjeta TF	Admite tarjeta TF, hasta 128 G
Salida de alarma	1
Control de bloqueo	1 relé, máx. 30 VCC 0,3 A y 1 relé de nivel alto/bajo (3,3 V/0 V)
<b>General</b>	
Botón	/
Instalación	Montaje en la superficie
Indicador	/
Peso	Peso neto: 875 g Peso bruto: 1060 g
Nivel de protección	/
Temperatura de trabajo	De -10 °C a 50 °C (De 14 °F a 122 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90% (sin condensación)
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	254 mm x 166 mm x 26,65 mm (10,0" x 6,54" x 1,05")
Batería	/
Fuente de alimentación	12 VCC, 1 A, IEEE802.3af, PoE estándar
Entorno de aplicación	Interior
Consumo de energía	≤ 12 W
Idioma	Inglés, árabe, francés, ruso, español, español (América Latina), italiano, alemán, polaco, turco, portugués, portugués (Brasil), checo, húngaro, holandés, rumano, búlgaro, ucraniano, croata, serbio, griego, lituano, estonio, letón, noruego, danés, esloveno, eslovaco, hebreo, sueco, finlandés, mongol, vietnamita, chino tradicional

## ▪ Interfaz física



N.o	Descripción	N.o	Descripción
1	Pantalla	7	Puerto de depuración
2	Micrófono	8	Interfaz microUSB
3	Botón Desbloquear	9	Altavoces
4	Interfaz de fuente de alimentación	10	Reservado
5	Terminales de alarma	11	TAMPER
6	Interfaz RS-485/relé	12	Interfaz de Red

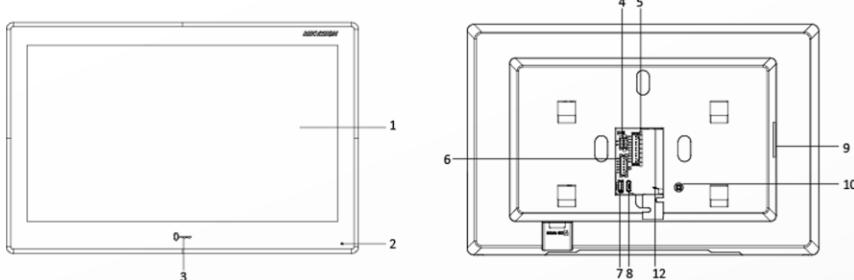

## ▪ Modelo disponible

DS-KH9510-WTE1(B)

## ▪ Dimensiones

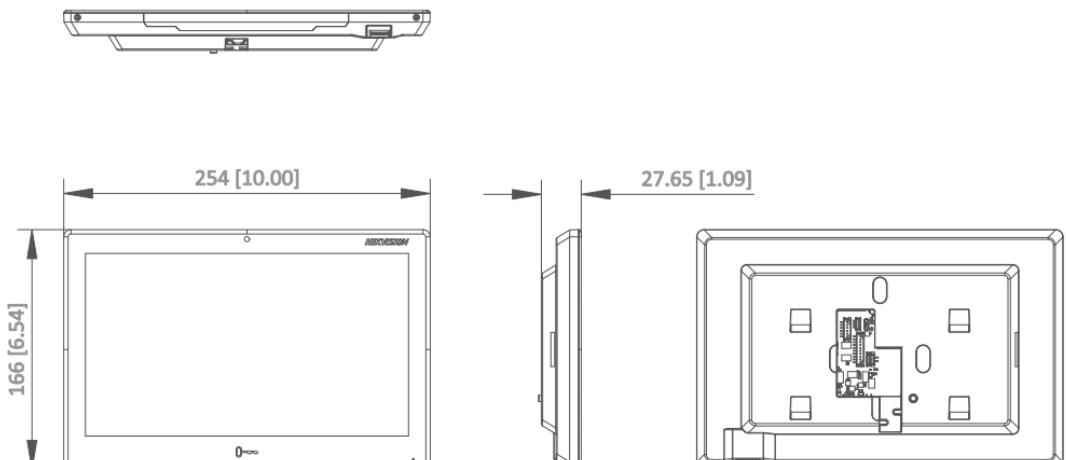

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

**▪ Accesorio****▪ Opcional**

DS-KAW50-1	DS-KAW50-1N	DS-KABH9510-T

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

**HIKVISION®**