

DS-KH9510-WTE1(B) Sieciowy monitor wewnętrzny



Stacja wewnętrzna IP serii KH9 z 10-calowym ekranem dotykowym i systemem Android zapewnia płynną komunikację wideo i audio. Aplikację innej firmy można zainstalować na urządzeniu zgodnie z aktualnymi potrzebami. Aplikacja Hik-Connect firmy Hikvision jest również preinstalowana w urządzeniu, co pomaga w zintegrowanym zarządzaniu urządzeniem Hikvision, bez konieczności przełączania systemu.

- 10.1-calowy kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości 1024 × 600
- Wbudowany system Android
- Obsługuje instalację aplikacji na Androida
- Obsługa trójstronnej integracji oprogramowania
- Wbudowana aplikacja Hik-Connect
- Do kompleksowego zarządzania urządzeniami Hikvision na tablecie


▪ Specyfikacja

Parametry systemu	
System operacyjny	Android 10.1
ROM	8 GB
RAM	2 GB
Procesor	Wbudowany procesor o wysokiej wydajności
Parametry wyświetlacza	
Przekątna ekranu	10.1-inch
Sposób działania	Pojemnościowy ekran dotykowy
Typ	Kolorowe IPS
Rozdzielczość	1024 × 600
Parametry wideo	
Obiektyw	/
Rozdzielczość	/
FOV	/
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	/
Standard kompresji wideo	H.265 ; H.264
Ogniskowa	/
Parametry audio	
Wejście audio	1 wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Standard kompresji audio	G722.1, OPUS, AAC_LC, AAC_LD, G726, G711.U, G711.A
Wyjście Audio	1 wbudowany głośnik
Kompresja audio	64 Kb/s
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa
Regulacja głośności	Regulowane
Możliwości	
Pojemność wiadomości	200 zrobionych zdjęć, 200 zapisów alarmów
Pojemność powiadomień	200
Ilość monitorów podrzędnych	16
Pojemność połączonej kamery sieciowej	16
Pojemność podłączonego telefonu drzwiowego	17
Parametry sieci	
Protokół sieciowy	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	2,4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/
Interfejsy urządzenia	
Wejście alarmowe	8
Interfejs sieciowy	1 RJ-45 10/100 Mb/s, samoadaptacyjny
TAMPER	/
RS-485	1 RS-485 (półdupleks)
Karta TF	Obsługa kart TF, do 128 G

Wyjście alarmowe	1
Zamek	1 przekaźnik, maks. 30 VDC 0,3 A i 1 przekaźnik wysokiego/niskiego poziomu (3,3 V/0 V)
Ogólne	
Przycisk	/
Instalacja	Montaż natynkowy
Wskaźnik	/
Waga	Waga netto: 875 g Waga brutto: 1060 g
Stopień ochrony	/
Temperatura pracy	-10°C do 50°C (14°F do 122°F)
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Wymiary (D × W × G)	254 mm × 166 mm × 26,65 mm (10,0" × 6,54" × 1,05")
Akumulator	/
Zasilanie	12 VDC, 1 A, IEEE802.3af, standard PoE
Środowisko aplikacji	Wewnątrz
Pobór mocy	≤ 12 W
Język	angielski, arabski, francuski, rosyjski, hiszpański (Ameryka Łacińska), włoski, niemiecki, polski, turecki, portugalski, portugalski (Brazylia), czeski, węgierski, holenderski, rumuński, bułgarski, ukraiński, chorwacki, serbski, grecki, litewski, estoński, łotewski, norweski, duński, słoweński, słowacki, hebrajski, szwedzki, fiński, mongolski, wietnamski, chiński tradycyjny

▪ Interfejs fizyczny


Nr	Opis	Nr	Opis
1	Ekran	7	Port debugowania
2	Mikrofon	8	Interfejs Micro USB
3	Przycisk odblokowania	9	Głośnik
4	Interfejs zasilacza	10	Zarezerwowane
5	Złącza alarmowe	11	TAMPER
6	Interfejs RS-485/przekaźnik	12	Interfejs sieciowy

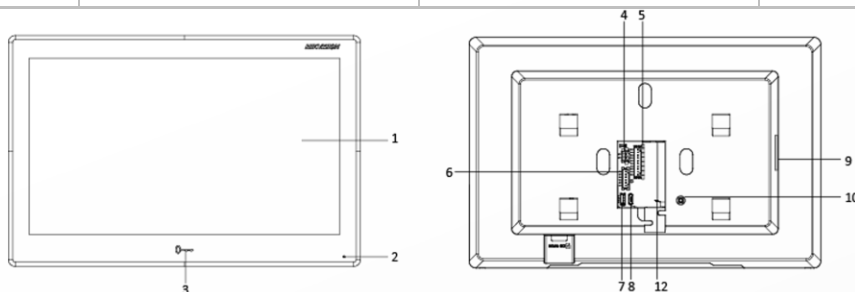

▪ Dostępny model

DS-KH9510-WTE1(B)

▪ Wymiary

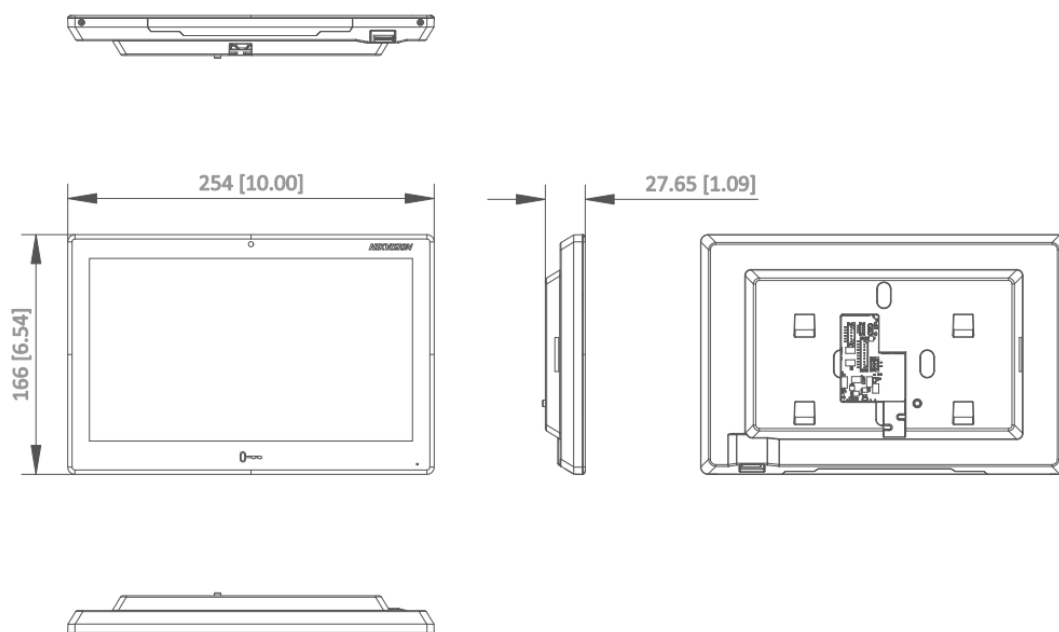

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

- Akcesoria
- Opcjonalne

DS-KAW50-1	DS-KAW50-1N	DS-KABH9510-T
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

