

DS-KH6350-WTE1**Estación interior de red de intercomunicador de video**

La estación interior IP de la serie KH6, con pantalla táctil de 7 pulgadas, le ofrece una comunicación fluida de video y audio. Al considerar la dificultad de implementación del intercomunicador de video tradicional, el dispositivo ha mejorado el diseño y puede implementar todo el sistema de intercomunicador de video por sí solo de manera independiente, sin dispositivos ni configuraciones adicionales, lo que reduce el tiempo y el costo de implementación. Puede ver, chatear y enviar permiso para el visitante a través del teléfono móvil en cualquier lugar. El dispositivo también puede vincular otros sistemas de control, como el sistema CCTV, el sistema de control del elevador, etc.

- Pantalla táctil TFT de 7 pulgadas con resolución de 1024 × 600
- Cómodo control móvil desde la aplicación Hik-Connect
- Recibir llamadas, abrir la puerta y visualización en vivo de forma remota
- Fácil de usar sin PC
- Asistente fácil para una configuración rápida
- Configurar todo el sistema en una pantalla táctil
- Vista en vivo de la estación de puertas y cámaras en áreas públicas
- Admite mensajes de voz cuando no hay respuesta de la estación interior
- Recibir alarmas mediante vinculación con un sistema de alarma y notificar al centro para que lo maneje a tiempo
- Control de acceso al elevador


▪ Especificaciones

Parámetros del sistema	
Sistema operativo	Linux
ROM	32 MB
RAM	128 MB
Procesador	Procesador de alto rendimiento incorporado
Mostrar parámetros	
Tamaño de la pantalla	7 pulgadas
Método de operación	Pantalla capacitiva táctil
Tipo	TFT colorida
Resolución	1024 × 600
Parámetros de video	
Lente	/
Resolución	/
FOV	/
Amplio rango dinámico (WDR)	/
Compresión de video estándar	H.265;H.264
Longitud focal	/
Parámetros de audio	
Entrada de audio	1 micrófono omnidireccional incorporado
Compresión de audio estándar	G.711 U.G.711 A.Opus.AAC-LD.AAC-LC.G.726.G.722.1
Salida de Audio	1 altavoz incorporado
Velocidad de bits de compresión de audio	64 Kbps
Calidad del audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Ajuste de volumen	Ajustable
Capacidad	
Capacidad de mensajes	Tarjeta TF insertada: 200 imágenes capturadas, 200 registros de alarma Sin tarjeta TF: 2 MB de RAM para almacenamiento de imágenes; el número de almacenamiento se decide según el tamaño de la imagen, 200 registros de alarma
Capacidad de notificación	200
Capacidad de extensiones interiores vinculadas	16
Capacidad de teléfono de puerta enlazado	17
Parámetros de red	
Protocolo de red	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	2,4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/
Interfaces del dispositivo	
Entrada de alarma	8
Interfaz de Red	1 Red autoadaptativa RJ-45 de 10/100 Mbps
TAMPER	/

RS-485	1 RS-485 (medio dúplex)
USB	/
Tarjeta TF	Admite tarjeta TF, hasta 128 G
Salida de alarma	2
Control de bloqueo	2 relés, máximo 30 VCC 0,3 A
General	
Botón	/
Instalación	Montaje en pared, montaje en mesa
Indicador	/
Peso	Peso neto: 355 g (0,8 lb) Peso bruto: 683 g (1.5 lb)
Nivel de protección	/
Temperatura de Funcionamiento	De -10 °C a 50 °C (De 14 °F a 122 °F)
Humedad de Funcionamiento	10% a 90% (sin condensación)
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	175 mm x 113,5 mm x 21 mm (6,9" x 4,5" x 0,83")
Batería	/
Entorno de aplicación	Interior
Consumo de energía	≤5 W
Idioma	Inglés, árabe, francés, ruso, español, español (América Latina), italiano, alemán, polaco, turco, portugués, portugués (Brasil), uzbeko, Kazaj, checo, húngaro, holandés, rumano, búlgaro, ucraniano, croata, serbio, griego, lituano, estonio, letón, noruego, danés, esloveno, eslovaco, hebreo, sueco, finlandés, mongol, vietnamita, chino tradicional
Fuente de alimentación	12 VCC, 1 A, IEEE802.3af, PoE estándar

▪ Interfaz física


N.o	Descripción	N.o	Descripción
1	Pantalla	6	Ranura para tarjetas TF
2	Micrófono	7	Puerto de depuración
3	Interfaz de Red	8	Altavoces
4	Terminal RS-485 (reservado)	9	Terminal de la fuente de alimentación
5	Terminal de alarma		

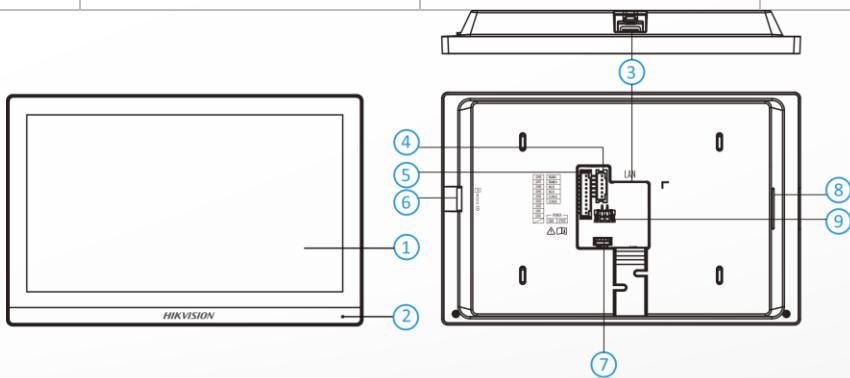

▪ Modelo disponible

DS-KH6350-WTE1

- **Dimensiones**

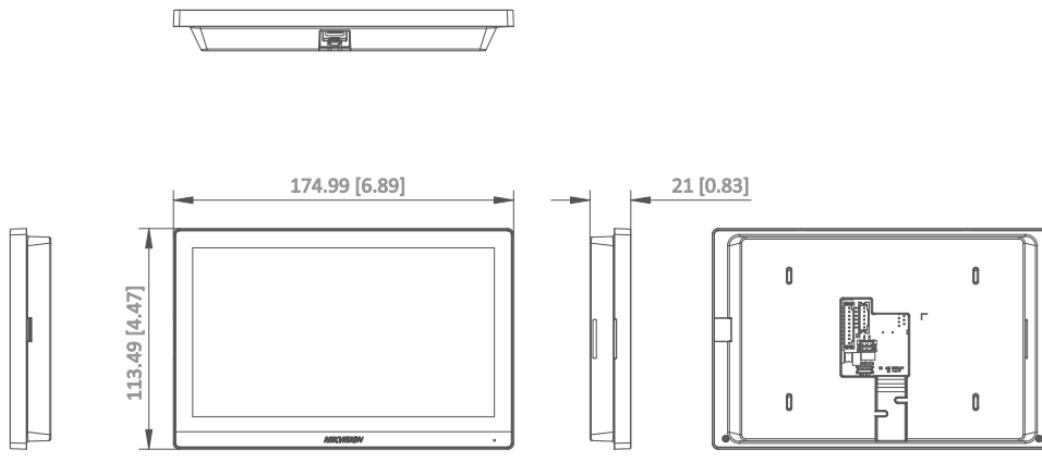

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

- **Accesorio**

- **Opcional**

DS-KAW50-1	DS-KAW50-1N	DS-KABH6350-T

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®