

DS-MCW406**Linux Ekonomiczna kamera nasobna Wi-Fi**

- nagrywanie w rozdzielczości 2688*1520 2K HD
- Funkcja IR do rozpoznawania rysów twarzy na zarejestrowanym obrazie nawet w słabym otoczeniu
- Status w czasie rzeczywistym przesyłany do platformy centralnej za pośrednictwem połączenia Wi-Fi.
- Mały rozmiar, niewielka waga i wygoda przenoszenia.

▪ Specyfikacja

Procesor	
Procesor	Pojedynczy rdzeń, 32 bit, Główna częstotliwość: 0.96 GHz
Kamera	
Przetwornik obrazu	1/3" progressive scan CMOS
Maks. Rozdzielczość	2688 × 1520
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.07 Lux@ (F2.0, AGC ON), 0 luksów z dodatkowym oświetleniem
Dzień i noc	Automatyczny przełącznik filtra podczerwieni
Zoom	4x Cyfrowy
Obiektyw	
Ogniskowa	stały obiektyw 2.4 mm
FOV	Poziome pole widzenia: 129° Pionowe pole widzenia: 70° Przekątna FOV: 140°
Przysłona	F2.0
Wideo	
Format wideo	PS, MP4
Podstrumień	30 kl./s (1280 × 720, 720 × 576)
Zapis wstępny i zapis końcowy	Zapis wstępny: 10 s; Zapis końcowy: 60 s
Kompresja wideo	H.264, H.265
Strumień główny	60 Hz: 30 kl./s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720, 720 × 576)
Audio	
Kompresja dźwięku na potrzeby nagrywania wideo	G722_1, AAC
Kompresja dźwięku na potrzeby nagrywania audio	PCM
Kompresja dźwięku dla interkomu grupowego	G711_A, G711_MU, G722_1
Bitrate audio	G711_A(64 kb/s), G711_MU(64 kb/s), G722_1(16 kb/s), AAC(64 kb/s), PCM(128 kb/s)
Obraz	
Format obrazu	JPEG
Rozdzielczość obrazu	5 MP, 16 MP, 30 MP, 40 MP
Algorytm stabilizacji obrazu	
Algorytm stabilizacji obrazu	Nieobsługiwane
Ekran	
Rozmiar ekranu	1.77"
Rozdzielczość wyświetlacza	128 × 160
Jasność ekranu	Typowa wartość: 400 cd/m²
Ekran dotykowy	Nieobsługiwane

Pamięć	
RAM	128 MB
ROM	Domyślnie 64 GB, opcjonalnie 128/256 GB
IR	
Zasięg IR	Do 10 m
Długość fali IR	850 nm
Sieć bezprzewodowa	
Pasma częstotliwości Wi-Fi	2,412 do 2,472 GHz
Bluetooth	Nieobsługiwane
Protokół Wi-Fi	802.11 a/b/g/n
Tryb pozycjonowania	GPS
NFC	Nieobsługiwane
Sieć	
Protokół	HTTPS, RTSP, NTP, FTP
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP
Zabezpieczenia	
Znak wodny	Tak
Interfejs	
Typ Audio	1 wbudowany mikrofon(y), 1 głośnik(i)
USB	USB 2.0
Wskaźnik LED	2 Wskaźnik(i) ładowania/pracy/rejestracji/wyjątku
Interfejs ładowania	Typ-C
Przycisk	Zasilanie, Nagrywanie, Nagrywanie dźwięku, Przechwytywanie obrazu, Menu, W górę, W dół, Enter
Funkcje inteligentne	
Funkcje inteligentne	Nieobsługiwane
Interkom grupowy	
Interkom grupowy	Nieobsługiwane
Ogólne	
Warunki pracy	-20°C do 55°C (-4°F do 131°F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Zasilanie	5 VDC, 2,0 A, maks. 10 W
Wymiary	85 mm × 59 mm × 30 mm (3,4" × 2,3" × 1,2")
Waga	125 g (bez montażu) (0,27 lb)
System operacyjny	Linux
Klient	Hik-Connect, HikCentral Pro, HikCentral Master Lite
Mikrofon	Tak
Głośnik	1 Wbudowany głośnik, Maks. pobór mocy: 1 W, maks. poziom ciśnienia akustycznego: 87 dB (10 cm)
Napęd wibracji	Nieobsługiwane
Żyroskop	Nieobsługiwane
Akumulator	
Typ baterii	Akumulator litowo-jonowy, zintegrowany
Pojemność	2500 mAh
Czas ładowania	≤ 3 h
Czas pracy akumulatora	Do 12 godzin w rozdzielczości 720p ¹

Zatwierdzenie	
RF	EN 300 328 V2.1.1 (BT lub 2.4G); EN 62311:2008 (BT lub 2.4G);
EMC	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, 50130-4: 2011 +A1: 2014
Bezpieczeństwo	CB IEC 62368-1: 2014+A11, IEC 62368-1: 2018 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Stopień ochrony	IP67: IEC 60529-2013
Test upadku	
Test upadku	MIL-STD-810G, Test upadku z wysokości 2 m
Gwarancja	
Gwarancja	2 lata dla urządzenia bez baterii, 1 rok dla baterii

1: Jest to podstawowe oszacowanie czasu pracy baterii tylko przy włączonym nagrywaniu. Należy wziąć pod uwagę dodatkowe zużycie energii, gdy włączona jest funkcja podczerwieni, GPS i/lub połączenie sieciowe.

▪ Dostępny model

DS-MCW406/64G/GPS/WIFI

DS-MCW406/64G

DS-MCW406/64G/GPS/WIFI/NS


DS-MCW406/64G(Indie)

DS-MCW406/128G(SYSCOM)

DS-MCW406/64G/GPS/NS(SYSCOM)

DS-MCW406/128G/GPS/WIFI(LA-STD)

Wymiary

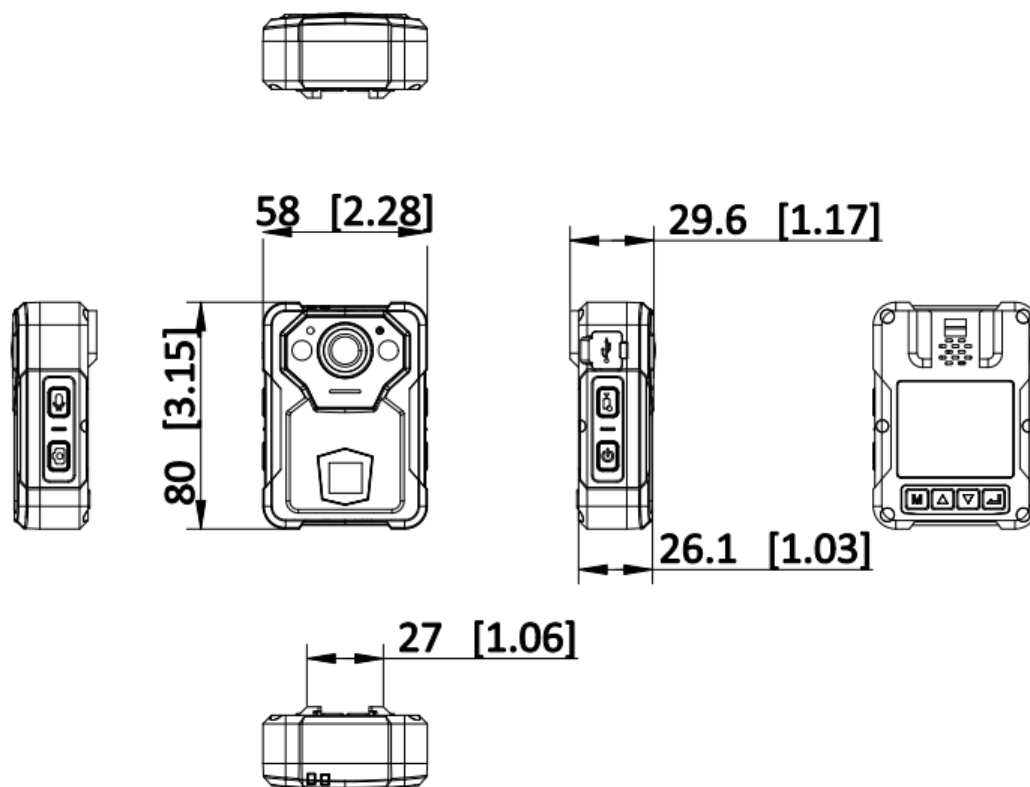

Unit: mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-MH1710-N1	DS-MH1721	DS-MH1717	DS-MH1712	DS-MH1716
				
DS-MH1715	DS-MH1711	DS-MH1710-N1-M G	DS-MH1710-N1-S	DS-MH1310-M1
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

