

DS-2XE6025G0-I(B)**Stop aluminium 2MP przeciwwybuchowy stały Bullet**

- Konstrukcja przeciwwybuchowa, kamera przeszła międzynarodowe certyfikaty ATEX i IECEx, może być używana w warunkach zagrożenia gazem i pyłem.
- Odporność na wodę IP68, nie ma potrzeby martwić się o wnikanie wody, gdy urządzenie jest używane na zewnątrz.
- Wbudowane światło podczerwone o zasięgu 30 metrów zapewnia dobrą widoczność w warunkach słabego lub nawet zerowego oświetlenia.

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maks. Rozdzielczość	1920 × 1080
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC Wł.), czarno-biały: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux z podczerwienią
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: -45° do 45°, pochylenie: -30° do 30°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Obiektyw o stałej ogniskowej, opcjonalnie 4 i 6 mm
Ogniskowa i pole widzenia	4 mm, poziome pole widzenia 87,6°, pionowe pole widzenia 44,4°, przekątna pola widzenia 104,9° 6 mm, poziome pole widzenia 53,9°, pionowe pole widzenia 28,8°, przekątna pola widzenia 62,8°
Mocowanie obiektywu	M12
Przysłona	F1.6
Oświetlenie	
Dodatkowy typ oświetlenia	IR
Zakres	Do 30 m
Długość fali IR	850 nm
Dodatkowy oświetlacz Smart	Tak
Wideo	
Strumień główny	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Podstrumień	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s do 8 Mb/s
Typ H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Typ H.265	Profil główny
Kontrola bitrate	CBR/VBR
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Sieć:	
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, ARP
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	Otwarty sieciowy interfejs wideo, ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników 3 poziomy użytkownicy: administrator, operator i użytkownik

Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP/HTTPS, uwierzytelnianie WSSE i skrócone dla Open Network Video Interface, RTP/RTSP przez HTTPS, dziennik audytu bezpieczeństwa, TLS 1.2, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Pamięć sieciowa	Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR), Wraz z wysokiej klasy kartą pamięci Hikvision obsługiwane jest szyfrowanie karty pamięci i wykrywanie stanu.
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in do podglądu na żywo: IE 10, IE 11, Widok na żywo bez wtyczki: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+, Usługa lokalna: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Obraz	
Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli, możliwość regulacji za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatyczny, harmonogram
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC
Maska prywatności	4 programowalne wielokątne maski stref prywatności
Interfejs	
Interfejs Ethernet	1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Slot na kartę pamięci	Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC o pojemności do 256 GB, *W razie potrzeby zaleca się zakup karty pamięci wraz z produktem. Po złożeniu zamówienia, karta pamięci zostanie zainstalowana w produkcie podczas produkcji.
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu, wyjątek
Smart Event	Detekcja przekroczenia linii, detekcja wtargnięcia, detekcja wejścia do regionu, detekcja wyjścia z regionu, detekcja nienadzorowanego bagażu, detekcja usunięcia obiektu
Powiązanie	Przesyłanie na FTP/kartę pamięci, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania
Ogólne	
Zasilanie	24 VDC, 0,3 A, maks. 7,5 W, koncentryczna wtyczka zasilania Ø5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 7,5 W
Materiał	Stop aluminium
Wymiary	173,5 mm × 137,8 mm × 137,8 mm (6,8" × 5,4" × 5,4")
Wymiary opakowania	313 mm × 213 mm × 208 mm (12,3" × 8,4" × 8,2")
Waga	Około 2,04 kg (4,5 funta)
Waga z opakowaniem	Około 2,84 kg (6,3 funta)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)

Uruchamianie i warunki pracy	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Język	33 języki: angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, chiński tradycyjny, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski portugalski, ukraiński
Funkcje ogólne	Heartbeat, odbicie lustrzane, flash log, resetowanie hasła przez e-mail, licznik pikseli, ochrona hasłem, anti-banding
Długość kabla	1.3 m (4,27 ft.)
Zatwierdzenie	
EMC	FCC 47 CFR, część 15, podczęść B CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2011 +A1: 2013, 50130-4: 2011+A1: 2014 RCM: AS/NZS CISPR 32 2015 IC: ICES-003: Wydanie 7
Bezpieczeństwo	CB IEC 62368-1: 2014+A11 BIS: IS 13252 (Część 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/UE Zasięg: Regulation (EC) No 1907/2006
Ochrona	IP68: IEC 60529-2013, IK08: IEC 62262:2002
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe	ATEX: II 2 G D Ex db IICT6 Gb /Ex tb IIIC T80°C Db IP68 IECEx: Ex db IIC T6 Gb /Ex tb IIIC T80°C Db IP68 W przypadku atmosfery gazów wybuchowych maksymalna temperatura powierzchni wynosi 85°C; W przypadku atmosfery pyłów łatwopalnych maksymalna temperatura powierzchni wynosi 80°C; IIC: w przypadku atmosfery gazów wybuchowych innej niż w kopalniach podatnych na pożar; W przypadku atmosfery mieszanin gazów wybuchowych: Strefa 1, Strefa 2, Strefa 21, Strefa 22.

▪ Typowe zastosowanie

Produkty firmy Hikvision są klasyfikowane na trzy poziomy w zależności od ich właściwości antykorozyjnych. W celu wybrania odpowiedniego środowiska należy zapoznać się z poniższym opisem.

Ten model posiada UMIARKOWANĄ OCHRONĘ.

Poziom	Opis
Stopień ochrony	Produkty firmy Hikvision na tym poziomie są przeznaczone do stosowania w obszarach, w których konieczna jest profesjonalna ochrona przed korozją. Typowe scenariusze zastosowań obejmują linie brzegowe, doki, zakłady chemiczne i inne.
Umiarkowana ochrona	Produkty firmy Hikvision na tym poziomie są przeznaczone do stosowania w obszarach o umiarkowanych wymaganiach w zakresie zapobiegania korozji. Typowe zastosowania obejmują obszary przybrzeżne około 2 km od linii brzegowych, a także obszary narażone na kwaśny deszcz.
Brak specjalnej ochrony	Produkty firmy Hikvision na tym poziomie są przeznaczone

do stosowania w obszarach, w których nie jest wymagana specjalna ochrona przed korozją.


▪ Dostępny model

DS-2XE6025G0-I(4mm)(B)

DS-2XE6025G0-I(6mm)(B)

DS-2XE6025G0-I(4mm)(GRE ELECTRICA)

▪ Wymiary

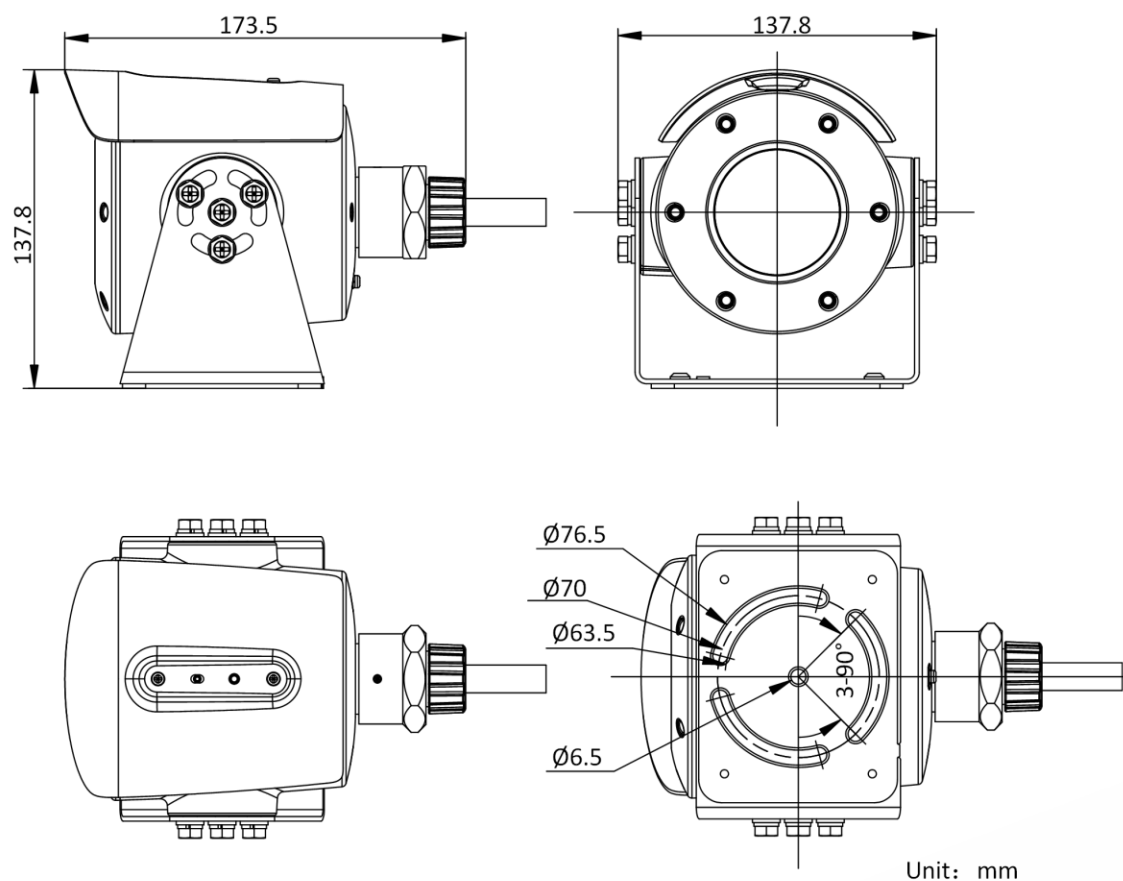

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-2XE2703-M06(A) DC)	DS-2XE2702-M04(A) DC)	DS-2XE2601-1(CS)	DS-2702ZJ

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

