

DS-C30S-04DI **Carte d'entrée DVI**




Le contrôleur de mur vidéo est principalement utilisé pour le système de contrôle des raccords d'écran et constitue le dispositif de contrôle central du système. En tant que dispositif de traitement d'images purement matériel basé sur un FPGA de nouvelle génération, il adopte la technologie de commutation de données double et la structure de la carte de contrôle principale et des cartes de service. Il permet de traiter et de transmettre des données volumineuses, de traiter plusieurs signaux haute définition et ultra-haute définition en temps réel et de gérer plusieurs écrans.

- Prend en charge 4 canaux d'entrée vidéo DVI et la collecte YUV 444.
- Prise en charge d'une résolution personnalisée.
- Fournit un port d'entrée audio mini-DP pour permettre 4 canaux d'entrée audio 3,5 mm via le câble adaptateur audio.

▪ Spécifications

Châssis	
Emplacement occupé	Fente d'entrée
Entrée audio	
Interfaces d'entrée audio	4
Type d'interface d'entrée audio	Mini-DP à 4 canaux de 3,5 mm
Taux d'échantillonnage audio	Taux d'échantillonnage de 48K
Canal audio	Double canal
Entrée vidéo	
Type d'interface d'entrée vidéo	DVI-D
Interfaces d'entrée vidéo	4
Max. Résolution de l'entrée vidéo	1080p
Résolution de l'entrée vidéo	1024 × 768@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz, 1366 × 768@60 Hz, 1440 × 900@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 960@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1280 × 720p@50 Hz, 1280 × 720p@60 Hz, 1920 × 1080p@50 Hz, 1920 × 1080p@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz Résolution personnalisée : largeur comprise entre 800 et 2048, hauteur comprise entre 600 et 2560. La largeur doit être un multiple de 4 et la hauteur un multiple de 2. La fréquence d'images est de 30 Hz ou 60 Hz. Lors de la configuration d'une fréquence d'images de 30 Hz, la résolution est comprise entre 1280 × 720 et 2048 × 1152. Lors de la configuration d'une fréquence d'images de 60 Hz, la résolution est comprise entre 800 × 600 et 2048 × 1152.

▪ Dimensions

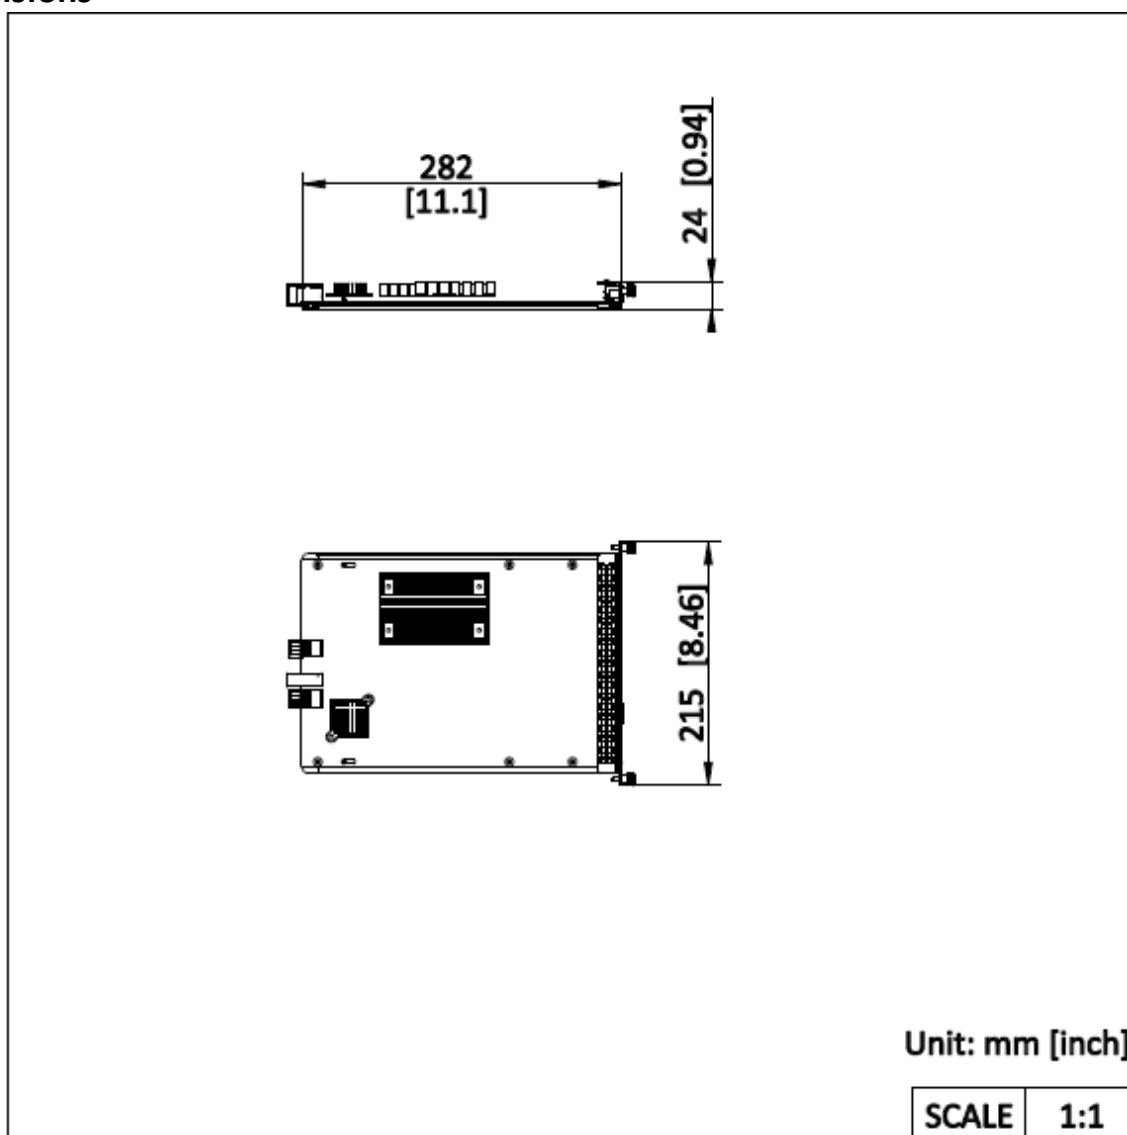

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-C30S-S11	DS-C30S-S23	DS-C30S-02DPI/4K
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

