

DS-C30S-04HO**Carte de sortie HDMI à 4 canaux**


Le contrôleur de mur vidéo est principalement utilisé pour le système de contrôle des raccords d'écran et constitue le dispositif de contrôle central du système. En tant que dispositif de traitement d'images purement matériel basé sur un FPGA de nouvelle génération, il adopte la technologie de commutation de données double et la structure de la carte de contrôle principale et des cartes de service. Il permet de traiter et de transmettre des données volumineuses, de traiter plusieurs signaux haute définition et ultra-haute définition en temps réel et de gérer plusieurs écrans.

- Fournit 4 ports HDMI et prend en charge la sortie YUV 444.
- Prend en charge la sortie audio composite HDMI.

▪ Spécifications

Châssis	
Emplacement occupé	Emplacement de sortie
Sortie vidéo	
Type d'interface de sortie vidéo	HDMI 1.4
Interfaces de sortie vidéo	4
Résolution de la sortie vidéo	1920 × 1200@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1920 × 1080@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 720@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz, 1024 × 768@60 Hz Supporte l'écran LED, la sortie de résolution personnalisée et la sortie basée sur la charge. Le produit de la longueur et de la largeur doit être inférieur à 2,6 MP.
Max. Résolution de la sortie vidéo	1080P
Capacité de chargement pour la sortie vidéo vers la LED	Chargement d'un seul port 2600000, Largeur 288 - 3840, Hauteur 288 - 2160 ;
Sortie audio	
Type d'interface de sortie audio	HDMI audio composite
Interfaces de sortie audio	4

▪ Dimensions

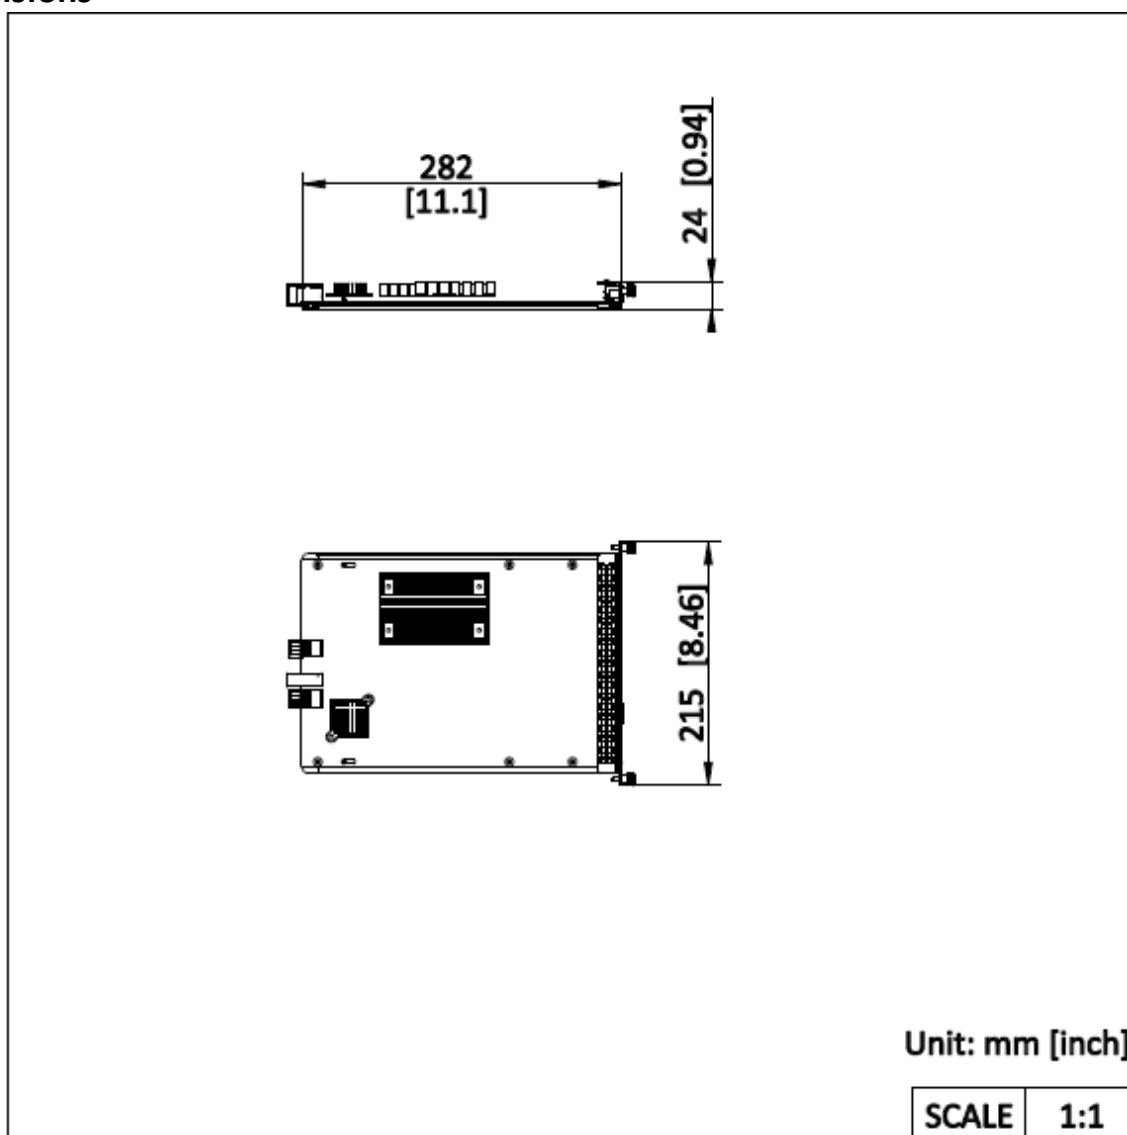

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-C30S-02DPI/4K



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

