

DS-MCC206**Ekonomiczna kamera z tabliczką znamionową**

- Lekki i mały. Około 50 g (0,1 funta, bez tylnej płytki) i wygodne w noszeniu.
- Obsługuje połączenie Wi-Fi. Obsługuje podgląd na żywo i sterowanie za pomocą aplikacji na telefon komórkowy.
- Możliwość noszenia z magnesem lub przypinką.
- Funkcja zapobiegania utracie danych: Jeśli poziom naładowania baterii podczas nagrywania jest niski, urządzenie automatycznie zapisze nagrane dane przed wyłączeniem.
- Możliwość dostosowania informacji na tabliczce (z papierem samoprzylepnym).

**Kamera na tabliczkę znamionową to inteligentna cyfrowa tabliczka znamionowa z funkcją nagrywania wideo. Można ją nosić na klatce piersiowej, a jej rozmiar jest zbliżony do tradycyjnej tabliczki znamionowej. Urządzenie może być stosowane do rejestrowania procesu sprzedaży w banku, agencji ubezpieczeniowej i firmie zajmującej się papierami wartościowymi. Może być również wykorzystywany do rejestrowania procesu egzekwowania prawa w zakresie bezpieczeństwa publicznego, transportu, organizacji sądownictwa, administracji przemysłowej i handlowej, administracji podatkowej itp.*


▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2,9" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Maks. Rozdzielczość	1600 × 1200
Obiektyw	
Ogniskowa	1.stały obiektyw 36 mm
FOV	Poziome pole widzenia: 91° Vertical FOV: 74° Przekątna FOV: 115°
Przysłona	F2.2
Wideo	
Format wideo	PS, MP4
Kompresja wideo	H.264, H.265
Strumień główny	60 Hz: 30 fps (1600 x 1200, 1280 x 960, 640 × 480)
Audio	
Kompresja dźwięku na potrzeby nagrywania wideo	G722_1,AAC
Bitrate audio	G722_1(16 kb/s), AAC(64 kb/s)
Obraz	
Format obrazu	JPEG
Pamięć	
RAM	128 MB
ROM	32 GB; 64 GB opcjonalnie
Sieć bezprzewodowa	
Pasma częstotliwości Wi-Fi	2.412 do 2,472 GHz
Protokół Wi-Fi	802.11 a/b/g/n
Sieć	
Protokół	HTTPS, RTSP, NTP, FTP
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP
Interfejs	
Typ Audio	1 wbudowany mikrofon
Wskaźnik LED	2 Wskaźniki ładowania/działania/zgłoszenia/wyjątku/Wifi
Interfejs ładowania	Typ-C
Przycisk	Zasilanie, Wi-Fi
USB	USB 2.0
Ogólne	
Systemy operacyjne:	Linux
Klient	Hik-Connect, HikCentral Pro, HikCentral Master Lite
Zasilanie	5 VDC, 2,0 A, maks. 10 W
Warunki pracy	Temperatura -20°C do +55°C (-4°F do +131°F) Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
Wymiary	81 mm × 32,4 mm × 9 mm (3,2" × 1,3" × 0,4")
Waga	50 g (0,1 funta, bez płyty tylnej)
MIC	Tak
Akumulator	
Pojemność	1550 mAh

Typ baterii	Akumulator litowo-jonowy, zintegrowany
Czas ładowania	≤ 3 h
Czas pracy akumulatora	Do 12 godzin w rozdzielczości 720p ¹
Zatwierdzenie	
RF	EN 300 328 V2.1.1 (BT lub 2.4G); EN 62311:2008 (BT lub 2.4G)
EMC	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, 50130-4: 2011 +A1: 2014
Bezpieczeństwo	CB IEC 62368-1: 2014+A11, IEC 62368-1: 2018 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Rozporządzenie (EC) Nr 1907/2006
Gwarancja	
Gwarancja	2 lata dla urządzenia, 1 rok dla baterii

1: Jest to podstawowe oszacowanie czasu pracy baterii tylko przy włączonym nagrywaniu. Należy wziąć pod uwagę dodatkowe zużycie energii, gdy włączona jest funkcja podczerwieni, GPS i/lub połączenie sieciowe.

▪ Wymiary

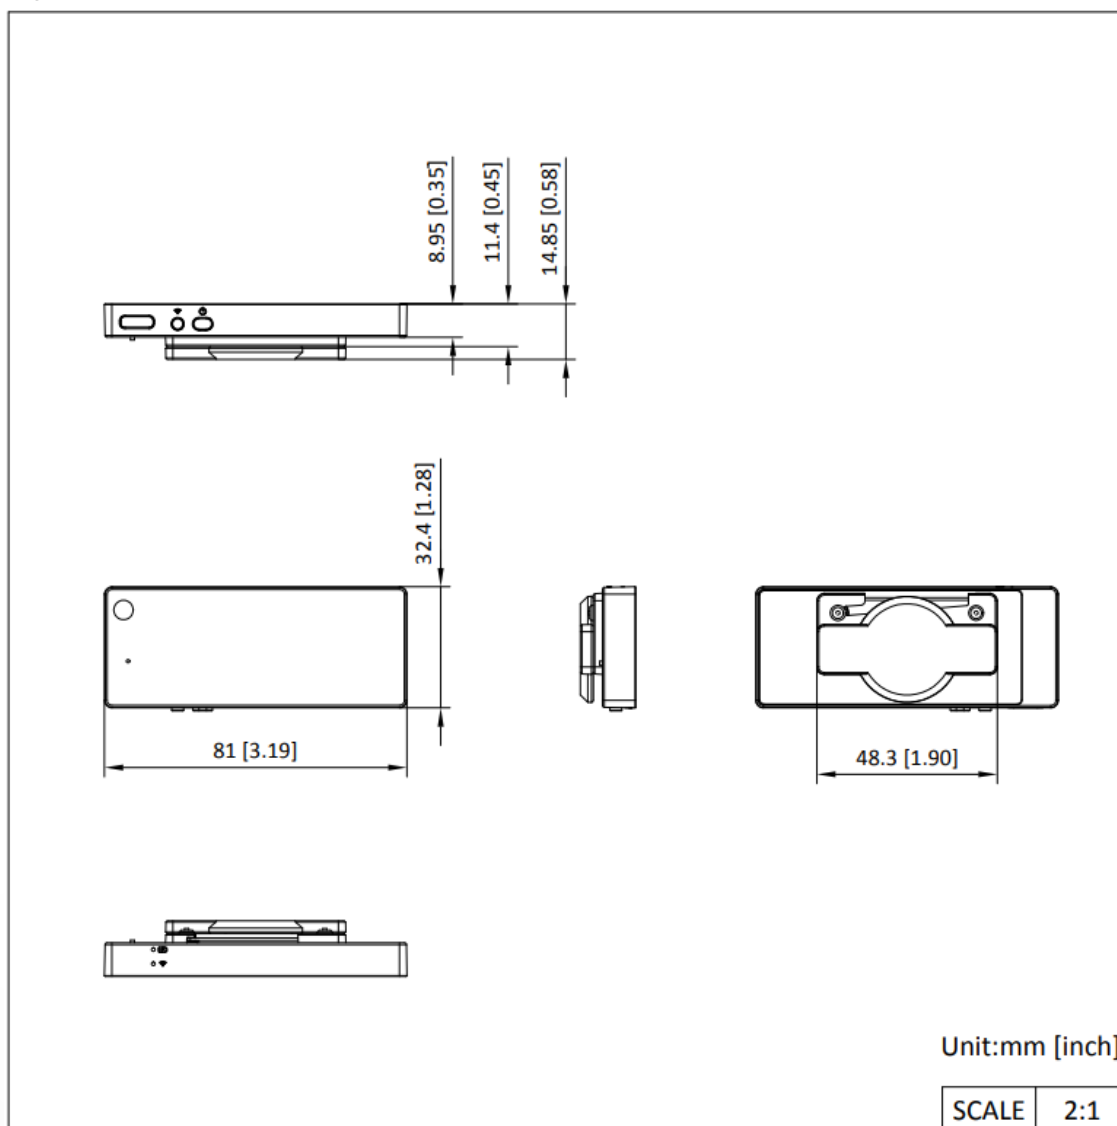

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

