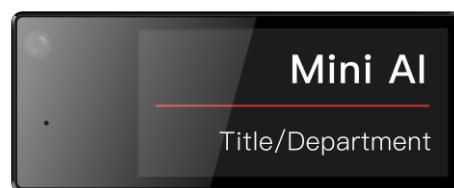


DS-MCC216**Caméra pour plaques signalétiques avec écran**

- Avec une faible consommation d'énergie, l'écran à encre électronique de 2,13 pouces permet un affichage clair en journée et une configuration manuelle des informations de la plaque signalétique numérique.
- Léger et petit. Environ 52 g (0,1 lb, sans la plaque arrière) et confortable à porter.
- Prise en charge de la connexion Wi-Fi, de l'affichage en direct et du contrôle via l'application mobile.
- A porter avec l'aimant ou l'épingle.
- Fonction de prévention de la perte de données : Si la batterie est faible lors de l'enregistrement, l'appareil sauvegardera automatiquement les données enregistrées avant de s'éteindre.

**La caméra pour plaque signalétique est une plaque signalétique numérique intelligente dotée d'une fonction d'enregistrement vidéo. Il peut être porté sur la poche de poitrine et sa taille est proche de la plaque traditionnelle. L'écran d'encre électronique permet une configuration souple des informations de la plaque signalétique numérique. L'appareil peut aussi enregistrer les interventions dans les domaines de la sécurité, des transports, de la justice ou de l'administration. Il peut également être utilisé pour enregistrer le processus d'exécution dans les domaines de la sécurité publique, des transports, de l'organisation judiciaire, de l'administration industrielle et commerciale, de l'administration fiscale, etc.*

• Spécifications

Modèle		DS-MCC216
Caméra	Capteur	cMOS 1/2,9" à balayage progressif
	Max. Résolution	1600 × 1200
Objectif	Longueur de focale	1.objectif fixe de 36 mm
	Champ de vision	FOV horizontal : 91° FOV vertical : 74° FOV diagonal : 115°
	Ouverture	F2.2
Vidéo	Format vidéo	PS, MP4
	Compression vidéo	H.264, H.265
	Flux principal	60 Hz : 30 ips (1600 x 1200, 1280 x 960, 640 × 480)
Audio	Compression audio pour l'enregistrement vidéo	G722_1,AAC
	Débit binaire audio	G722_1(16 kbps) ,AAC(64 kbps)
Image	Format de l'image	JPEG
Écran	Taille de l'écran	2.13"
	Résolution	122 × 250 ; écran d'encre
Stockage	RAM	128 Mo
	ROM	32 Go ; 64 Go en option
Réseau sans fil	Bande de fréquence Wi-Fi	2.412 à 2,472 GHz
	Protocole Wi-Fi	802.11 a/b/g/n
Réseau	Protocole	HTTPS, RTSP, NTP, FTP
	API	ONVIF (PROFIL S, PROFIL G, PROFIL T), ISAPI, SDK, ISUP
Interfaces	Indicateur	2 Indicateur(s) pour Chargement/Fonctionnement/Enregistrement/Exception/Wifi
	Interface de chargement	Type-C
	Bouton	Alimentation, Wi-Fi
	USB	USB 2.0
Généralités	Puissance	5 VDC, 2,0 A, max. 10 W
	Système d'exploitation	Linux
	Client	Hik-Connect, HikCentral Pro, HikCentral Master Lite
	Conditions de	Température : -20 °C à +55 °C (-4 °F à +131 °F)

	fonctionnement	Humidité : 90% ou moins (sans condensation)
	Dimensions	81 mm × 32,4 mm × 9 mm (3,2" × 1,3" × 0,4")
	Poids	52 g (0,1 lb, sans plaque arrière)
	MIC	Pris en charge
Batterie	Durée de la batterie	Jusqu'à 8 heures en résolution 720p ¹
	Capacité	1550 mAh
	Type de batterie	Batterie lithium-ion, intégrée
	Temps de charge	≤ 3 h
Certifications	RF	EN 300 328 V2.1.1 (BT ou 2.4G) ; EN 62311:2008 (BT ou 2.4G)
	EMC	CE-CEM : EN 55032 : 2015, EN 61000-3-2 : 2019, EN 61000-3-3 : 2013, EN 50130-4 : 2011 +A1 : 2014
	Sécurité	CB : CEI 62368-1 : 2014+A11, IEC 62368-1 : 2018 CE-LVD : EN 62368-1 : 2014/A11 : 2017, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
	Environnement	CE-RoHS : 2011/65/EU, WEEE : 2012/19/EU, Reach : Règlement (CE) n° 1907/2006
Garantie	Garantie	2 ans pour l'appareil, 1 an pour la batterie

1 : Il s'agit d'une estimation de base de la durée de vie de la batterie, uniquement lorsque l'enregistrement est activé. La consommation d'énergie supplémentaire doit être prise en compte lorsque l'IR, le GPS et/ou la connexion réseau sont activés.

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-MCC216/32G/WIFI

DS-MCC216/64G/WIFI

DS-MCC216/BGD


KBC6400/SKD/HW

KBC3200/SKD/HW

KBC6400/SKD/JG

KBC3200/SKD/JG

▪ Dimensions

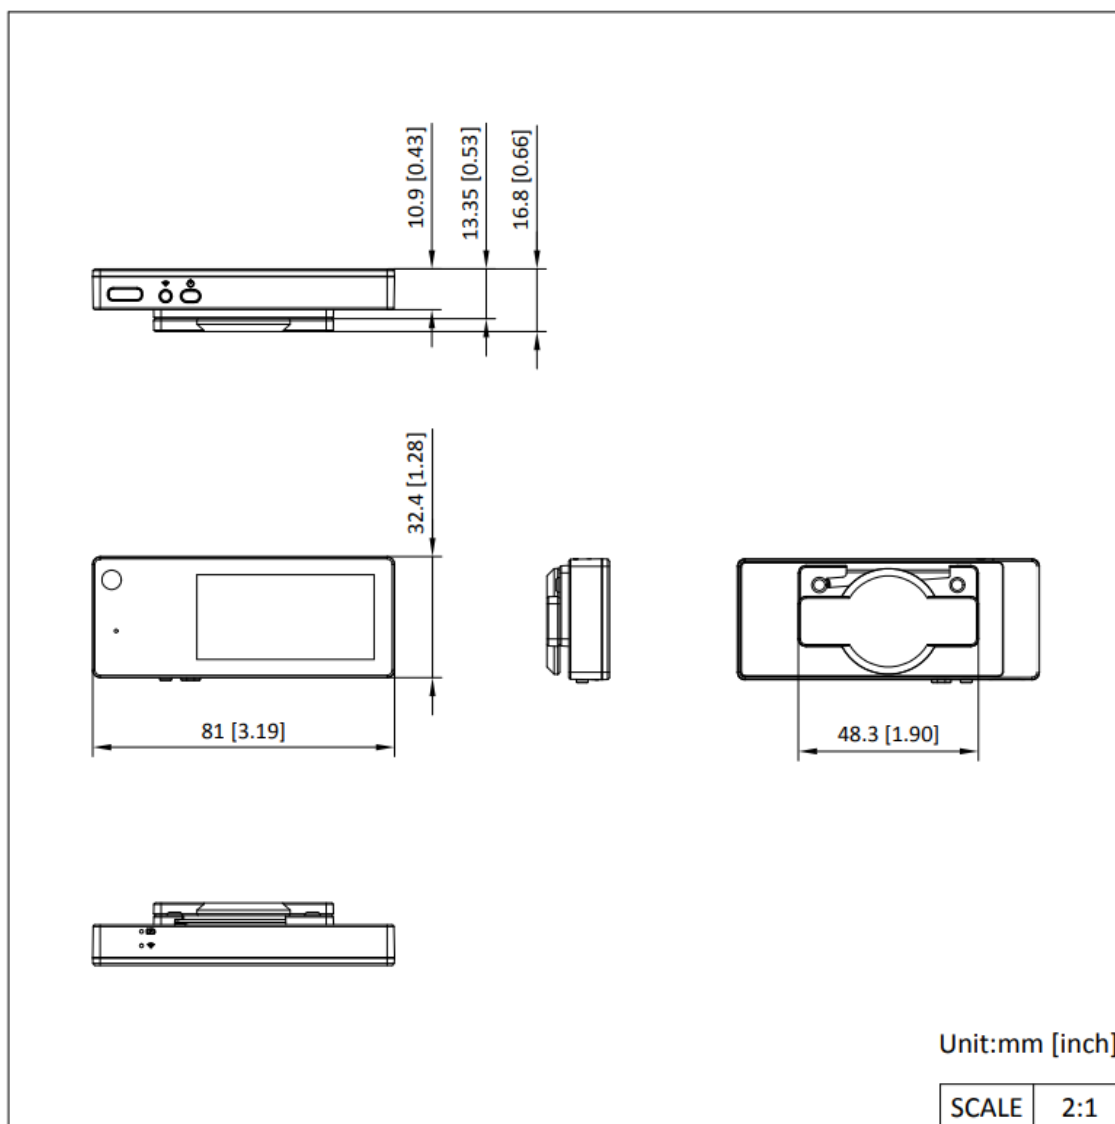

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

