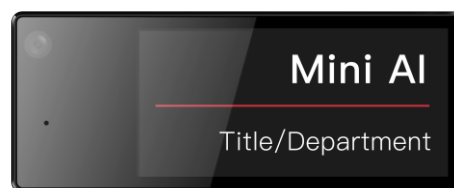


DS-MCC216**Tabliczka znamionowa z kamerą i ekranem**

- Dzięki niskiemu zużyciu energii, 2,13-calowy elektroniczny ekran atramentowy zapewnia wyraźny efekt wyświetlania w ciągu dnia i ręczną konfigurację informacji z cyfrowej tabliczki znamionowej.
- Lekki i mały. Około 52 g (0,1 lb, bez tylnej płytki) i wygodne w noszeniu.
- Obsługuje połączenie Wi-Fi, podgląd na żywo i sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej.
- Możliwość noszenia z magnesem lub przypinką.
- Funkcja zapobiegania utracie danych: Jeśli poziom naładowania baterii podczas nagrywania jest niski, urządzenie automatycznie zapisze nagrane dane przed wyłączeniem.

**Tabliczka znamionowa z kamerą to inteligentna cyfrowa tabliczka znamionowa z funkcją nagrywania wideo. Można ją nosić na kieszeni na piersi, a jej rozmiar jest zbliżony do tradycyjnej tabliczki znamionowej. Elektroniczny ekran atramentowy zapewnia elastyczną konfigurację informacji na cyfrowej tabliczce znamionowej. Urządzenie może być stosowane do rejestrowania procesu sprzedaży w banku, agencji ubezpieczeniowej i firmie zajmującej się papierami wartościowymi. Może być również wykorzystywany do rejestrowania procesu egzekwowania prawa w zakresie bezpieczeństwa publicznego, transportu, organizacji sądownictwa, administracji przemysłowej i handlowej, administracji podatkowej itp.*

▪ Specyfikacja

Model		DS-MCC216
Kamera	Przetwornik obrazu	1/2,9" CMOS ze skanowaniem progresywnym
	Maks. Rozdzielczość	1600 × 1200
Obiektyw	Ogniskowa	stały obiektyw 1.36 mm
	FOV	Poziome pole widzenia: 91° Vertical FOV: 74° Przekątna FOV: 115°
	Przysłona	F2.2
Wideo	Format wideo	PS, MP4
	Kompresja wideo	H.264, H.265
	Strumień główny	60 Hz: 30 kl./s (1600 x 1200, 1280 x 960, 640 × 480)
Audio	Kompresja dźwięku na potrzeby nagrywania wideo	G722_1,AAC
	Bitrate audio	G722_1(16 kb/s), AAC(64 kb/s)
Obraz	Format obrazu	JPEG
Ekran	Rozmiar ekranu	2.13"
	Rozdzielczość	122 × 250; ekran atramentowy
Pamięć	RAM	128 MB
	ROM	32 GB; 64 GB opcjonalnie
Sieć bezprzewodowa	Pasma częstotliwości Wi-Fi	2.412 do 2,472 GHz
	Protokół Wi-Fi	802.11 a/b/g/n
Sieć	Protokół	HTTPS, RTSP, NTP, FTP
	API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP
Interfejs	Wskaźnik LED	2 Wskaźniki ładowania/pracy/nagrywania/wyjątku/Wifi
	Interfejs ładowania	Typ-C
	Przycisk	Zasilanie, Wi-Fi
	USB	USB 2.0
Ogólne	Zasilanie	5 VDC, 2,0 A, maks. 10 W
	System operacyjny	Linux
	Klient	Hik-Connect, HikCentral Pro, HikCentral Master Lite
	Warunki pracy	Temperatura -20°C do +55°C (-4°F do +131°F)

		Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
	Wymiary	81 mm × 32,4 mm × 9 mm (3,2" × 1,3" × 0,4")
	Waga	52 g (0,1 lb, bez płyty tylnej)
	Mikrofon	Tak
Akumulator	Czas pracy akumulatora	Do 8 godzin w rozdzielczości 720p ¹
	Pojemność	1550 mAh
	Typ baterii	Akumulator litowo-jonowy, zintegrowany
	Czas ładowania	≤ 3 h
Zatwierdzenia	RF	EN 300 328 V2.1.1 (BT lub 2.4G); EN 62311:2008 (BT lub 2.4G)
	EMC	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, 50130-4: 2011 +A1: 2014
	Bezpieczeństwo	CB IEC 62368-1: 2014+A11, IEC 62368-1: 2018 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020
	Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Rozporządzenie (EC) Nr 1907/2006
Gwarancja	Gwarancja	2 lata dla urządzenia, 1 rok dla baterii

1: Jest to podstawowe oszacowanie czasu pracy baterii tylko przy włączonym nagrywaniu. Należy wziąć pod uwagę dodatkowe zużycie energii, gdy włączona jest funkcja podczerwieni, GPS i/lub połączenie sieciowe.

▪ Dostępny model

DS-MCC216/32G/WIFI

DS-MCC216/64G/WIFI

DS-MCC216/BGD


KBC6400/SKD/HW

KBC3200/SKD/HW

KBC6400/SKD/JG

KBC3200/SKD/JG

▪ Wymiary

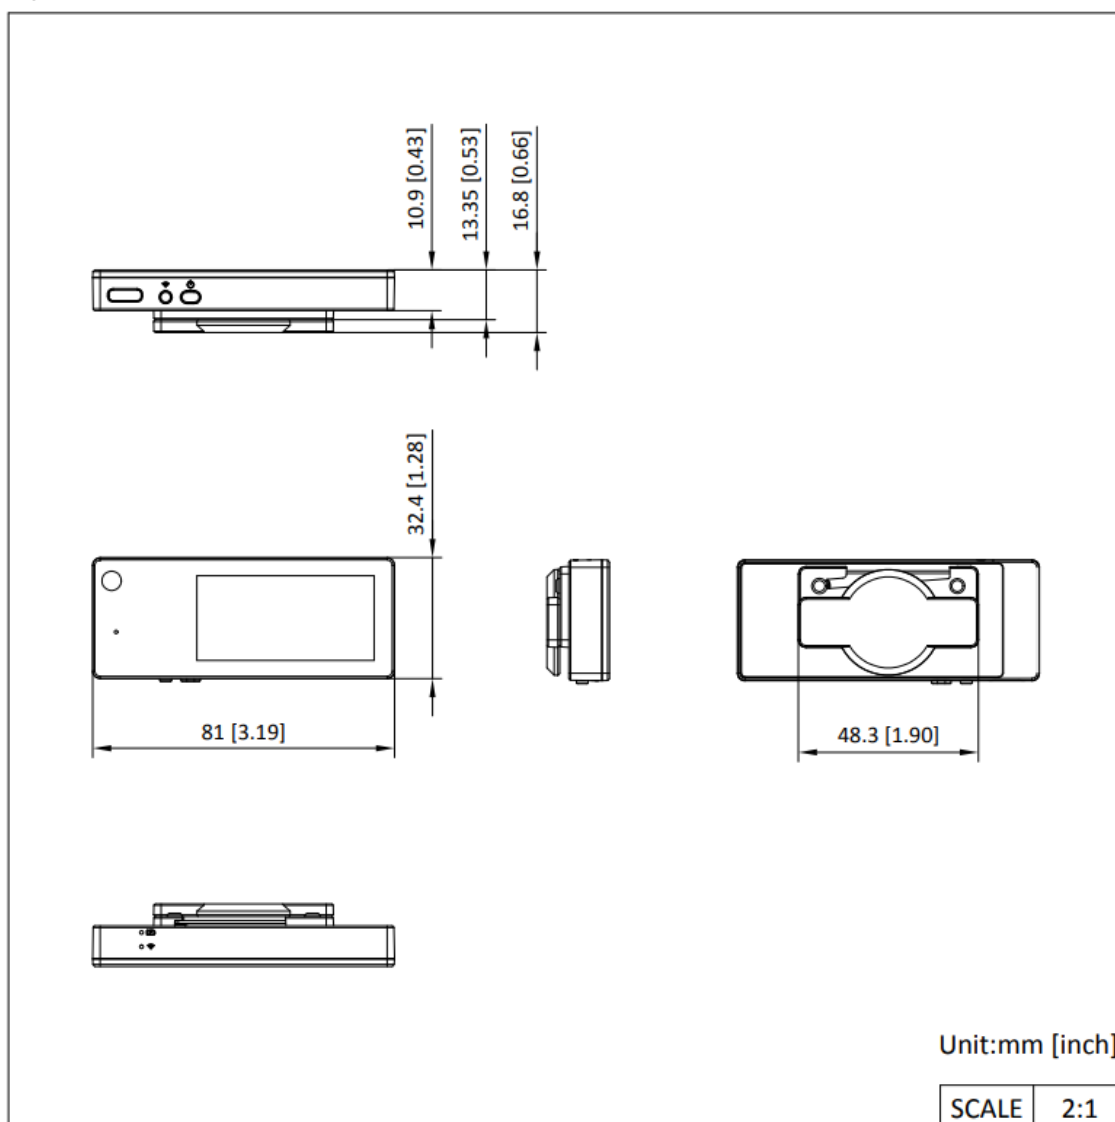

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

