

**DS-KV6113-WPE1(C)****Interphone vidéo pour porte de villa**

Le poste de porte de villa IP de la série KV6, de conception petite et simple, prend en charge le bouton à une touche pour appeler le poste intérieur du résident. Les utilisateurs peuvent consulter, clavier avec et envoyer une autorisation au visiteur par téléphone mobile n'importe où. La station de porte de villa est alimentée par la PoE standard, et il n'est pas nécessaire de câbler l'alimentation supplémentaire, ce qui est facile à installer et à déployer, et convient à la villa, à la maison détachée, etc.

- Appareil photo de 2 Mpx avec supplément IR
- Conception d'appel à touche unique pour faciliter les appels
- Module de lecteur de carte intégré
- Alimentation PoE standard
- Niveau de protection IP65
- Contrôle mobile pratique de l'application Hik-Connect


## ▪ Spécifications

Paramètres du système	
Système d'exploitation	Linux
ROM	32 Mo
RAM	256 Mo
Processeur	Intégrer un processeur haute performance
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	/
Méthode de fonctionnement	/
Type	/
Résolution	/
Paramètres vidéo	
Lentille	1
Résolution	Flux principal : 1920 × 1080p, 720p Sous-flux : 640 × 480p
CDV	Horizontal : 131° Vertical : 78°
Large plage dynamique (WDR)	Prise en charge 120 dB
Lampe complémentaire	Lumière IR, jusqu'à 3 m
Norme de compression vidéo	H.264; h.265; MJPEG
Paramètres audio	
Entrée audio	1 microphone omni-directionnel intégré
Norme de compression audio	G.711 U、 G.711 A、 Opus、 AAC-LD、 AAC-LC、 .726、 G.722.1
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Débit binaire de compression audio	64 kbps
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Réglage du volume	Réglable
Capacité	
Capacité d'utilisateur	2000
capacité de visage	/
Capacité de carte	10000
Paramètres réseau	
Protocole réseau	TCP/IP, RTSP, ipv6.onvif
Wi-Fi	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth	Pas supporté
3G/4G	/
Interfaces de dispositifs	
Entrée d'alarme	4
Interface réseau	1 RJ-45, 10/100 Mbit/s auto-adaptatif
ALTÉRATION	1
Bouton de Sortie	1
RS-485	1
USB	/
Wiegand	/
Carte TF	Réservé

Sortie d'alarme	/
Contrôle du verrouillage	1 relais, max. 30 VCC 2 A
Entrée de contact de porte	1
<b>Généralités</b>	
Bouton	1 bouton physique
Installation	Montage en surface
Indicateur	2
Poids	Poids net : 0.190 kg Poids brut : 0.414 kg
Niveau de protection	IP65
Température de fonctionnement	-40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F)
Humidité d'Opération	10 % à 95 % (sans condensation)
Dimension (L x H x P)	138 mm × 65 mm × 27 mm (5.4 po × 2.6 po × 1.1 po)
Batterie	/
Environnement d'application	Extérieur
Consommation d'énergie	< 10 W
Alimentation électrique	
Langue	Anglais, Arabe, Français européen, Russe, Espagnol européen, Espagnol latino-américain, Italien, Allemand, Polonais, Turc, Portugais, Portugais brésilien, Ouzbek, Kazakh, Tchèque, Hongrois, Néerlandais, Roumain, Bulgare, Ukrainien, Croate, Serbe, Grec, Lituanien, Estonien, Letton, Norvégien, Danois, Slovène, Slovaque, Hébreu, Suédois, Finlandais, Mongol, Vietnamien, Chinois traditionnel (Taïwan), Espagnol Latino-Américain.

## ▪ Interface physique


Non.	Description	Non.	Description
1	Microphone	7	Terminaux
2	Caméra	8	Port de débogage
3	Indicateur	9	ALTÉRATION
4	Bouton	10	Vis de fixation
5	Zone de lecture de la carte	11	Fente de carte TF (réservée)
6	Haut-parleur	12	Interface réseau

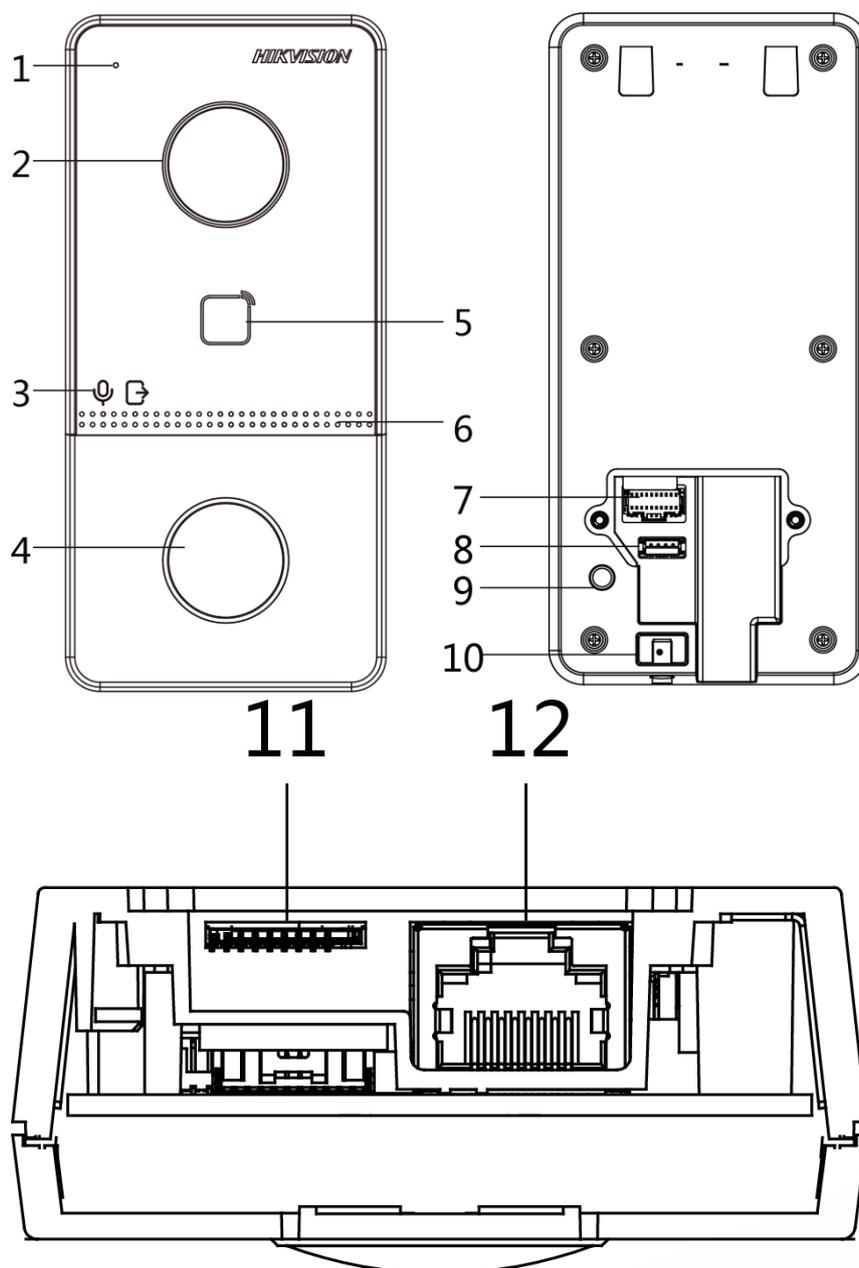

▪ **Modèle disponible**

DS-KV6113-WPE1(C)

▪ **Dimension**

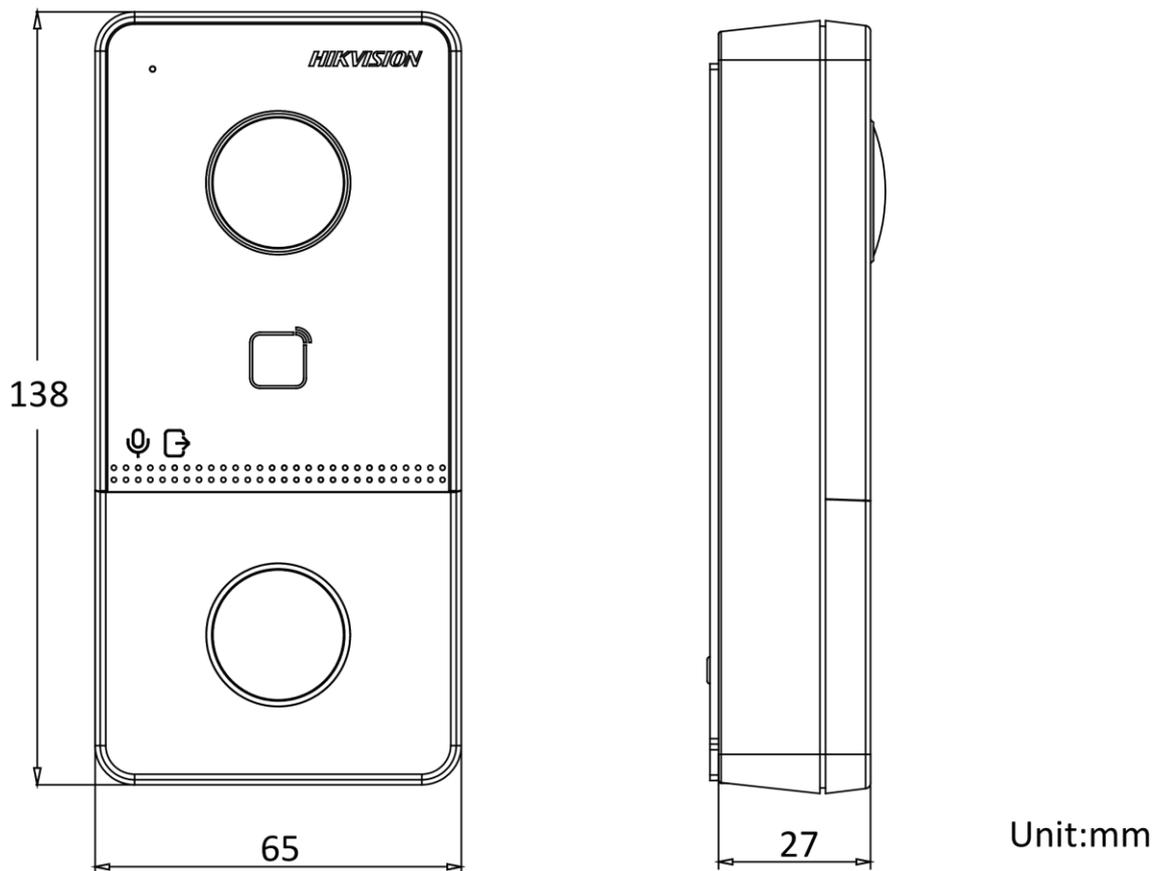

Unit:mm

▪ **Accessoire**

▪ **Facultatif**

DS-KAW50-1	DS-KABV6113-RS	DS-KAW50-1N	DS-KABV6113-A
			

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

