

DS-KH6320-LE1(B)**Estación interior de la red de intercomunicadores de video**

La estación interior IP de la serie KH6, con pantalla táctil de 7 pulgadas, le ofrece una operación más fluida y adecuada. También puede ver la imagen de vista en vivo del área pública, lo que ayuda a verificar la seguridad del área y garantizar su seguridad. El dispositivo está alimentado por el PoE estándar y no es necesario conectar una fuente de alimentación adicional, lo cual es fácil de instalar e implementar.

- Pantalla táctil TFT de 7 pulgadas con resolución de 1024 × 600
- Listo para usar
- Fuente de alimentación PoE estándar
- Vista en vivo de la estación de puertas y cámaras en áreas públicas
- Compatibilidad con varios idiomas

▪ Especificaciones


Parámetros del sistema	
Sistema operativo	Linux
ROM	32 MB
RAM	128 MB
Procesador	Procesador de alto rendimiento incorporado
Mostrar parámetros	
Tamaño de la pantalla	7 pulgadas
Método de operación	Pantalla capacitiva táctil
Tipo	TFT colorida
Resolución	1024 × 600
Parámetros de video	
Lente	/
Resolución	/
FOV	/
Amplio rango dinámico (WDR)	/
Compresión de video estándar	H.265;H.264
Longitud focal	/
Parámetros de audio	
Entrada de audio	1 micrófono omnidireccional incorporado
Compresión de audio estándar	G.711 U,G.711 A,Opus,AAC-LD,AAC-LC,G.726,G.722.1
Salida de Audio	1 altavoz incorporado
Velocidad de bits de compresión de audio	64 Kbps
Calidad del audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Ajuste de volumen	Ajustable
Capacidad	
Capacidad de mensajes	200 registros de alarmas 2 MB de RAM reservados para eventos
Capacidad de cámara de red vinculada	16
Capacidad de extensiones interiores vinculadas	16
Capacidad de teléfono de puerta enlazado	17
Parámetros de red	
Protocolo de red	TCP/IP, RTSP
Wi-Fi	/
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/
Interfaces del dispositivo	
Entrada de alarma	8
Interfaz de Red	1 Red autoadaptativa RJ-45 de 10/100 Mbps
TAMPER	/

RS-485	/
USB	/
Tarjeta TF	/
Salida de alarma	/
Control de bloqueo	/
General	
Botón	/
Instalación	Montaje en superficie, montaje en mesa
Indicador	/
Peso	Peso neto: 325 g (0,7 lb) Peso bruto: 649 g (1.43 lb)
Nivel de protección	/
Temperatura de Funcionamiento	De -10 °C a 50 °C (De 14 °F a 122 °F)
Humedad de Funcionamiento	10% a 90% (sin condensación)
Dimensiones (Ancho × Alto × Profundidad)	200 mm × 140 mm × 23,6 mm (7,87" × 5,51" × 0,93")
Batería	/
Fuente de alimentación	12 VCC, IEEE802.3af, PoE estándar
Entorno de aplicación	Interior
Consumo de energía	≤ 6 W
Idioma	Inglés, árabe, francés, ruso, español, español (América Latina), italiano, alemán, polaco, turco, portugués, portugués (Brasil), uzbeko, Kazaj, checo, húngaro, holandés, rumano, búlgaro, ucraniano, croata, serbio, griego, lituano, estonio, letón, noruego, danés, esloveno, eslovaco, hebreo, sueco, finlandés, mongol, vietnamita, chino tradicional

▪ Modelo disponible

DS-KH6320-LE1(B)

▪ Dimensiones

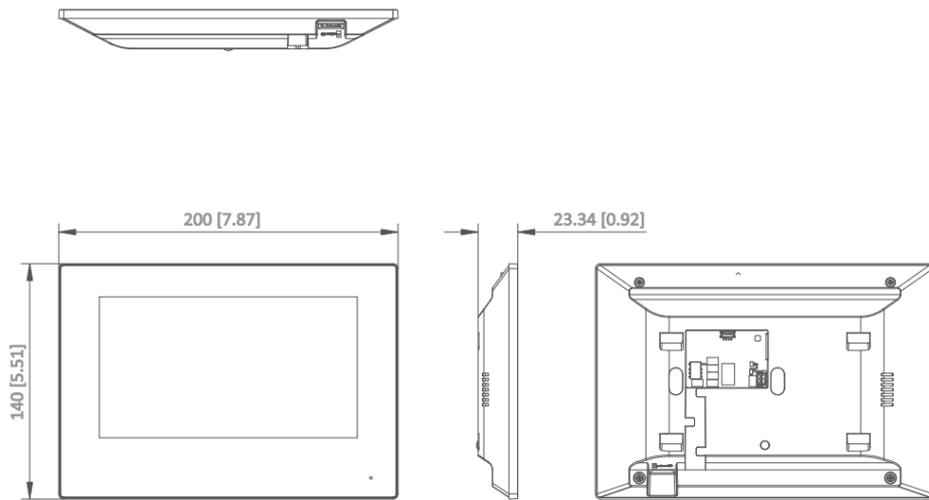

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

- **Accesorio**
- **Opcional**

DS-KAW50-1	DS-KABH6320-T	DS-KAW50-1N
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

