

DS-KH6320-LE1(B)**Sieciowa stacja wewnętrzna wideodomofonu**

Stacja wewnętrzna IP serii KH6 z 7-calowym ekranem dotykowym zapewnia bardziej płynną i dopasowaną obsługę. Można również wyświetlić obraz na żywo obszaru publicznego, co pomaga sprawdzić bezpieczeństwo obszaru i zapewnić bezpieczeństwo. Urządzenie jest zasilane przez standardowe PoE i nie ma potrzeby podłączania dodatkowego zasilania, co ułatwia instalację i wdrożenie.

- 7-calowy ekran dotykowy TFT o rozdzielczości 1024 × 600
- Plug & Play
- Standardowe zasilanie PoE
- Widok na żywo stacji drzwiowej i kamer w miejscach publicznych
- Obsługa wielu języków

▪ Specyfikacja


Parametry systemu	
System operacyjny	Linux
ROM	32 MB
RAM	128 MB
Procesor	Wbudowany procesor o wysokiej wydajności
Parametry wyświetlacza	
Przekątna ekranu	7 cali
Sposób działania	Pojemnościowy ekran dotykowy
Typ	Kolorowy TFT
Rozdzielczość	1024 × 600
Parametry wideo	
Obiektyw	/
Rozdzielczość	/
FOV	/
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	/
Standard kompresji wideo	H.265 ; H.264
Ogniskowa	/
Parametry audio	
Wejście audio	1 wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Standard kompresji audio	G.711 U、 G.711 A、 Opus、 AAC-LD、 AAC-LC、 G.726、 G.722.1
Wyjście Audio	1 wbudowany głośnik
Kompresja audio	64 Kb/s
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa
Regulacja głośności	Regulowane
Możliwości	
Pojemność wiadomości	200 zapisów alarmów 2 MB pamięci RAM zarezerwowanej dla zdarzeń
Pojemność połączonej kamery sieciowej	16
Ilość monitorów podrzędnych	16
Pojemność podłączonego telefonu drzwiowego	17
Parametry sieci	
Protokół sieciowy	TCP/IP, RTSP
Wi-Fi	/
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/
Interfejsy urządzenia	
Wejście alarmowe	8
Interfejs sieciowy	1 RJ-45 10/100 Mb/s, samoadaptacyjny
TAMPER	/
RS-485	/
USB	/

Karta TF	/
Wyjście alarmowe	/
Zamek	/
Ogólne	
Przycisk	/
Instalacja	Montaż powierzchniowy, montaż na stole
Wskaźnik LED	/
Waga	Waga netto: 325 g (0,7 lb) Waga brutto: 649 g (1,43 lb)
Stopień ochrony	/
Temperatura pracy	-10°C do 50°C (14°F do 122°F)
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Wymiary (D × W × G)	200 mm × 140 mm × 23,6 mm (7,87" × 5,51" × 0,93")
Akumulator	/
Zasilanie	12 VDC, IEEE802.3af, standard PoE
Środowisko aplikacji	Wewnątrz
Pobór mocy	≤ 7 W
Język	angielski, arabski, francuski, rosyjski, hiszpański, hiszpański (Ameryka Łacińska), włoski, niemiecki, polski, turecki, portugalski, portugalski (Brazylia), uzbecki, kazachski, czeski, węgierski, holenderski, rumuński, bułgarski, ukraiński, chorwacki, serbski, grecki, litewski, estoński, łotewski, norweski, duński, słoweński, słowacki, hebrajski, szwedzki, fiński, mongolski, wietnamski, chiński tradycyjny

▪ Dostępny model

DS-KH6320-LE1(B)

▪ Wymiary

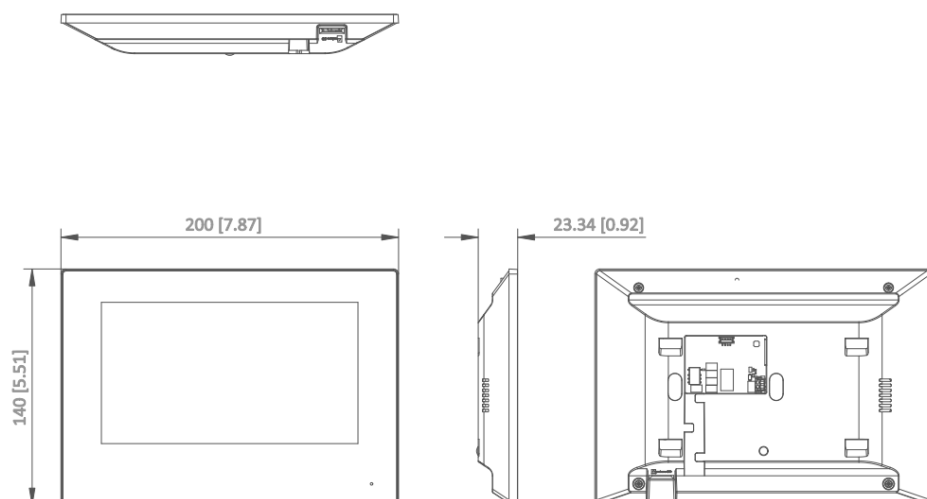

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

- Akcesoria
- Opcjonalne

DS-KAW50-1	DS-KABH6320-T	DS-KAW50-1N
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

