

DS-KH6320-LE1(B)/Biały Sieciowa stacja wewnętrzna wideodomofonu



Stacja wewnętrzna IP serii KH6 z 7-calowym ekranem dotykowym zapewnia bardziej płynną i dopasowaną obsługę. Można również wyświetlić obraz na żywo obszaru publicznego, co pomaga sprawdzić bezpieczeństwo obszaru i zapewnić bezpieczeństwo. Urządzenie jest zasilane przez standardowe PoE i nie ma potrzeby podłączania dodatkowego zasilania, co ułatwia instalację i wdrożenie.

- 7-calowy ekran dotykowy TFT o rozdzielczości 1024 × 600
- Plug & Play
- Standardowe zasilanie PoE
- Widok na żywo stacji drzwiowej i kamer w miejscach publicznych
- Obsługa wielu języków

▪ Specyfikacja


Parametry systemu	
System operacyjny:	Linux
ROM	32 MB
RAM	128 MB
Procesor	Wbudowany procesor
Parametry wyświetlacza	
Przekątna ekranu	7 cali
Sposób działania	Capactive touch
Typ	TFT LCD
Rozdzielczość	1024 × 600
Parametry wideo	
Obiektyw	/
Rozdzielczość	/
FOV	/
WDR	/
Standard kompresji wideo	H.265 ; H.264
Ogniskowa	/
Parametry audio	
Standard kompresji audio	G.711 U、 G.711 A、 Opus、 AAC-LD、 AAC-LC、 G.726、 G.722.1
Wejście audio	Wbudowany mikrofon wielokierunkowy
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Kompresja audio	64 Kb/s
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa
Regulacja głośności	Regulowane
Możliwości	
Ilość zdarzeń	200 zrobionych zdjęć (z kartą TF); 200 zapisów alarmów 2 MB pamięci RAM (bez karty TF) zarezerwowane dla zdarzeń
Ilość monitorów podrzędnych	16
Pojemność połączonych kamery sieciowej	16
Pojemność podłączonego telefonu drzwiowego	17 bramofonów IP Maks.
Parametry sieci	
Protokół komunikacji	TCP/IP, RTSP
Sieć przewodowa	Wsparcie
Standard Wi-Fi	/
Wersja Bluetooth	/
Standard 3G/4G	/
Zigbee	/
Interfejsy urządzenia	
Wejście alarmowe	8
Interfejs sieciowy	1 RJ-45 10/100 Mb/s, samoadaptacyjny
TAMPER	/
RS-485	/

USB	/
Karta TF	/
Wyjście alarmowe	/
Interfejs zasilania	1 (wejście zasilania 12VDC)
Ogólne	
Przycisk	/
Instalacja	Montaż powierzchniowy, montaż na stole
Wskaźnik LED	/
Stopień ochrony	/
Temperatura robocza	-10 °C do 50 °C (14 °F do 133 °F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Wymiary	200 mm × 140 mm × 23,6 mm (7,87" × 5,51" × 0,93")
Akumulator	/
Zasilanie	IEEE802.3af, standard PoE 12 VDC
Środowisko aplikacji	Wewnątrz
Pobór mocy	≤ 3 W
Język	angielski, arabski, francuski, rosyjski, hiszpański, hiszpański (Ameryka Łacińska), włoski, niemiecki, polski, turecki, portugalski, portugalski (Brazylia), uzbecki, kazachski, czeski, węgierski, holenderski, rumuński, bułgarski, ukraiński, chorwacki, serbski, grecki, litewski, estoński, łotewski, norweski, duński, słoweński, słowacki, hebrajski, szwedzki, fiński, mongolski, wietnamski, chiński tradycyjny
Waga	Bez opakowania: 330 g (0,73 lb), Z opakowaniem: 667 g (1,47 lb)

▪ Dostępny model

DS-KH6320-LE1(B)/White

▪ Wymiary

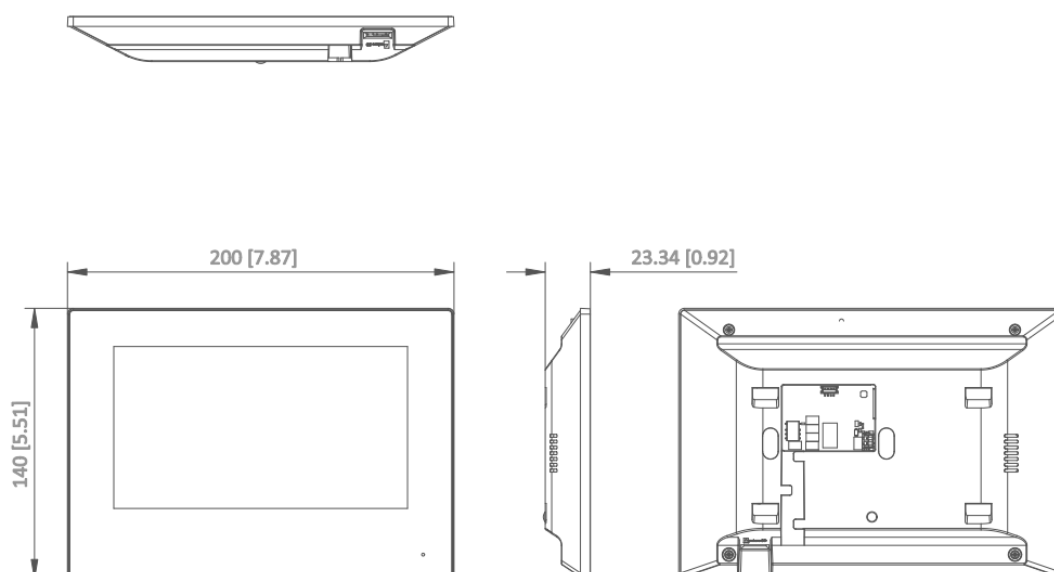

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

- Akcesoria
- Opcjonalne

DS-KAW50-1



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

