

DS-2XS6A47G1-LS/C36S80**4 MP ColorVu Fixed Bullet Solar 4G-Kamerakit****ColorVu****AcuSense**

Überall dort wo Sie keine Netzwerk- und Stromleitungen verlegen können, gibt es jetzt eine passende Lösung. Dieses Produkt eignet sich perfekt für die Überwachung von landwirtschaftlichen Betrieben, Stromleitungen, Wasserversorgung, Solarparks, Öl-Pipelines und Waldgebieten.

Außerdem können Sie die Kamera auch in temporären Überwachungsaufgaben verwenden, wie z.B. bei großen Veranstaltungen, Demonstrationen, Verkehrskontrolle und der Baustellenüberwachung.

Die Hikvision ColorVu Technologie liefert rund um die Uhr lebendige und farbenfrohe Bilder. Die große Blende (F1.0) erfasst mehr Licht und erzeugt dadurch hellere Bilder. Moderne Sensortechnologie kann die Nutzung des vorhandenen Lichts erheblich verbessern.

Mit Hilfe von Deep-Learning-Algorithmen ermöglicht die AcuSense-Technologie von Hikvision die Klassifizierung von Personen oder Fahrzeugen. Das System konzentriert sich auf Personen und Fahrzeuge, wodurch die Effizienz und Effektivität der Alarmierung erheblich verbessert wird.

- Hochwertige Bildgebung mit einer Auflösung von 2560 × 1440 bei 15 Bildern pro Sekunde
- 24/7-Farbbildgebung
- Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 130 dB echter WDR-Technologie
- Zuverlässiges Erkennen von Personen oder Fahrzeugen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz
- 80-W-Photovoltaikmodul, 360-Wh-Lithium-Akku
- Unterstützung von Batteriemanagement, Batterieanzeige, Batterieschutz bei zu niedriger Temperatur, Lade-/Entladeschutz, Schutz bei zu niedrigem Batteriestand und Fernaktivierung
- LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4G Übertragung, unterstützt MicroSD-Karte
- Kamera: Wasser- und staubdicht (IP67)
- Integrierter 64 GB eMMC-Speicher

▪ Spezifikationen

Kamera	
Bildsensor	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Min. Beleuchtung	Farbe: 0.0005 Lux bei (F1.2, AGC EIN), S/W: 0 Lux mit weißem Licht
Max. Auflösung	2.560 × 1.440
Verschlusszeit	1 s bis 1/100.000 s
Objektiv	
Brennweite & FOV	2,8 mm, horizontales Sichtfeld: 105,7°, vertikales Sichtfeld: 57,3°, diagonales Sichtfeld: 124,9° 4 mm, horizontales Sichtfeld: 88,7°, vertikales Sichtfeld: 44,7°, diagonales Sichtfeld: 107,5°
Objektivtyp	2.8 / 4 / 6 mm Fixobjektiv
Iristyp	Fix
Blende	F1.0
Objektivanschluss	M16
DORI	
DORI	2.8 mm: D: 58 m, O: 23 m, R: 11 m, I: 5,5 m 4 mm: D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7,5 m
Beleuchtung	
Zusatzbeleuchtung	Weißlicht
Zusatzlicht	Bis zu 30 m
Smart IR	Ja
Video	
Stream 1	50 Hz: 12,5 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Stream 2	50 Hz: 12,5 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 15 fps (640 × 480, 640 × 360)
Stream 3	50 Hz: 1 fps (1280 × 720, 640 × 480) 60 Hz: 1 fps (1280 × 720, 640 × 480)
Videokomprimierung	Stream 1: H.264/H.265 Sub-Stream: H.264/H.265/MJPEG Dritter Stream: H.265/H.264 *Leistungsmodus: Haupt-Stream unterstützt H.264+, H.265+
Video Bit Rate	32 Kbit/s bis 8 Mbit/s
H.264 Typ	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
H.264 Typ	Main Profile
Bitrate Control	CBR / VBR
Skalierbare Videocodierung (SVC)	H.264 und H.265 Codierung
Region of Interest (ROI)	4 feste Bereiche für Stream 1
Audio	
Audiokomprimierung	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio Bitrate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 bis 192 Kbps (MP2L2)/8 bis 320 Kbps (MP3)/16 bis 64 Kbps (AAC-LC)
Audio-Abtastrate	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Umgebungsgeräuschfilterung	Ja

Netzwerk	
Simultane Live-Ansicht	Bis zu 6 Kanäle
API	Offene Netzwerkschnittstelle (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP
Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets
Benutzer/Host	Bis zu 32 Benutzer. 3 Benutzerebenen: Administrator, Operator und Benutzer
Sicherheit	Passwortschutz, kompliziertes Passwort, HTTPS-Verschlüsselung, 802.1X-Authentifizierung (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), Wasserzeichen, IP-Adressfilter, Basis- und Digest-Authentifizierung für HTTP/HTTPS, WSSE und Digest-Authentifizierung für Open Network Video Interface, RTP/RTSP über HTTPS, Timeout-Einstellungen steuern, TLS 1.2, TLS 1.3
Netzwerkspeicher	NAS (NFS, SMB/CIFS), automatische Aufzeichnung bei Netzwerkausfall (ANR). Zusammen mit Speicherkarten von Hikvision werden Verschlüsselung und Zustandserkennung unterstützt.
Client-Software	Hik-Connect (auch proaktiver Modus wird unterstützt), Hik-central Professional
Webbrowser	Plug-in für Liveansicht erforderlich: IE10+ Plug-in freie Liveansicht: Chrome 57.0 und höher, Firefox 52.0 und höher Lokaler Service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Mobile Kommunikation	
SIM-Kartentyp	MicroSIM
Frequenz	DS-2XS6A47G1-LS/C32S80: LTE-TDD: Band 38/40/41 LTE-FDD: Band 1/3/5/7/8/20/28 WCDMA: Band 1/5/8 GSM: 850/900/1800 MHz DS-2XS6A47G1-LS/C32S80 (US): LTE-FDD: Band 2/4/5/12/13/66/71 WCDMA: Band 2/4/5 DS-2XS6A47G1-LS/C32S80 (LA): LTE-TDD: Band 38/40 LTE-FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/28/66 WCDMA: Band 1/2/3/4/5/8 GSM: 850/900/1800/1900 MHz DS-2XS6A47G1-LS/C32S80 (JP): LTE-TDD: Band 41 LTE-FDD: Band 1/3/8/11/18/19/21/26/28 WCDMA: Band 1/6/8/19
Standard	DS-2XS6A47G1-LS/C32S80: LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM- DS-2XS6A47G1-LS/C32S80 (US): LTE-FDD/WCDMA- DS-2XS6A47G1-LS/C32S80 (LA): LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM- DS-2XS6A47G1-LS/C32S80 (JP): LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA
Bild	
WDR (Wide Dynamic Range)	130 dB
Tag-/Nachtschaltung	Tag, Nacht, Auto, Zeitplan

Bildverbesserung	BLC, HLC, 3D DNR, Defog
Bildparameter einstellbar	Ja
Bildeinstellungen	Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Verstärkung, Weißabgleich, einstellbar durch Client-Software oder Webbrowser
SNR	≥ 52 dB
Privatzonenmaske	4 programmierbare Privatzonen (Polygone)
Schnittstellen	
RS-485	1 RS-485 (Halbduplex, Anschluss an externe Batterie)
Audio	1 Eingang (Line-In), max. Eingangsamplitude: 3.3 Vpp, Eingangsimpedanz: 4,7 kΩ, Schnittstellentyp: Nicht-Gleichgewicht, 1 Ausgang (Line-Out), max. Ausgangsamplitude: 3.3 Vpp, Ausgangsimpedanz: 100 Ω
Alarm	1 Eingang(e), 1 Ausgang(e) (max. 12 VDC, 1 A)
Integrierter Speicher	Integrierter Speicherkartensteckplatz, unterstützt microSD-Karten mit bis zu 256 GB; Integrierter 64 GB eMMC-Speicher
Reset-Taste	Ja
Ethernet-Schnittstelle	1x RJ45 10M/100M selbstadaptiver Ethernet-Anschluss
Leistungsausgang	12 VDC, max. 1000 mA
Ereignis	
Standard Ereignis	Bewegungserkennung, Alarm bei Videomanipulation, Ausnahme (Netzwerk getrennt, IP-Adressenkonflikt, illegale Anmeldung, Festplattenfehler)
Smart Event	Linienüberquerungserkennung, Eindringungserkennung, Bereichseintrittserkennung, Bereichsausgangs-Erkennung, Szenenwechselerkennung, Gesichtserkennung
Verknüpfung	Hochladen auf FTP/NAS, Benachrichtigen des Überwachungszentrums, Senden von E-Mails, Auslösen von Alarmausgängen, Auslösen von Aufzeichnungen, Auslösen von Aufnahmen
Allgemein	
Power	12 VDC ± 20 %, 4-poliger wasserdichter M8-Stecker 1. Standby-Stromverbrauch: 53 mW 2. Der durchschnittliche Stromverbrauch von 24 Stunden: 2 W (4G-Übertragung ausgeschlossen). 3. Max. Leistungsaufnahme: 3,2 W
Material	Frontabdeckung: Metall, Gehäuse: Metall, Halterung: Metall
Abmessungen	882,6 mm × 706,3 mm × 760 mm (34,8" × 27,8" × 29,9") (Max. Größe der Kamera nach vollständiger Montage)
Abmessungen Verpackung	862 mm × 352 mm × 762 mm (33,9" × 13,9" × 30,0")
Gewicht	Ca. 30,2 kg (66,5 lb.)
Gewicht inklusive Verpackung	Ca. 36,3 kg (80,0 lb.)
Lagerungsbedingungen	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F). Luftfeuchtigkeit: 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
Start- und Betriebsbedingungen	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F). Luftfeuchtigkeit: 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
Sprache	33 Sprachen: Englisch, Russisch, Estnisch, Bulgarisch, Ungarisch, Griechisch, Deutsch, Italienisch, Tschechisch, Slowakisch, Französisch, Polnisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Rumänisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch, Kroatisch, Slowenisch, Serbisch, Türkisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch, Thai, Vietnamesisch, Japanisch, Lettisch, Litauisch, Portugiesisch (Brasilien), Ukrainisch

Allgemeine Funktionen	Anti-Banding, Herzschlag, Spiegel, Sichtschutzmaske, Blitzprotokoll, Passwort zurücksetzen per E-Mail, Pixelzähler
Batterie	
Batterietyp	Lithium
Kapazität	360 WH (90 WH pro Akku)
Batteriespannung	10.8 V
Max. Ausgangsspannung	12,6 V
Betriebstemperatur	Aufladen: -20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F) Entladung: -20°C bis 60°C
Lebensdauer des Zyklus	Proaktiver Modus: 5 Tage, Standby-Modus: 80 Tage *bei bewölktem/regnerischem Wetter (25 °C)
Batterielebensdauer	Mehr als 500 Zyklen
Batterie Gewicht	Ca. 3,3 kg (7,3 lb.)
Erweiterte Dimension	221 mm × 84 mm × 37,3 mm (8,7" × 3,3" × 1,5")
Zertifizierungen	
EMV	CE-EMV (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); FCC (47 CFR Teil 15, Unterteil B); IC (ICES-003: Ausgabe 7)
Funk	CE: CE-RED (EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301908-13, EN 301511, EN 301489-1, EN 301489-52, EN 62133); ICASA: wie CE-RED FCC ID (47 CFR Teil 15 Unterabschnitt C); IC ID (RSS-132 Ausgabe 3, RSS-133 Ausgabe 6, RSS-139 Ausgabe 3, RSS-130 Ausgabe 2, RSS-102 Ausgabe 5); MIC (Artikel 49-6-4 und 49-6-5 der einschlägigen Artikel und MIC-Bekanntmachung Nr. 1299 der Verordnung zur Regulierung von Funkgeräten)
Sicherheit	CB (IEC 62368-1:2014+A11) CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017) LOA (IEC/EN 60950-1)
Umwelt	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Verordnung (EC) No 1907/2006)
Schutzklasse	Kamera IP67 (IEC 60529-2013) Windbeständigkeit 12 Stufen, bis zu 40 m/s Windgeschwindigkeit

▪ Typische Anwendung

Die Produkte von Hikvision werden entsprechend ihrer Korrosionsschutzleistung in drei Stufen eingeteilt. Wählen Sie anhand der folgenden Beschreibung die für Ihre Umgebung geeignete Variante aus.

Dieses Modell hat KEINEN BESTIMMTEN SCHUTZ.

Stufe	Beschreibung
Hoher Schutz	Hikvision-Produkte dieser Kategorie sind für den Einsatz in Bereichen geeignet, in denen ein professioneller Korrosionsschutz erforderlich ist. Typische Anwendungsszenarien sind Küsten, Häfen, Chemieanlagen


	und vieles mehr.
Mäßiger Schutz	Hikvision-Produkte dieser Kategorie sind für den Einsatz in Bereichen mit mäßigen Korrosionsschutzanforderungen geeignet. Typische Anwendungsszenarien sind Küstengebiete, die etwa 2 Kilometer von der Küste entfernt sind, sowie Gebiete, die von saurem Regen betroffen sind.
Kein besonderer Schutz	Hikvision-Produkte dieser Kategorie sind für den Einsatz in Bereichen geeignet, in denen kein besonderer Korrosionsschutz erforderlich ist.

▪ Verfügbare Modelle

DS-2XS6A47G1-LS/C36S80(2.8mm)

DS-2XS6A47G1-LS/C36S80(4mm)

▪ Abmessungen

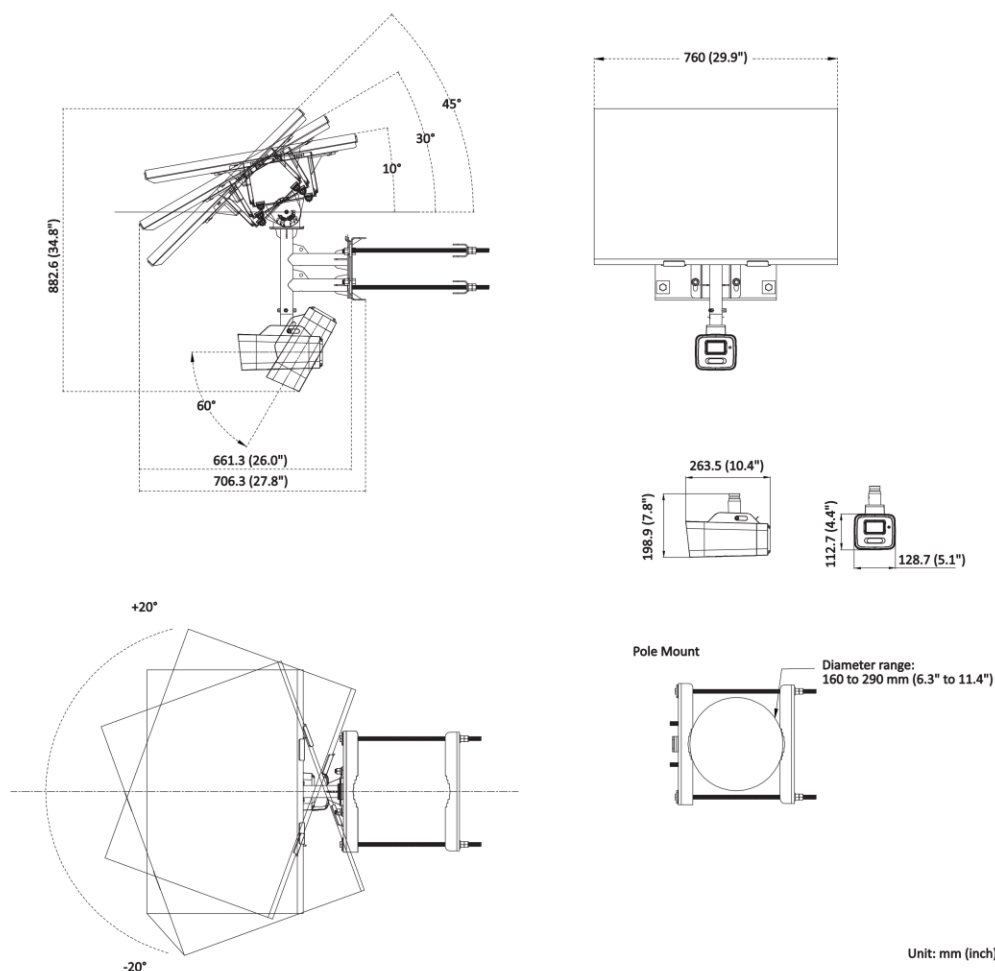

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

