

DS-2XS6A47G1-LS/C36S80**Kit de câmara solar 4G ColorVu Fixed Bullet de 4 MP****ColorVu****AcuSense**

Pode ser utilizado em áreas que não são adequadas para a instalação de redes com fios e linhas de abastecimento eléctrico, ou utilizado em cenários que apresentam um ambiente difícil e têm uma elevada exigência de estabilidade do dispositivo. Pode ser utilizado para monitorizar explorações agrícolas, cabos de energia eléctrica, sistemas de água e fluviais, oleodutos e áreas florestais importantes.

Também pode ser utilizado em cenários de monitorização temporária, tais como competições de grande escala, actividades públicas súbitas, controlo temporário do tráfego e construção de cidades.

A tecnologia Hikvision ColorVu fornece imagens coloridas e vivas 24 horas por dia, 7 dias por semana, com lentes avançadas F1.0 e sensores de alto desempenho. A super-abertura F1.0 recolhe mais luz para produzir imagens mais brilhantes. A tecnologia avançada de sensores pode melhorar significativamente a utilização da luz disponível.

Capacitada por algoritmos de aprendizagem profunda, a tecnologia Hikvision AcuSense traz alarmes de classificação de alvos humanos e veículos para dispositivos front-end e back-end. O sistema concentra-se em alvos humanos e veículos, melhorando consideravelmente a eficiência e a eficácia do alarme.

- Imagens de alta qualidade com resolução de 2560 × 1440@ 15 fps
- imagem colorida 24/7
- Imagens nítidas contra luz de fundo forte devido à tecnologia WDR real de 130 dB
- Foco na classificação de alvos humanos e de veículos com base em algoritmos de Deep Learning
- Pannel fotovoltaico de 80 W, bateria de lítio recarregável de 360 WH
- Suporte à gestão da bateria, exibição da bateria, protecção contra temperaturas altas e baixas da bateria, protecção contra carga e descarga, protecção contra suspensão por bateria fraca e ativação remota
- Transmissão de rede sem fios LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4G, suporte de cartão Micro SIM
- Câmara: Resistente à água e ao pó (IP67)
- Armazenamento eMMC de 64 GB incorporado

▪ Especificação

Câmara	
Sensor de imagem	1/1,8" CMOS de varrimento progressivo
Min. Iluminação	Cor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), P/B: 0 Lux com luz branca
Máximo. Resolução	2560 × 1440
Tempo do obturador	1 s a 1/100.000 s
Lente	
Distância focal e FOV	2.8 mm, FOV horizontal: 105,7°, FOV vertical: 57,3°, FOV diagonal: 124,9° 4 mm, FOV horizontal: 88,7°, FOV vertical: 44,7°, FOV diagonal: 107,5°
Tipo de lente	Lente focal fixa, 2,8 e 4 mm opcional
Tipo de íris	Fixo
Abertura	F1.0
Montagem da lente	M16
DORI	
DORI	2.8 mm: D: 58 m, O: 23 m, R: 11 m, I: 5.5 m 4 mm: D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7.5m
Iluminador	
Tipo de luz suplementar	Luz branca
Suplemento Faixa de luz	Até 30 m
Luz de suplemento inteligente	Sim
Vídeo	
Fluxo principal	50 Hz: 12.5 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Subfluxo	50 Hz: 12.5 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 15 fps (640 × 480, 640 × 360)
Terceiro fluxo	50 Hz: 1 fps (1280 × 720, 640 × 480) 60 Hz: 1 fps (1280 × 720, 640 × 480)
Compressão de vídeo	Fluxo principal: H.264/H.265 Sub-stream: H.264/H.265/MJPEG Terceiro fluxo: H.265/H.264 *Modo de desempenho: o fluxo principal suporta H.264+, H.265+
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil de base, Perfil principal, Perfil elevado
Tipo H.265	Perfil principal
Controlo da taxa de bits	CBR/VBR
Codificação de vídeo escalável (SVC)	Codificação H.264 e H.265
Região de interesse (ROI)	4 regiões fixas para o fluxo principal
Áudio	
Compressão de áudio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Taxa de bits de áudio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Taxa de amostragem de áudio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Filtragem do ruído ambiente	Sim

Rede	
Visualização em direto simultânea	Até 6 canais
API	Interface de vídeo em rede aberta (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK, ISUP
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets
Utilizador/anfitrião	Até 32 utilizadores. 3 níveis de utilizador: administrador, operador e utilizador
Segurança	Proteção por palavra-passe, palavra-passe complicada, encriptação HTTPS, autenticação 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), marca de água, filtro de endereços IP, autenticação básica e digest para HTTP/HTTPS, autenticação WSSE e digest para Open Network Video Interface, RTP/RTSP sobre HTTPS, definições de tempo limite de controlo, TLS 1.2, TLS 1.3
Armazenamento em rede	NAS (NFS, SMB/CIFS), reabastecimento automático de rede (ANR) Juntamente com o cartão de memória Hikvision topo de gama, são suportadas a encriptação do cartão de memória e a deteção de estado.
Cliente	Hik-Connect (também suporta o modo proactivo), Hik-central Professional
Navegador Web	Necessita de um plug-in para a visualização em direto: IE 10+ Visualização em direto sem plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Serviço local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Comunicação móvel	
Tipo de cartão SIM	MicroSIM
Frequência	DS-2XS6A47G1-LS/C32S80: LTE-TDD: Banda38/40/41 LTE-FDD: Banda1/3/5/7/8/20/28 WCDMA: Bandas1/5/8 GSM: 850/900/1800 MHz DS-2XS6A47G1-LS/C32S80 (EUA): LTE-FDD: Banda2/4/5/12/13/66/71 WCDMA: Banda 2/4/5 DS-2XS6A47G1-LS/C32S80 (LA): LTE-TDD: Banda38/40 LTE-FDD: Banda1/2/3/4/5/7/8/12/17/28/66 WCDMA: Bandas1/2/3/4/5/8 GSM: 850/900/1800/1900 MHz DS-2XS6A47G1-LS/C32S80 (JP): LTE-TDD: Banda41 LTE-FDD: Banda1/3/8/11/18/19/21/26/28 WCDMA: Banda1/6/8/19
Padrão	DS-2XS6A47G1-LS/C32S80: LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM DS-2XS6A47G1-LS/C32S80 (EUA): LTE-FDD/WCDMA DS-2XS6A47G1-LS/C32S80 (LA): LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM DS-2XS6A47G1-LS/C32S80 (JP): LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA

Imagem	
Gama dinâmica alargada (WDR)	130 dB
Interruptor dia/noite	Dia, Noite, Automático, Horário
Melhoramento da imagem	BLC, HLC, 3D DNR, Desembaciamento
Interruptor de parâmetros de imagem	Sim
Definições de imagem	Saturação, luminosidade, contraste, nitidez, ganho, equilíbrio de brancos ajustável por software cliente ou navegador Web
SNR	≥ 52 dB
Máscara de privacidade	4 máscaras de privacidade poligonais programáveis
Interface	
RS-485	1 RS-485 (half duplex, ligar à bateria externa)
Áudio	1 entrada (entrada de linha), amplitude máxima de entrada: 3.3 Vpp, impedância de entrada: 4.7 KΩ, tipo de interface: sem equilíbrio, 1 saída (saída de linha), amplitude máxima de saída: 3.3 Vpp, impedância de saída: 100 Ω, tipo de interface: não-equilíbrio
Alarme	1 entrada(s), 1 saída(s) (máx. 12 VDC, 1 A)
Armazenamento a bordo	Ranhura para cartão de memória incorporada, suporte para cartão microSD, até 256 GB; Armazenamento eMMC incorporado de 64 GB
Tecla de reposição	Sim
Interface Ethernet	1 porta Ethernet auto-adaptável RJ45 10 M/100 M
Potência de saída	12 VDC, máx. 1000 mA
Evento	
Evento básico	Deteção de movimento, alarme de violação de vídeo, exceção (rede desligada, conflito de endereço IP, início de sessão ilegal, erro no disco rígido)
Evento inteligente	Deteção de passagem de linha, deteção de intrusão, deteção de entrada de região, deteção de saída de região, deteção de mudança de cena, deteção de rosto
Ligação	Carregar para FTP/NAS/cartão de memória, notificar o centro de vigilância, enviar e-mail, ativar gravação, ativar captura, ativar saída de alarme, aviso sonoro
Geral	
Potência	12 VCC ± 20%, conector M8 à prova de água de 4 pinos 1. Consumo de energia em modo de espera: 53 mW 2. O consumo médio de energia de 24 horas: 2 W (a transmissão 4G está excluída). 3. O consumo máximo de energia: 3.2 W
Material	Tampa frontal: metal, corpo: metal, suporte: metal
Dimensão	882,6 mm × 706,3 mm × 760 mm (34,8" × 27,8" × 29,9") (Tamanho máximo da câmara após estar completamente montada)
Dimensão da embalagem	862 mm × 352 mm × 762 mm (33,9" × 13,9" × 30,0")
Peso	Aproximadamente 30,2 kg (66,5 lb)
Com peso da embalagem	Aproximadamente 36,3 kg (80,0 lb)
Condições de armazenamento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F). Humidade 95% ou menos (sem condensação)
Condições de arranque e funcionamento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F). Humidade 95% ou menos (sem condensação)

Língua	33 línguas: Inglês, russo, estónio, búlgaro, húngaro, grego, alemão, italiano, checo, eslovaco, francês, polaco, neerlandês, português, espanhol, romeno, dinamarquês, sueco, norueguês, finlandês, croata, esloveno, sérvio, turco, coreano, chinês tradicional, tailandês, vietnamita, japonês, letão, lituano, português (Brasil), ucraniano
Função geral	Anti-banding, batimento cardíaco, espelho, máscara de privacidade, registo flash, reposição da palavra-passe por e-mail, contador de píxeis
Bateria	
Tipo de bateria	Lítio
Capacidade	360 WH (90 WH para cada bateria)
Tensão da bateria	10,8 V
Máximo. Tensão de saída	12,6 V
Temperatura de funcionamento	Carregamento: -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F) Descarga: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Ciclo de vida	Modo proativo: 5 dias, Modo de espera: 80 dias *em dias nublados/chuvosos (25 °C)
Vida útil da bateria	Mais de 500 ciclos
Peso da bateria	Aproximadamente 3,3 kg (7,3 lb)
Dimensão alargada	221 mm × 84 mm × 37,3 mm (8,7" × 3,3" × 1,5")
Aprovação	
EMC	CE-EMC (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); IC (ICES-003: Issue 7)
RF	CE: CE-RED (EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301908-13, EN 301511, EN 301489-1, EN 301489-52, EN 62133); ICASA: o mesmo que CE-RED FCC ID (47 CFR Part 15 Subpart C); IC ID (RSS-132 Issue 3, RSS-133 Issue 6, RSS-139 Issue 3, RSS-130 Issue 2, RSS-102 Issue 5); MIC (Artigo 49-6-4 e 49-6-5 dos artigos relevantes e Aviso MIC No. 1299 da Portaria que regulamenta o equipamento de rádio)
Segurança	CB (IEC 62368-1:2014+A11) CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017) LOA (IEC/EN 60950-1)
Ambiente	CE-RoHS (2011/65/UE); WEEE (2012/19/UE); Reach (Regulamento (CE) n.º 1907/2006)
Proteção	Câmara: IP67 (IEC 60529-2013) Resistência ao vento nível 12, resistência a velocidades de vento até 40 m/s

▪ Aplicação típica

Os produtos Hikvision são classificados em três níveis de acordo com o seu desempenho anti-corrosão. Consulte a descrição que se segue para escolher a opção adequada ao seu ambiente de utilização.

Este modelo não dispõe de nenhuma proteção específica.

Nível	Descrição
-------	-----------


Proteção de nível superior	Os produtos Hikvision deste nível estão equipados para utilização em áreas onde a proteção anticorrosiva profissional é obrigatória. Os cenários de aplicação típicos incluem linhas costeiras, docas, fábricas de produtos químicos e muito mais.
Proteção moderada	Os produtos Hikvision deste nível estão equipados para utilização em áreas com exigências moderadas de anti-corrosão. Os cenários de aplicação típicos incluem áreas costeiras a cerca de 2 quilómetros (1,24 milhas) de distância da costa, bem como áreas afectadas pela chuva ácida.
Nenhuma proteção específica	Os produtos Hikvision deste nível estão equipados para utilização em áreas onde não é necessária uma proteção anticorrosiva específica.

▪ Modelo disponível

DS-2XS6A47G1-LS/C36S80 (2,8 mm)

DS-2XS6A47G1-LS/C36S80 (4 mm)

▪ Dimensão

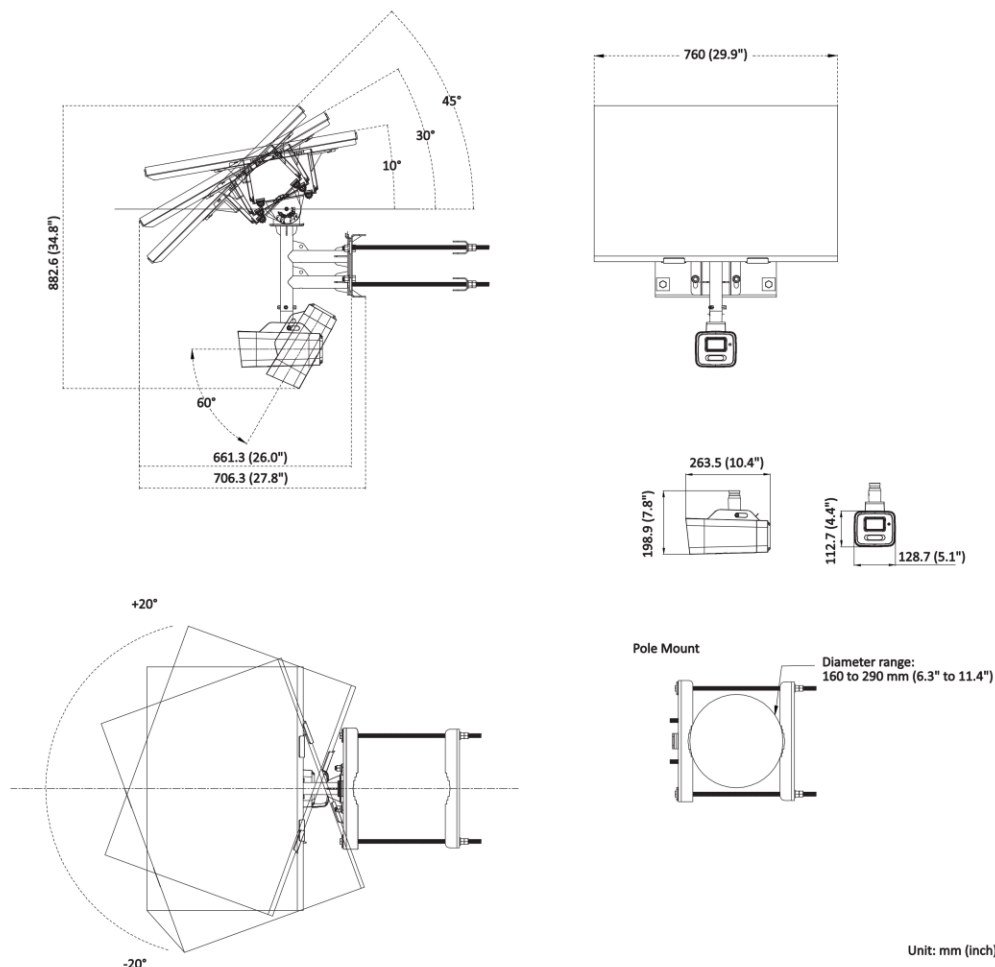

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

