

DS-2DE2C200SCG-E 2 MP ColorVu Network Speed Dome



- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Imagerie claire en cas de fort contre-jour grâce à la technologie DWDR
- La technologie 3D DNR offre des images nettes et précises.
- Service cloud Hik-Connect et application pour la gestion à distance et la visualisation des appareils
- Microphone et haut-parleur intégrés pour une sécurité audio en temps réel
- Emplacement pour carte mémoire intégré, compatible avec les cartes microSD/SDHC/SDXC, jusqu'à 256 Go
- Résistance à l'eau et à la poussière IP66

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur	CMOS 1/2,7" à balayage progressif
Max. Résolution	1920 × 1080
Min. Luminosité	Couleur : 0,001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux avec lumière
Objectif	
Longueur de focale	2,8 mm/4 mm
Champ de vision	2,8 mm, FOV horizontal 106,1°, FOV vertical 55,8°, FOV diagonal 126,5° 4 mm, FOV horizontal 83,6°, FOV vertical 44,6°, FOV diagonal 99,1°
Ouverture	F1.0
Éclairage	
Type d'éclairage supplémentaire	Lumière blanche
Plage lumineuse supplémentaire	Distance de la lumière blanche : jusqu'à 30 m
Lumière supplémentaire intelligente	Oui
PTZ	
Plage de mouvement (Panoramique)	0° à 340°
Plage de mouvement (Inclinaison)	-5° à 105°
Vitesse panoramique	Vitesse du bac : configurable de 4° à 21°/s
Vitesse d'inclinaison	Vitesse d'inclinaison : configurable de 4° à 19°/s
Vidéo	
Flux principal	50 Hz : 25 ips (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz : 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sous-flux	50 Hz : 25 ips (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz : 30 ips (640 × 480, 640 × 360)
Compression vidéo	H.265, H.264, MJPEG
Débit binaire vidéo	32 Kbit/s à 8 Mbit/s
Type H.264	Profil de référence, Profil principal, Profil élevé
Type H.265	Profil principal
Audio	
Compression audio	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC-LC/PCM
Débit binaire audio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 à 160 Kbps (MP2L2)/16 à 64 Kbps (AAC-LC)
Taux d'échantillonnage audio	8 kHz/16 kHz
Filtrage du bruit ambiant	Oui
Réseau	
Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
API	Interface vidéo réseau ouverte, ISAPI, SDK
Image	
Paramètres d'image	Saturation, luminosité, contraste, netteté
Plage dynamique (WDR)	WDR numérique
Amélioration de l'image	BLC, HLC, 3D DNR
Interfaces	
Interface Ethernet	1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10 M/100 M

Stockage embarqué	Emplacement pour carte mémoire intégré, compatible avec les cartes microSD/SDHC/SDXC, jusqu'à 256 Go
Microphone intégré	Oui
Haut-parleur intégré	Oui
Réinitialiser	Oui
Événements	
Événement de base	Détection de mouvement, alarme de falsification vidéo, exception
Liaison	Télécharger sur FTP, notifier le centre de surveillance, envoyer un e-mail, télécharger sur la carte mémoire
Généralités	
Puissance	12 V, 0,6 A, max 7,2 W, PoE : IEEE 802.3af, 36 V à 57 V, 0,3 A, max 10 W
Dimensions	Dimensions de la caméra : 162 mm × 120 mm × 234,2 mm (6,4" × 4,7" × 9,2") Dimensions de l'emballage : 205 mm × 167 mm × 289 mm (8,1" × 6,6" × 11,4")
Poids	Poids de l'appareil photo : 780 g (1,7 lb) Poids avec l'emballage : 1280 g (2.8 lb.)
Conditions de fonctionnement	Avec lumière supplémentaire allumée : -30 °C à 40 °C . Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation) Avec éclairage supplémentaire éteint : -30 °C à 50 °C. Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Fonctions générales	Miroir, protection par mot de passe, filigrane
Certifications	
EMC	FCC : 47 CFR Part 15, Subpart B ; CE-EMC : EN 55032 : 2015, EN 61000-3-2 :2019, EN 61000-3-3 : 2013+A1 :2019, EN 50130-4 : 2011 +A1 : 2014 ; IC : ICES-003 : Numéro 7
Protection	IP66 : CEI 60529-2013

▪ Applications typiques

Les performances anticorrosion des produits Hikvision sont classés en trois niveaux. Reportez-vous à la description suivante pour choisir votre environnement d'utilisation.

Ce modèle n'a AUCUNE PROTECTION SPÉCIFIQUE.


Niveau	Description
Protection de haut niveau	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans les zones où une protection anticorrosion élevée est indispensable. Les scénarios d'application typiques comprennent les côtes, les quais, les usines chimiques, etc.
Protection modérée	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans des zones présentant des exigences modérées en matière d'anticorrosion. Les scénarios d'application typiques comprennent les zones côtières à environ 2 kilomètres des côtes, ainsi que les zones soumises à des pluies acides.
Pas de protection spécifique	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans les zones où aucune protection anticorrosion spécifique n'est nécessaire.

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2DE2C200SCG-E(F0)

DS-2DE2C200SCG-E(F1)

▪ Dimensions

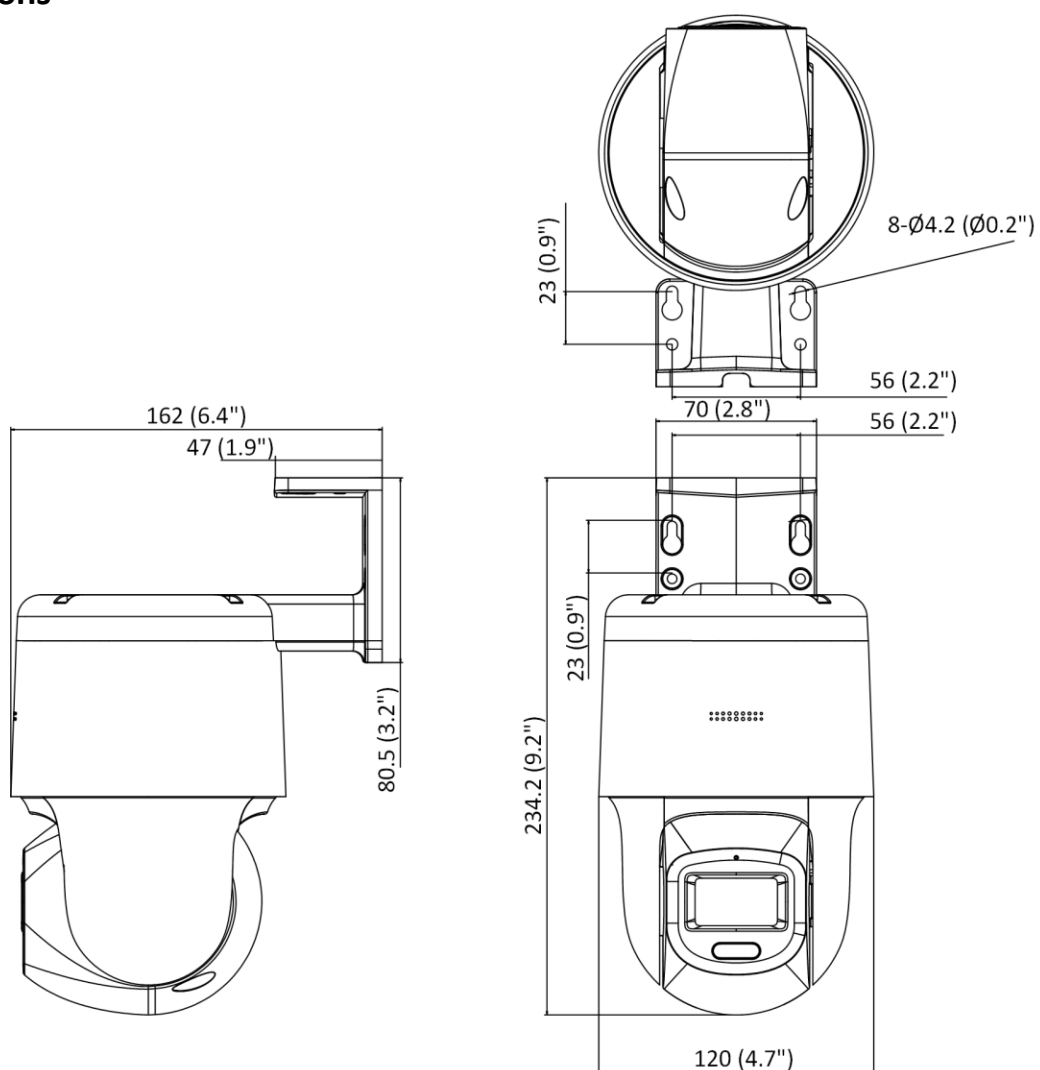

Unit: mm (inch)

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

