

DS-2DE2C400SCG-E 4-MP- -Netzwerk-Speed-Dome mit ColorVu



- Hohe Bildqualität mit 4 MPx Auflösung
- Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank DWDR-Technologie
- 3D-DNR Technologie liefert klare und scharfe Bilder
- Hik-Connect Cloud-Dienst und APP für die Fernverwaltung und Anzeige von Geräten
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher für Echtzeit-Audioüberwachung
- Integrierter Micro-SD Karten Slot, Unterstützt Micro SD/SDHC/SDXC, bis zu 256 GB
- Wasser- und staubgeschützt gemäß IP66

▪ Spezifikationen

Kamera	
Bildsensor	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Max. Auflösung	2.560 × 1.440
Min. Beleuchtung	Farbe: 0,001 Lux bei (F1,0, AGC EIN), 0 Lux bei Licht
Objektiv	
Brennweite	2,8 mm/4 mm
Sichtfeld	2,8 mm, horizontales Sichtfeld 105,7°, vertikales Sichtfeld 57,3°, diagonales Sichtfeld 124,9° 4 mm, horizontales Sichtfeld 88,7°, vertikales Sichtfeld 44,7°, diagonales Sichtfeld 107,5°
Blende	F1.0
Beleuchtung	
Zusatzbeleuchtung	Weißlicht
Zusatzlicht	Weißlichtreichweite: bis zu 30 m
Smart IR	Ja
PTZ	
Bewegungsbereich (Schwenken)	0° bis 340°
Bewegungsbereich (Neigen)	-5 °C bis 105 °C
Schwenkgeschwindigkeit	Schwenkgeschwindigkeit: konfigurierbar von 4° bis 21°/s
Neigegeschwindigkeit	Neigungsgeschwindigkeit: konfigurierbar von 4° bis 19°/s
Video	
Stream 1	50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Stream 2	50 Hz: 25 fps (1.280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1.280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Videokomprimierung	H.265/H.264/MJPEG
Video Bit Rate	32 Kbit/s bis 8 Mbit/s
H.264 Typ	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
H.265 Typ	Main Profile
Audio	
Audiokomprimierung	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC-LC/PCM
Audio Bitrate	64 Kbit/s (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbit/s (G.722.1)/16 Kbit/s (G.726)/32 bis 160 Kbit/s (MP2L2)/16 bis 64 Kbit/s (AAC-LC)
Audio-Abtastrate	8 kHz/16 kHz
Umgebungsgeräuschfilterung	Ja
Netzwerk	
Protokolle	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
API	Offene Netzwerk-Videoschnittstelle, ISAPI, SDK
Bild	
Bildeinstellungen	Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe
WDR (Wide Dynamic Range)	Digital WDR
Bildverbesserung	BLC, HLC, 3D DNR
Schnittstellen	
Ethernet-Schnittstelle	1x RJ45 10M/100M selbstadaptiver Ethernet-Anschluss
Integrierter Speicher	Integrierter Micro-SD Karten Slot, Unterstützt Micro SD/SDHC/SDXC, bis zu 256 GB

Integriertes Mikrofon	Ja
Integrierter Lautsprecher	Ja
Zurücksetzen	Ja
Ereignis	
Standard Ereignis	Bewegungserkennung, Alarm bei Videomanipulation, Ausnahme
Verknüpfung	Auf FTP hochladen, Überwachungszentrale benachrichtigen, E-Mail senden, auf Speicherkarte hochladen
Allgemein	
Power	12 V, 0,6 A, max. 7,2 W, PoE: IEEE 802.3af, 36 V bis 57 V, 0,3 A, max. 10 W
Abmessungen	Kameraabmessungen: 162 mm × 120 mm × 234,2 mm (6,4" × 4,7" × 9,2") Verpackungsabmessungen: 205 mm × 167 mm × 289 mm (8,1" × 6,6" × 11,4")
Gewicht	Gewicht der Kamera: 780 g (1,7 lb.) Mit Verpackungsgewicht: 1280 g (2,8 lb.)
Betriebsbedingungen	Bei eingeschalteter Zusatzbeleuchtung: -30 °C bis 40 °C. Luftfeuchtigkeit 95 % oder weniger (nicht kondensierend) Bei ausgeschalteter Zusatzbeleuchtung: -30 °C bis 50 °C. Luftfeuchtigkeit: 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
Allgemeine Funktionen	Spiegel, Passwortschutz, Wasserzeichen
Zertifizierungen	
EMV	FCC: 47 CFR Teil 15, Unterabschnitt B; CE-EMV: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1: 2014; IC: ICES-003: Ausgabe 7
Schutzklasse	IP66: IEC 60529-2013

▪ Typische Anwendung

Stufe	Beschreibung
Hoher Schutz	Hikvision-Produkte dieser Kategorie sind für den Einsatz in Bereichen geeignet, in denen ein professioneller Korrosionsschutz erforderlich ist. Typische Anwendungsszenarien sind Küsten, Häfen, Chemieanlagen und vieles mehr.
Mäßiger Schutz	Hikvision-Produkte dieser Kategorie sind für den Einsatz in Bereichen mit mäßigen Korrosionsschutzanforderungen geeignet. Typische Anwendungsszenarien sind Küstengebiete, die etwa 2 Kilometer von der Küste entfernt sind, sowie Gebiete, die von saurem Regen betroffen sind.
Kein besonderer Schutz	Hikvision-Produkte dieser Kategorie sind für den Einsatz in Bereichen geeignet, in denen kein besonderer Korrosionsschutz erforderlich ist.

Die Produkte von Hikvision werden entsprechend ihrer Korrosionsschutzleistung in drei Stufen eingeteilt. Wählen Sie anhand der folgenden Beschreibung die für Ihre Umgebung geeignete Variante aus.


Dieses Modell hat KEINEN BESTIMMTEN SCHUTZ.

▪ Verfügbare Modelle

DS-2DE2C400SCG-E(F0)

DS-2DE2C400SCG-E(F1)

▪ Abmessungen

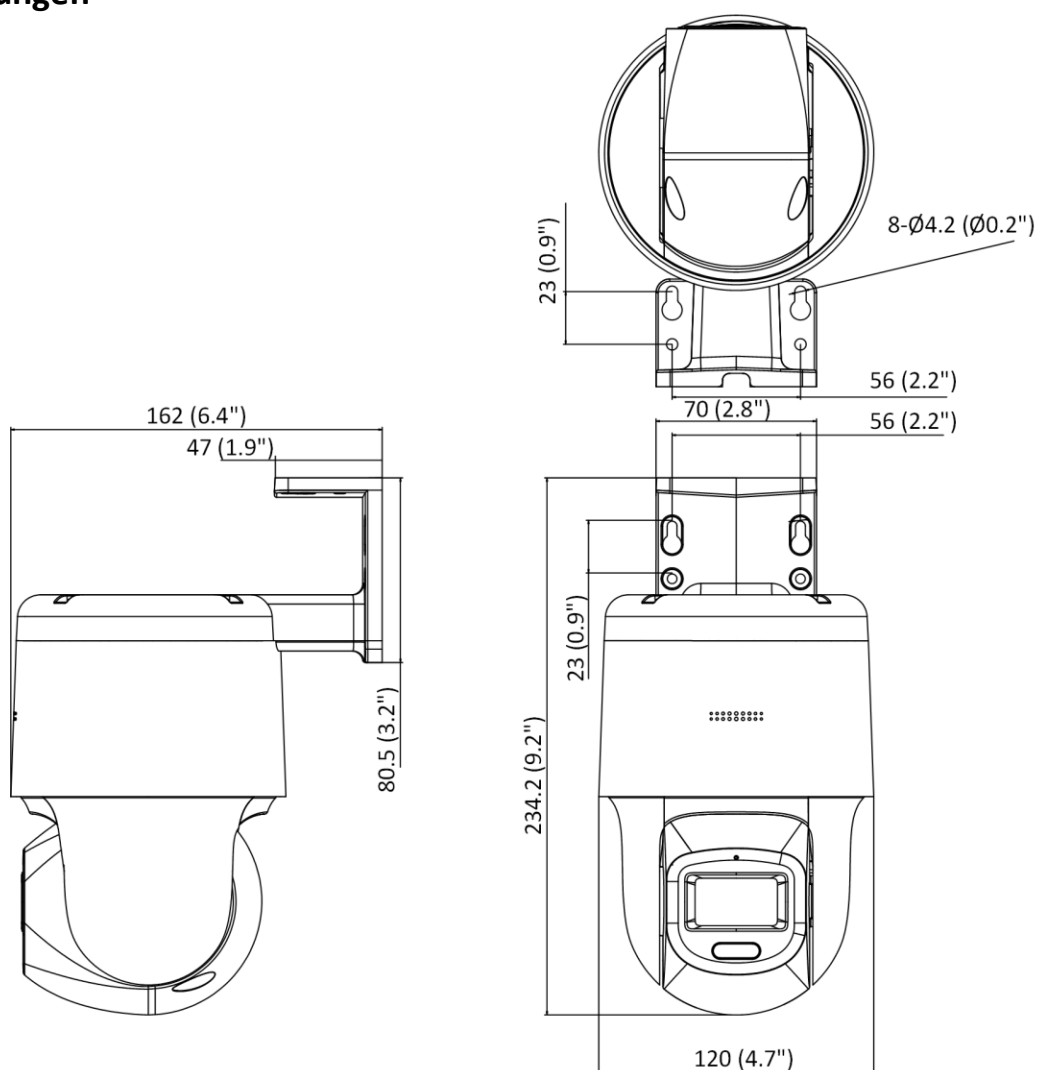

Unit: mm (inch)

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

