

DS-2CE76D0T-LMFS
2 MP Dual Light Audio Fixed Turret Kamera

- Hohe Bildqualität mit 2 MP, 1920×1080 Auflösung
- Bis zu 30 m IR-Abstand für helle Nachtaufnahmen
- 2,8 mm, 3,6 mm Festbrennweite
- Ein Anschluss für vier umschaltbare Signale (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Bis zu 20 m Weißlichtabstand für helle Nachtaufnahmen
- Hohe Audioqualität mit Audio über Koaxialkabel, integriertes Mikrofon
- Wasser- und staubdicht (IP67)
- Smart-Hybrid-Licht, optimieren Sie Ihre Sicherheit mit flexiblen Beleuchtungsoptionen

▪ Spezifikationen

Kamera	
Bildsensor	2 MPx CMOS
Max. Auflösung	1.920 (H) × 1.080 (V)
Min. Beleuchtung	0,01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux mit IR
Verschlusszeit	PAL: 1/25 s bis 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s bis 1/50.000 s
Tag & Nacht	ICR
Schwenk-/Neigebereich	Schwenken: 0 bis 360°, Neigen: 0 bis 75°, Drehen: 0 bis 360°
Signalssystem	PAL/NTSC
Objektiv	
Objektivtyp	2,8 mm, 3,6 mm Festbrennweite
Brennweite & FOV	2,8 mm, horizontales Sichtfeld: 101°, vertikales Sichtfeld: 56°, diagonales Sichtfeld: 118° 3,6 mm, horizontales Sichtfeld: 78°, vertikales Sichtfeld: 42°, diagonales Sichtfeld: 92°
Objektivanschluss	M12
Mikrofon	
Entfernung der Abholung	In einem Radius von bis zu 5 m
Betrag	1
Beleuchtung	
Zusatzlicht	IR: Bis zu 30 m Weißes Licht : bis zu 20 m
Zusatzbeleuchtung	Smart, IR, Weißlicht
Bild	
Bildeinstellungen	Helligkeit, Schärfe, Smart IR
Bildfrequenz	TVI: 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps AHD: 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps CVI: 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps CVBS: PAL/NTSC
WDR (Wide Dynamic Range)	Digital WDR
Bildverbesserung	DWDR/BLC/HLC/Global
Weißabgleich	Auto/Manuell
AGC	Ja
Tag-/Nachtmodus	Auto/Farbe
Schnittstellen	
Video Ausgang	Umschaltbar TVI/AHD/CVI/CVBS
Allgemein	
Material	Metall
Abmessungen	80 mm × Ø85,1 mm (3,1" × Ø3,4")
Gewicht	Ca. 296 g (0,65 lb.)
Betriebsbedingungen	-40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F), Luftfeuchtigkeit: 90% oder weniger (nicht kondensierend)
Kommunikation	HIKVISION-C
Sprache	Englisch
Spannungsversorgung	12 VDC ± 25% *Es wird empfohlen, ein Netzteil für die Stromversorgung einer Kamera zu verwenden.
Stromverbrauch	Max. 3.3 W

Zertifizierungen


Schutzart	IP67
-----------	------

▪ Verfügbare Modelle

DS-2CE76D0T-LMFS(2.8mm)

DS-2CE76D0T-LMFS(3.6mm)

▪ Abmessungen

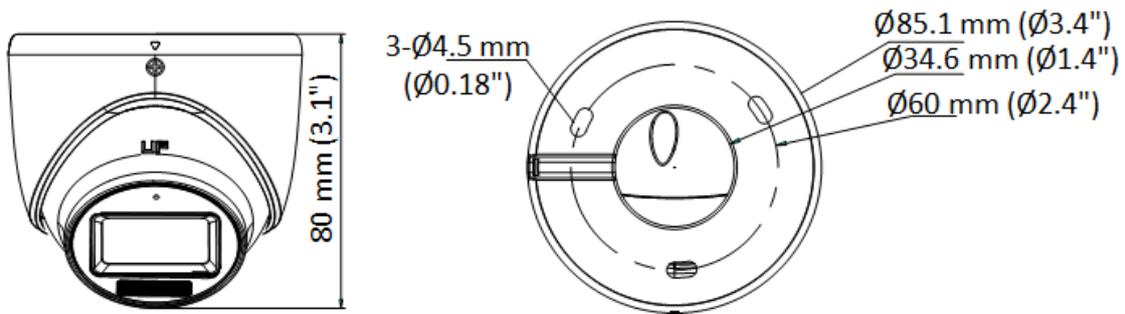

▪ Zubehör

▪ Optional erhältlich

DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

