

DS-2CE76D0T-LMFS**Cámara de torreta fija con audio de doble luz de 2 MP**

- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP, 1920×1080
- Distancia IR de hasta 30 m para obtener imágenes nocturnas brillantes
- Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm
- Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Distancia de luz blanca de hasta 20 m para obtener imágenes nocturnas brillantes
- Audio de alta calidad con cable coaxial de audio, micrófono incorporado
- Resistente al agua y al polvo (IP67)
- Luz híbrida inteligente, optimice su seguridad con opciones de iluminación flexibles

■ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de 2 MP
Máxima Resolución	1920 (AI) × 1080 (V)
Mínima Iluminación	0.01 lux a (F1.6, AGC Encendido), 0 lux con IR
Tiempo del obturador	PAL: 1/25 s a 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50,000 s
Día y noche	ICR
Ajuste de ángulo	Bandeja: 0 a 360°, inclinación: 0 a 75°, rotación: 0 a 360°
Sistema de señal	PAL/NTSC
Lente	
Tipo de lente	Lente focal fijo de 2,8 mm, 3,6 mm
Longitud focal y FOV	2,8 mm, FOV horizontal: 101°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 118° 3,6 mm, FOV horizontal: 78°, FOV vertical: 42°, FOV diagonal: 92°
Montaje de la lente	M12
Micrófono	
Distancia de captación	En un radio de hasta 5 m
Cantidad	1
Iluminador	
Rango de luz suplementaria	Infrarrojo: Hasta 30 m Luz blanca: Hasta 20 m
Tipo de luz complementaria	Inteligente, IR, luz blanca
Imagen	
Ajustes de imagen	Brillo, nitidez, IR inteligente
Frecuencia de imagen	TVI: 1080P a 30 fps, 1080P a 25 fps AHD: 1080P a 30 fps, 1080P a 25 fps CVI: 1080P a 30 fps, 1080P a 25 fps CVBS: PAL/NTSC
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR digital
Mejora de imagen	DWDR/BLC/HLC/Global
Balance de blancos	Automático/Manual
AGC	Sí
Modo día/noche	Automático/Color
Interfaz	
Salida de video	TVI / AHD / CVI / CVBS conmutable
General	
Material	Metal
Dimensiones	80 mm × Ø85.1 mm (3.1" × Ø3.4")
Peso	Aprox. 296 g (0.65 lb)
Condición de funcionamiento	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humedad: 90 % o menos (sin condensación)
Comunicación	HIKVISION-C
Idioma	Inglés
Fuente de alimentación	12 VCC ± 25 % *Se recomienda usar un adaptador de alimentación para suministrar la alimentación de una cámara.
Consumo	Máxima 3,3 W

Aprobación

Protección


IP67

▪ **Modelo disponible**

DS-2CE76D0T-LMFS(2,8 mm)

DS-2CE76D0T-LMFS(3,6 mm)

▪ **Dimensiones**

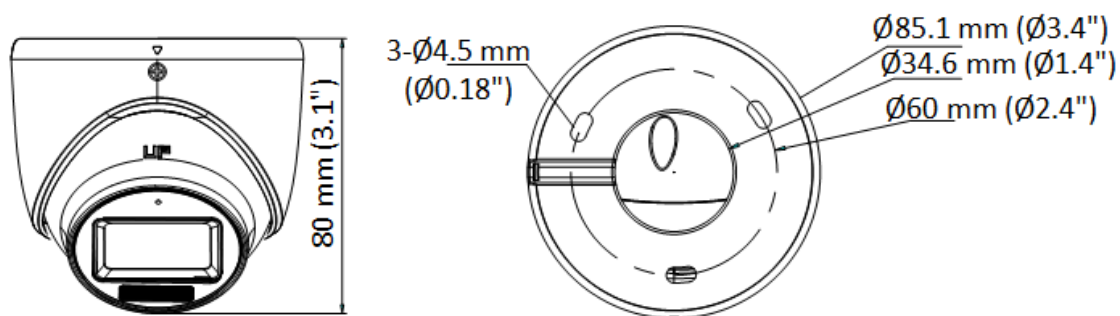

▪ **Accesorio**

▪ **Opcional**

DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

