

DS-2CE76D0T-LMFS**2 MP Dual Light Audio Fixed Turret Camera (caméra à tourelle fixe avec audio)**

- Imagerie haute qualité avec 2 MP, résolution 1920 × 1080
- Distance IR jusqu'à 30 m pour une imagerie nocturne lumineuse
- Objectif à focale fixe de 2,8 mm ou 3,6 mm
- Un port pour quatre signaux commutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Distance d'éclairage blanc jusqu'à 20 m pour une imagerie nocturne lumineuse
- Audio de haute qualité avec l'audio sur câble coaxial, micro intégré
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Éclairage intelligent hybride, optimisez votre sécurité grâce à des options d'éclairage flexibles

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur	Capteur CMOS 2 mégapixels
Max. Résolution	1920 (H) × 1080 (V)
Min. Luminosité	0,01 lux @ (F1,6, AGC activé), 0 lux avec IR
temps d'obturation	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s ; NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
Jour / Nuit	Filtre mécanique ICR
Réglage de l'angle	Panoramique : 0 à 360°, inclinaison : 0 à 75°, rotation : 0 à 360°.
Système de signalisation	PAL/NTSC
Objectif	
Type d'objectif	Objectif à focale fixe de 2,8 mm ou 3,6 mm
Longueur focale et FOV	2,8 mm, FOV horizontal : 101°, FOV vertical : 56°, FOV diagonal : 118° 3,6 mm, FOV horizontal : 78°, FOV vertical : 42°, FOV diagonal : 92°
Montage de l'objectif	M12
Microphone	
Distance de ramassage	Dans un rayon allant jusqu'à 5 m
Montant	1
Éclairage	
Plage lumineuse supplémentaire	IR : Jusqu'à 30 m Lumière blanche : Jusqu'à 20 m
Type d'éclairage supplémentaire	Smart, IR, lumière blanche
Image	
Paramètres d'image	Luminosité, netteté, IR intelligent
Fréquence d'images	TVI : 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps AHD : 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps CVI : 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps CVBS : PAL/NTSC
Plage dynamique (WDR)	WDR numérique
Amélioration de l'image	DWDR/BLC/HLC/Mondial
Balance des blancs	Automatique/Manuel
AGC	Oui
Mode jour/nuit	Auto/Couleur
Interfaces	
Sortie vidéo	Commutable TVI/AHD/CVI/CVBS
Généralités	
Matériau	Métal
Dimension	80 mm × Ø85,1 mm (3,1" × Ø3,4")
Poids	Environ 296 g (0,65 lb)
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité : 90 % ou moins (sans condensation)
Communication	HIKVISION-C
Langue	Anglais
Alimentation électrique	12 VDC ± 25% *Il est recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation pour alimenter un seul appareil photo.
Consommation	Max. 3,3 W

Certifications


Protection	IP67
------------	------

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2CE76D0T-LMFS(2.8mm)

DS-2CE76D0T-LMFS(3.6mm)

▪ Dimensions

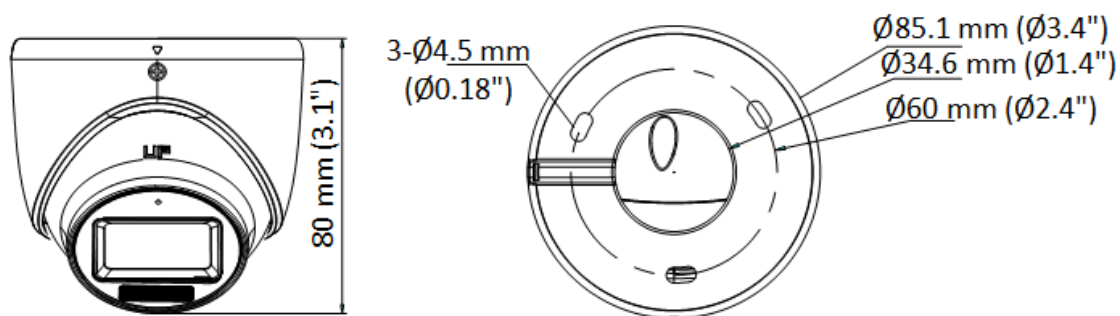

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS
			

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

