

DS-2CE76D0T-LMFS**Stałopozycyjna kamera wieżowa 2 MP z podwójnym oświetleniem**

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 2 MP, 1920×1080
- Do 30 m zasięgu podczerwieni dla jasnego obrazowania nocnego
- Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, 3,6 mm
- Jeden port dla czterech przełączanych sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Odległość światła białego do 20 m zapewniająca jasny obraz w nocy
- Wysokiej jakości dźwięk z kablem koncentrycznym i wbudowanym mikrofonem
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe, optymalizacja bezpieczeństwa dzięki elastycznym opcjom oświetlenia

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	2 MP CMOS
Maks. Rozdzielczość	1920 (wys.) × 1080 (V)
Min. Oświetlenie	0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR
Czas otwarcia migawki	PAL: 1/25 s do 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s do 1/50 000 s
Dzień i noc	ICR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0 do 360°, przechylenie: 0 do 75°, rotacja: 0 do 360°
Signal System	PAL/NTSC
Obiektyw	
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm, 3,6 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm, pole widzenia w poziomie: 101°, pole widzenia w pionie: 56°, pole widzenia po przekątnej: 118° 3,6 mm, pole widzenia w poziomie: 78°, pole widzenia w pionie: 42°, pole widzenia po przekątnej: 92°
Mocowanie obiektywu	M12
Mikrofon	
Odległość odbioru	W promieniu do 5 m
Ilość	1
Oświetlacz	
Zasięg	IR : Do 30 m Światło białe : Do 20 m
Światło wspomagające	Smart, IR, światło białe
Obraz	
Ustawienia obrazu	Jasność, ostrość, Smart IR
Liczba klatek na sekundę	TVI: 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps AHD: 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps CVI: 1080P @ 30 fps, 1080P @ 25 fps CVBS: PAL/NTSC
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	Cyfrowy WDR
Poprawa jakości obrazu	DWDR/BLC/HLC/globalne
Balans bieli	Automatyczny/ręczny
AGC	Tak
Tryb dzień/noc	Automatyczny/kolor
Interfejs	
Wyjście wideo	Przełączane TVI/AHD/CVI/CVBS
Ogólne	
Materiał	Metal
Wymiary	80 mm × Ø85,1 mm (3,1" × Ø3,4")
Waga	Okolo 296 g (0,65 lb)
Warunki pracy	-40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F), wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
Komunikacja	HIKVISION-C
Język	Angielski
Zasilanie	12 VDC ± 25% *Zaleca się używanie jednego zasilacza do zasilania jednej kamery.


Pobór mocy	Maks. 3.3 W
Zatwierdzenie	
Stopień ochrony	IP67

▪ Dostępny model

DS-2CE76DOT-LMFS(2.8mm)

DS-2CE76DOT-LMFS(3.6mm)

▪ Wymiary

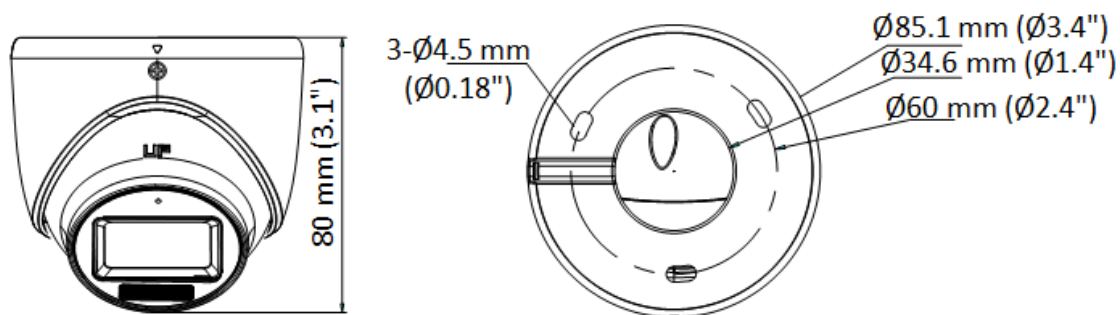

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalnie

DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS
			

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

