

DS-2CE76D0T-LMFS**Câmara fixa com torre dupla de 2 MP com luz e áudio**

- Imagens de alta qualidade com 2 MP e resolução de 1920×1080
- Distância IR até 30 m para imagens noturnas brilhantes
- 2.lente focal fixa de 8 mm, 3,6 mm
- Uma porta para quatro sinais comutáveis (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Até 20 m de distância de luz branca para imagens noturnas brilhantes
- Áudio de alta qualidade com áudio através de cabo coaxial, microfone incorporado
- Resistente à água e ao pó (IP67)
- Luz híbrida inteligente, optimize a sua segurança com opções de iluminação flexíveis

▪ Especificação

Câmara	
Sensor de imagem	cMOS DE 2 MP
Máximo. Resolução	1920 (H) × 1080 (V)
Min. Iluminação	0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50, 000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50, 000 s
Dia e noite	ICR
Ajuste do ângulo	Panorâmica: 0 a 360°, Inclinação: 0 a 75°, Rotação: 0 a 360°
Sistema de sinalização	PAL/NTSC
Lente	
Tipo de lente	2.lente focal fixa de 8 mm, 3,6 mm
Distância focal e FOV	2,8 mm, FOV horizontal: 101°, FOV vertical: 56°, FOV diagonal: 118° 3,6 mm, FOV horizontal: 78°, FOV vertical: 42°, FOV diagonal: 92°
Montagem da lente	M12
Microfone	
Distância de recolha	Num raio de até 5 m
Montante	1
Iluminador	
Suplemento Faixa de luz	IR : Até 30 m Luz branca : Até 20 m
Tipo de luz suplementar	Inteligente, IR, Luz branca
Imagem	
Definições de imagem	Brilho, nitidez, IR inteligente
Taxa de quadros	TVI: 1080P a 30 fps, 1080P a 25 fps AHD: 1080P a 30 fps, 1080P a 25 fps CVI: 1080P a 30 fps, 1080P a 25 fps CVBS: PAL/NTSC
Gama dinâmica alargada (WDR)	WDR digital
Melhoramento da imagem	DWDR/BLC/HLC/Global
Equilíbrio de brancos	Automático/Manual
AGC	Sim
Modo dia/noite	Automático/Cor
Interface	
Saída de vídeo	TVI/AHD/CVI/CVBS comutável
Geral	
Material	Metal
Dimensão	80 mm × Ø85,1 mm (3,1" × Ø3,4")
Peso	Aproximadamente 296 g (0,65 lb)
Condição de funcionamento	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humidade: 90% ou menos (sem condensação)
Comunicação	HIKVISION-C
Língua	Inglês
Fonte de alimentação	12 VDC ± 25% *Recomenda-se a utilização de um adaptador de corrente para fornecer energia a uma câmara.
Consumo	Máximo. 3,3 W

Aprovação

Proteção


IP67

▪ **Modelo disponível**

DS-2CE76D0T-LMFS (2,8 mm)

DS-2CE76D0T-LMFS (3,6 mm)

▪ **Dimensão**

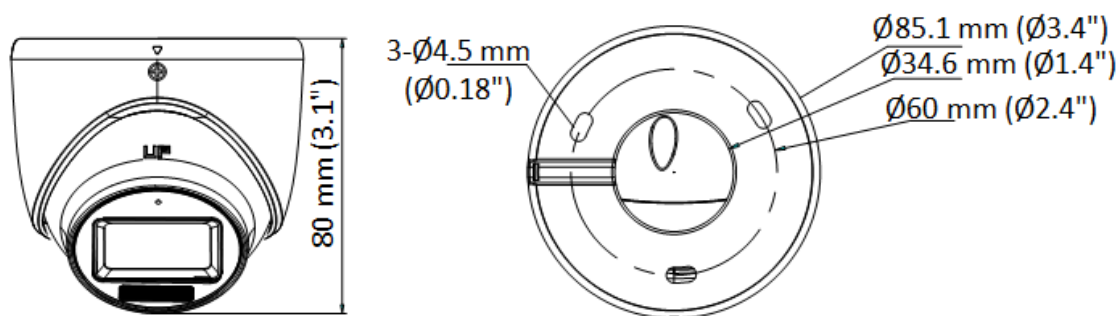

▪ **Acessório**

▪ **Opcional**

DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS
			

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

