

DS-UVC-X12**Cámara portátil para conferencias**

- CMOS de 2 MP (WDR)
- Imágenes de alta calidad con resolución de 1920 × 1080
- Iluminación mínima: 0.1 Lux @ (F2.2, AGC ACTIVADO)
- Imágenes nítidas incluso con contraluz intensa gracias a la confiable tecnología WDR de 120 dB
- AGC para brillo autoadaptable
- Lente de baja distorsión para reducir la distorsión de la imagen
- Matriz de 4 micrófonos integrados con un sonido nítido
- Altavoces de alta definición y gama completa integrados
- Interfaz USB tipo C, compatible con interfaz USB 3.0. Plug-and-play, sin necesidad de instalar el software del controlador
- Batería de litio incorporada de 2450 mAh
- Compatible con los principales softwares de comunicación en línea

▪ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	1/2.7" 2 MP CMOS
Máx. Resolución	1920 (H)×1080 (V)
Mínima Iluminación	0.1 Lux @ (F2.2, AGC ACTIVADO)
Tiempo del obturador	PAL: 1/25 s a 1/50,000 s, NTSC: 1/30 s a 1/50,000 s
Ajuste de ángulo	Inclinación: -10° a 10°
Zoom	2 ×
Lente	
Tipo de lente	Lente focal fijo de 2,8 mm
Longitud focal y FOV	FOV horizontal 110°, FOV vertical 75°, FOV diagonal 120°
Rango de distancia del objeto	0,3 m a ∞
Micrófono	
Cantidad	4
Patrón polar	Omnidireccional de 360°
Distancia de captación	En un radio de hasta 5 m
Sensibilidad	-38 dBV/Pa
SNR	66 dB(A)
Respuesta en frecuencia	100 Hz a 8 kHz
Tipo	MEMS
3A Algoritmo	AEC, ANS, AGC
Frecuencia de muestreo	16 kHz/48 kHz
Altavoz	
Potencia nominal	5 W
Rango de altavoces	En el radio de hasta 8 m
Distorsión armónica total (THD)	<3% @ 1 kHz
Ruido máximo de salida	87 dB SPL @ 1 m, 1 kHz
Ancho de banda efectivo (-10 dB)	170 Hz a 20 kHz
Funciones	
Función de imagen	Balance de blancos automático/manual/fijo, compensación de retroiluminación, volteo izquierdo/derecho/volteo arriba/abajo/espejo central
Función de audio	Admite reducción inteligente de ruido, supresión de eco, antirreverberación, supresión de chirridos para mejorar la calidad del habla y ofrecer audio de alta calidad
Indicador LED	Rojo Continuo: Silenciar Blanco sólido: Trabajar normalmente Sin luz: En espera
Indicador de alimentación	Rojo sólido: baja potencia ($\leq 15\%$) Naranja sólido: potencia media ($15\% < x \leq 30\%$) Blanco sólido: potencia suficiente ($30\% < x \leq 100\%$)
Comunicación	
Método de comunicación	Cable USB
Distancia de comunicación alámbrica	2 m
Batería	
Capacidad	7,2 V/2450 mAh


Temperatura de carga	0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Temperatura de descarga	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F) durante un año
Imagen	
Frecuencia de imagen	<p>MJPEG:</p> <p>1920 × 1080 a 30 cps/25 cps</p> <p>1280 × 960 a 30 cps/25 cps</p> <p>1280 × 720 a 30 cps/25 cps</p> <p>640 × 480 a 30 cps/25 cps</p> <p>640 × 360 a 30 cps/25 cps</p> <p>YUV2:</p> <p>1920 × 1080 a 5 fps</p> <p>1280 × 960 a 5 cps</p> <p>1280 × 720 a 10 fps</p> <p>640 × 480 a 30 cps/25 cps</p> <p>640 × 360 a 30 cps/25 cps</p> <p>H264:</p> <p>1920 × 1080 a 30 cps/25 cps</p> <p>1280 × 960 a 30 cps/25 cps</p> <p>1280 × 720 a 30 cps/25 cps</p> <p>640 × 480 a 30 cps/25 cps</p> <p>640 × 360 a 30 cps/25 cps</p>
Amplio rango dinámico (WDR)	≥120 dB
Interfaz	
Cable	Cable en el paquete: Interfaz tipo C a tipo A
Interfaz del dispositivo	Interfaz USB tipo C
Compatibilidad	
Requisito del sistema	<p>Sistemas recomendados</p> <p>Ventanas 7/8/10/11</p> <p>Versión Android 8.1 y superior</p> <p>Versión Linux 4.14 y superior</p> <p>Versión macOS 10.12 y superior</p> <p>Sistema operativo Chrome</p>
General	
Condición de funcionamiento	-10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F). Humedad del 90 % o menos (sin condensación)
Material	<p>Cuerpo principal: Plástico con tela</p> <p>Base: Metal</p>
Lista de contenidos	<p>Cámara × 1</p> <p>Obturador de privacidad × 1</p> <p>Control remoto (con batería) × 1</p> <p>Cable USB 3.0 (2 m) × 1</p> <p>Tarjeta del manual del usuario × 1</p>
Alimentación	5 VCC ± 5 % (cable USB), máx. 4,5 W
Dimensiones	Ø91,7 mm × 271,3 mm (Ø3,61" × 10,68")
Dimensiones del Empaque	337 mm × 150 mm × 156 mm (13.27" × 5.91" × 6.14")
Peso	Aprox. 930 g (2.05 lb)

Incluyendo peso del paquete	Aprox. 1465 g (3.23 lb)
Color	Gris plateado

▪ **Modelo disponible**

DS-UVC-X12

▪ **Dimensiones**

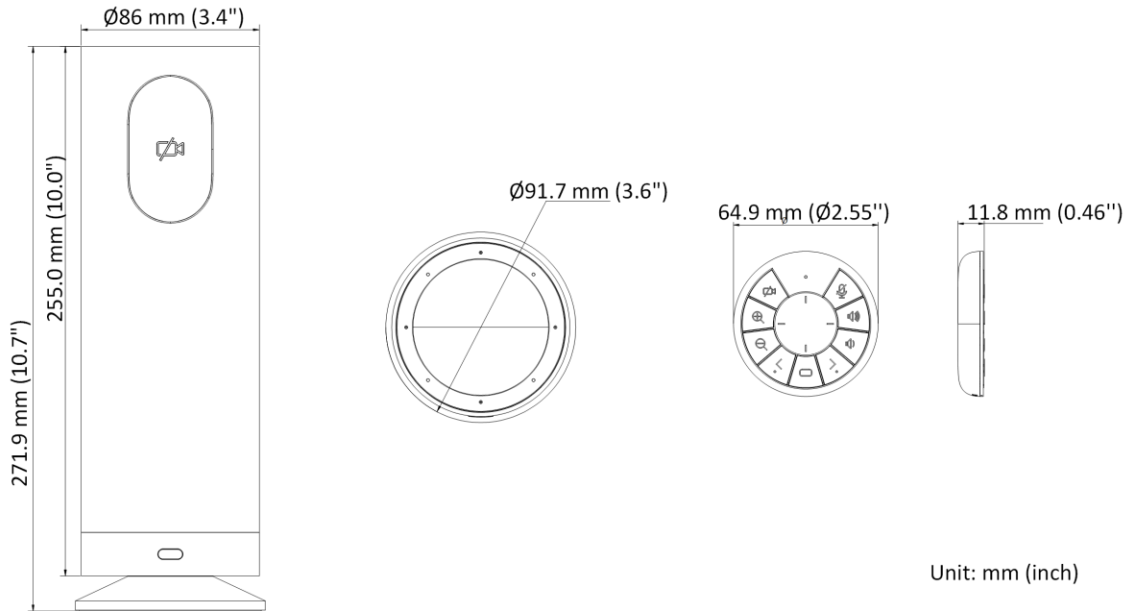

▪ **Accesorio**

▪ **Opcional**

DS-D5C75RB/B2L	DS-D5C86RB/B2L	DS-D5C65RB/B2L	DS-D5C86RB/A2L	DS-D5C75RB/A2L
DS-D5C65RB/A2L				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

