

DS-UVC-X12**Przenośna kamera konferencyjna**

- 2 MP (WDR) CMOS
- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 1920 × 1080
- Minimalne oświetlenie 0.1 Lux @ (F2.2, AGC ON)
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 120 dB
- AGC dla samoadaptującej się jasności
- Obiektyw o niskiej dystorsji redukujący zniekształcenia obrazu
- Wbudowany układ 4 mikrofonów z czystym dźwiękiem
- Wbudowane pełnozakresowe głośniki o wysokiej rozdzielczości
- Interfejs USB typu C, obsługujący interfejs USB 3.0. Plug-and-play, bez konieczności instalowania sterowników
- Wbudowana bateria litowa 2450 mAh
- Kompatybilność z wiodącymi programami do komunikacji online

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2,7" 2 MP CMOS
Maks. Rozdzielczość	1920 (H)×1080 (V)
Min. Oświetlenie	0.1 Lux @ (F2.2, AGC ON)
Czas otwarcia migawki	PAL: 1/25 s do 1/50 000 s, NTSC: 1/30 s do 1/50 000 s
Ustawienie położenia kamery	Pochylenie: -10° do 10°
Zoom	2 ×
Obiektyw	
Typ obiektywu	2.stałoogniskowy obiektyw 8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	FOV w poziomie 110°, FOV w pionie 75°, FOV po przekątnej 120°
Zasięg odległości obiektu	0.3 m do ∞
Mikrofon	
Ilość	4
Wzór biegunowy	wielokierunkowość 360
Odległość odbioru	W promieniu do 5 m
Czułość	-38 dBV/Pa
SNR	66 dB(A)
Odpowiedź częstotliwościowa	100 Hz do 8 kHz
Typ	MEMS
algorytm 3A	AEC, ANS, AGC
Częstotliwość próbkowania	16 kHz/48 kHz
Głośnik	
Moc znamionowa	5 W
Zakres głośników	W promieniu do 8 m
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)	3% przy 1 kHz
Maksymalna głośność wyjściowa	87 dB SPL przy 1 m, 1 kHz
Efektywna szerokość pasma (-10 dB)	170 Hz do 20 kHz
Funkcje	
Funkcja obrazu	Automatyczny/ręczny/stały balans bieli, kompensacja podświetlenia, obrót w lewo/prawo / obrót w górę/w dół / lustro centralne
Funkcja audio	Obsługuje inteligentną redukcję szumów, tłumienie echa, zapobieganie pogłosowi, tłumienie pisków w celu poprawy jakości mowy i oferowania wysokiej jakości dźwięku
Wskaźnik LED	Jednolity czerwony: Wyciszenie Solid White: Działa normalnie Brak światła: Tryb gotowości
Wskaźnik zasilania	Kolor czerwony ciągły: niska moc ($\leq 15\%$) Kolor pomarańczowy ciągły: średnia moc ($15\% < x \leq 30\%$) Kolor biały ciągły: wystarczająca moc ($30\% < x \leq 100\%$)
Komunikacja	
Metoda komunikacji	Kabel USB
Odległość komunikacji przewodowej	2 m


Akumulator	
Pojemność	7.2 V/2450 mAh
Temperatura ładowania	0 °C do 45 °C (32 °F do 113 °F)
Temperatura rozładowania	-20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F)
Temperatura przechowywania	0°C do 35°C (32°F do 95°F) przez jeden rok
Obraz	
Liczba klatek na sekundę	MJPEG: 1920 × 1080@30 fps/25 fps 1280 × 960@30 fps/25 fps 1280 × 720@30 fps/25 fps 640 × 480@30 fps/25 fps 640 × 360@30 fps/25 fps YUV2: 1920 × 1080@5 fps 1280 × 960@5 fps 1280 × 720@10 fps 640 × 480@30 fps/25 fps 640 × 360@30 fps/25 fps H264: 1920 × 1080@30 fps/25 fps 1280 × 960@30 fps/25 fps 1280 × 720@30 fps/25 fps 640 × 480@30 fps/25 fps 640 × 360@30 fps/25 fps
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	≥120 dB
Interfejs	
Kabel	Kabel w zestawie: interfejs typu C do typu A
Interfejs urządzenia	Interfejs USB typu C
Kompatybilność	
Wymagania systemowe	Zalecane systemy Windows 7/8/10/11 Android 8.1 i wyższa wersja Linux 4.14 i wyższa wersja macOS 10.12 i wyższa wersja Chrome OS
Ogólne	
Warunki pracy	-10°C do 45°C (14°F do 113°F). Wilgotność 90% lub mniejsza (bez kondensacji)
Materiał	Główny korpus: Tworzywo sztuczne z tkaniną Podstawa: Metal
Zawartość opakowania	Kamera × 1 Migawka prywatności × 1 Pilot zdalnego sterowania (z baterią) × 1 Kabel USB 3.0 (2 m) × 1 Karta instrukcji obsługi × 1
Zasilanie	5 VDC ± 5% (kabel USB), maks. 4.5 W
Wymiary	Ø91,7 mm × 271,3 mm (Ø3,61" × 10,68")

Wymiary opakowania	337 mm × 150 mm × 156 mm (13,27" × 5,91" × 6,14")
Waga	Okolo 930 g (2,05 lb)
Waga z opakowaniem	Okolo 1465 g (3,23 lb)
Kolor	Srebrnoszary

▪ Dostępny model

DS-UVC-X12

▪ Wymiary

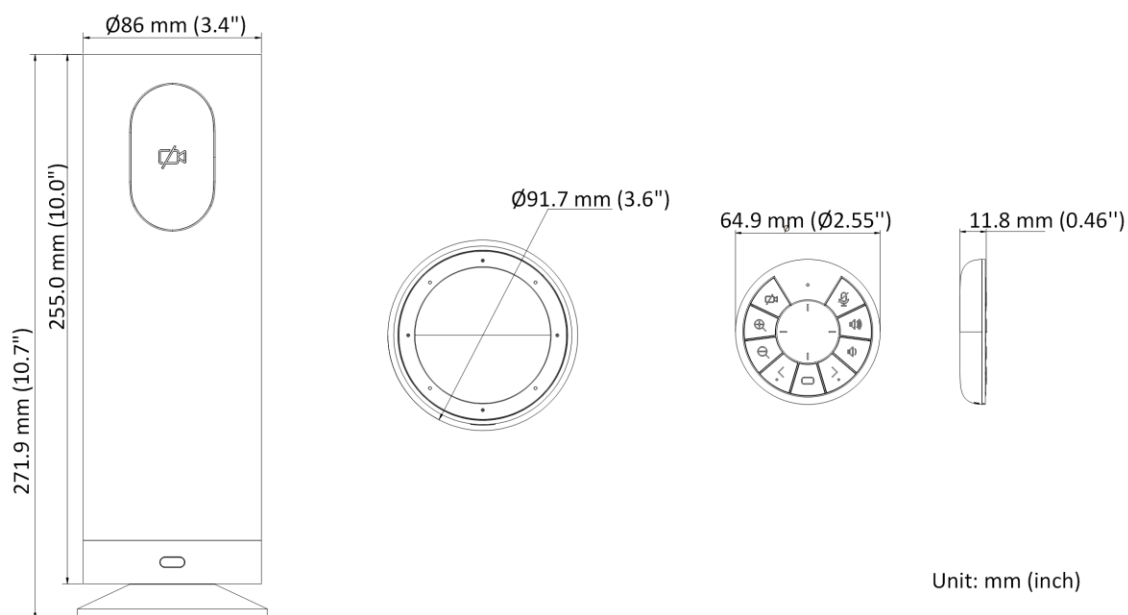

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-D5C75RB/B2L	DS-D5C86RB/B2L	DS-D5C65RB/B2L	DS-D5C86RB/A2L	DS-D5C75RB/A2L
DS-D5C65RB/A2L				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

