

DS-7716NI-M4 NVR 8K de la série M

Caractéristiques principales

- Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Entrées de caméra IP jusqu'à 16 canaux
- Capacité de décodage jusqu'à 16 canaux@4 MP
- Jusqu'à 256 Mbps de bande passante entrante
- Jusqu'à 8 haut-parleurs IP peuvent être connectés



Professionnalisme et fiabilité

- La compression H.265+ réduit efficacement l'espace de stockage jusqu'à 75 %.
- L'enregistrement double flux économise la bande passante
- Adopter la technologie de cryptage TLS qui offre un service de transmission de flux plus sécurisé
- Prise en charge de la double vérification pour la lecture et le téléchargement

Sortie vidéo HD

- Fournir des sorties HDMI et VGA indépendantes
- Sortie vidéo HDMI avec une résolution allant jusqu'à 8K
- Double résolution de sortie HDMI 4K

Stockage et lecture

- Jusqu'à 4 interfaces SATA pour la connexion de disques durs
- lecture synchrone à 16 canaux

Fonction Smart & POS

- Prise en charge de plusieurs événements VCA (analyse du contenu vidéo)
- Fonctions intelligentes configurables pour les caméras spéciales, telles que la détection VCA (mouvement, franchissement de ligne, intrusion, etc.), la carte thermique, l'ANPR et le comptage de personnes
- Superposition des informations du point de vente sur l'affichage et la lecture en direct, et enregistrement et alarme déclenchés par le point de vente

Accès réseau et Ethernet

- 2 interfaces Ethernet auto-adaptatives 10/100/1000 Mbps
- Hik-Connect et DDNS (Dynamic Domain Name System) pour une gestion aisée du réseau
- Technologie de Diffusion fluide
- Prise en charge de l'accès Web sans plug-in

▪ Spécifications

Vidéo et audio

Entrée vidéo IP	16 canaux Résolution jusqu'à 32 MP * : Une fois le mode de résolution ultra HD activé, le NVR prend en charge jusqu'à 8 entrées vidéo IP 32 MP/24 MP.
Bandé passante entrante	256 Mbps
Bandé passante sortante	256 Mbps
Sortie HDMI 1	8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz
Sortie HDMI 2	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz * : Lorsque la résolution de sortie HDMI 1 est de 8K, la résolution de sortie HDMI 2 maximale est de 1080p.
Sortie VGA	1920 × 1080/60 Hz
Mode de sortie vidéo	Sortie simultanée HDMI1/VGA, sortie indépendante HDMI2/VGA
Sortie CVBS	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), résolution : PAL : 704 × 576, NTSC : 704 × 480
Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 KΩ)
Audio bidirectionnel	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, en utilisant l'entrée audio)

Décodage

Format de décodage	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Résolution d'enregistrement	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: Une fois le mode de résolution ultra HD activé, le NVR prend en charge jusqu'à 8 entrées vidéo IP 32 MP/24 MP.
Lecture synchrone	16 canaux
Capacité de décodage	2-ch@32 MP (30 fps)+2-ch@8MP (30fps) /10-ch@8 MP (30 fps)/20-ch@4 MP (30 fps)/40-ch@1080p (30 fps)
Enregistrement double flux	Pris en charge
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio
Compression audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2

Réseau

Connexion à distance	128
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (version 2.2), OTAP
Interface réseau	2 interfaces Ethernet auto-adaptatives RJ-45 10/100/1000 Mbps
Protocole d'accès à la caméra	ONVIF (version 2.5), RTSP

RAID


Type RAID	N/A
-----------	-----

Interface auxiliaire

eSATA	1 interface eSATA
SATA	4 interfaces SATA
Capacité	Jusqu'à 16 To de capacité pour chaque disque
Interface série	2 RS-485 (half-duplex), 1 RS-232
Entrée/sortie d'alarme	16/9
Interface USB	Panneau avant : 2 × USB 2.0 ; Panneau arrière : 1 × USB 3.0

Ctrl 12V	Sortie d'alimentation contrôlable de 12 VCC, 1 A pour dispositif d'alarme externe ; l'alimentation sera activée lorsquela sortie d'alarme sera déclenchée. * : L'alimentation Ctrl 12V est contrôlée par la sortie d'alarme 9.
12 V CC	Sortie d'alimentation 12 V CC, 1 A
Généralités	
Alimentation électrique	100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz
Consommation	≤ 15 W (sans disque dur)
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de travail	10 % à 90 %
Châssis	châssis 1,5U monté en rack 19 pouces
Dimensions (L × P × H)	440 × 389 × 72 mm (17,3"× 15,3" × 2,8")
Poids	≤ 5 kg (sans disque dur)
Certification	
FCC	Partie 15, sous-partie B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020
Certification obtenue	CE, FCC, RoHS, REACH


▪ Interface physique

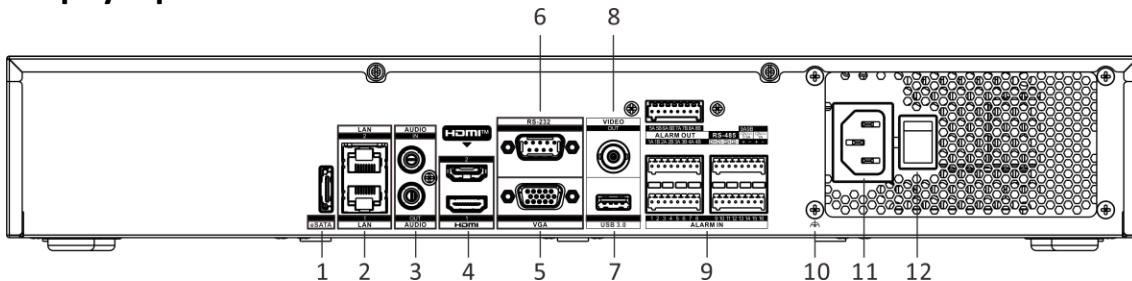

No n.	Description	No n.	Description
1	Interface eSATA	7	Interface USB 3.0
2	Interfaces LAN 1 et LAN 2	8	Sortie vidéo CVBS
3	Entrée et sortie audio	9	Entrée d'alarme, sortie d'alarme, RS-485, commande 12V et DC 12V
4	Interfaces HDMI 1 et HDMI 2	10	GND
5	Sortie VGA	11	Alimentation électrique de 100 à 240 VCA
6	Interface série RS-232	12	Interrupteur d'alimentation

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-7716NI-M4

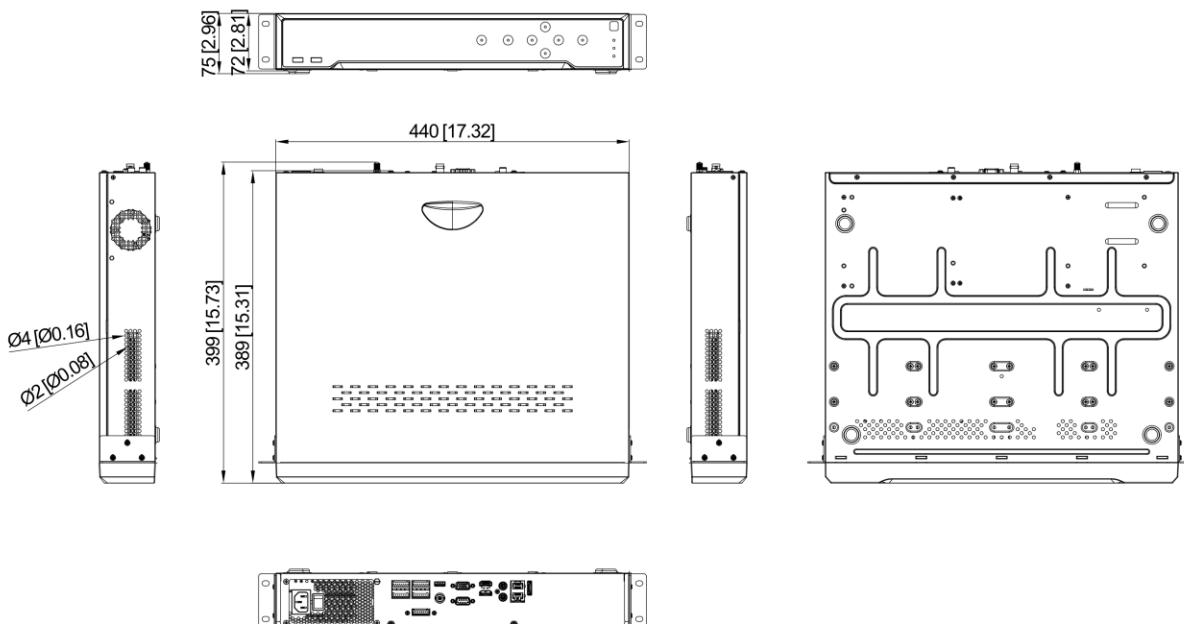▪ Dimensions

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®