DS-7732NI-M4
NVR 8K série M

- Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Jusqu'à 32 entrées de caméra IP
- Capacité de décodage jusqu'à 32 can. à 1080p
- Bande passante entrante jusqu'à 320 Mbit/s
- Jusqu'à 8 haut-parleurs IP peuvent être connectés

**Professionnel et fiable*
** La compression H.265+ réduit efficacement l'espace de stockage jusqu'à 75 %*
** L'enregistrement à double flux économise de la bande passante*
**Adopter le flux sur la technologie de chiffrement TLS qui offre un service de transmission de flux plus sécurisé*
** Prise en charge de la double vérification pour la lecture et le téléchargement*
**Sortie vidéo HD*
**Fournit des sorties HDMI et VGA indépendantes*
** Sortie vidéo HDMI jusqu'à une résolution de 8K*
** Résolution de sortie HDMI double 4K*
**Entreposage et lecture*
** Jusqu'à 4 interfaces SATA pour la connexion au disque dur*
**16 canaux de lecture synchrone*
** Fonction intelligente et PDV*
**. Prise en charge de plusieurs événements VCA (Video Content Analytics)*
** Les fonctions intelligentes de caméra spéciales configurables, telles que la détection VCA (mouvement, franchissement de ligne, intrusion, etc.), la carte thermique, l'ANPR et le décompte des personnes*
** Superposition de l'information du PDV sur la visualisation et la lecture en direct, et enregistrement et alarme déclenchés par le PDV*
**Accès réseau et Ethernet*
** 2 interfaces Ethernet auto-adaptatives de 10/100/1 000 Mbit/s*
**. Hik-Connect et DDNS (système dynamique de noms de domaine) pour une gestion facile du réseau*
** Technologie de diffusion en continu fluide*
** Assistance d'accès Web sans module d'extension*

▪ Spécification

Vidéo et audio	
Entrée vidéo IP	32 can. Résolution jusqu'à 32 Mpx * : Une fois le mode de résolution ultra HD activé, le NVR prend en charge jusqu'à 8 entrées vidéo IP 32 MP/24 MP.
Bande passante entrante	320 Mbit/s
Bande passante sortante	400 Mbit/s
Sortie HDMI 1	8K (7680 × 4320)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz
Sortie HDMI 2	4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz * : Lorsque la résolution de sortie HDMI 1 est de 8K, la résolution de sortie HDMI 2 maximale est de 1080p.
Sortie VGA	1920 × 1080/60 Hz
Mode de sortie vidéo	Sortie simultanée HDMI1/VGA, sortie indépendante HDMI2/VGA
Sortie CVBS	1 can, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), résolution : PAL : 704 × 576, NTSC : 704 × 480
Sortie audio	1 can, RCA (linéaire, 1 KΩ)
Audio bi-directionnel	1 can., RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, en utilisant l'entrée audio)
Décodage	
Format de décodage	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Résolution d'enregistrement	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF * : Une fois le mode de résolution ultra HD activé, le NVR prend en charge jusqu'à 8 entrées vidéo IP 32 MP/24 MP.
Lecture synchrone	16 can.
Capacité de décodage	2 canaux à 32 Mpx (30 ips)+2 canaux à 8 Mpx (30 ips)/10 canaux à 8 Mpx (30 ips)/20 canaux à 4 MP (30 ips)/40 canaux à 1080p (30 ips)
Enregistrement en double flux	Assistance
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio
Compression audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Réseau	
Connexion à distance	128
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP , HTTP, HTTPS, ONVIF (Version 2.2), OTAP
Interface réseau	2 interfaces Ethernet auto-adaptatives RJ-45 10/100/1 000 Mbit/s
Protocole d'accès à la caméra	ONVIF(Version 2.5), RTSP
RAID	
Type RAID	S.O.
Interface auxiliaire	
eSATA	1 interface eSATA
SATA	4 interfaces SATA
Capacité	Capacité maximale de 16 To pour chaque disque
Interface série	2 RS-485 (demi-duplex), 1 RS-232
Alarme entrée/sortie	16/9
Interface USB	Panneau avant : 2 × USB 2.0; panneau arrière : 1 x USB 3.0

Ctrl 12V	Sortie d'alimentation contrôlable 12 V c.c, 1 A pour un dispositif d'alarme externe ; l'alimentation est activée lorsque la sortie d'alarme est déclenchée. * : L'alimentation Ctrl 12V est contrôlée par la sortie d'alarme 9.
CC 12V	12 V c.c., sortie de puissance 1 A
Généralités	
Alimentation électrique	100 à 240 VCA, 50 à 60 Hz
Consommation	≤ 15 W (sans disque dur)
Température d'Opération	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité d'Opération	10 % à 90 %
Châssis	Châssis 1.5U monté en rack 19 pouces
Dimension (L × P × H)	440 × 389 × 72 mm (17.3" × 15.3" × 2.8")
Poids	≤ 5 kg (sans disque dur, 11 lb)
Certification	
FCC	Partie 15 Sous-partie B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032 :2015+A1 :2020, ENIEC61000-3-2 :2019+A1 :2021, EN 61000-3-3 :2013+A1 :201 9, EN 50130-4 :2011+A1 :2014, EN 55035 :2017+A11 :2020

▪ Interface physique

Num.	Description	Num.	Description
1	Interface eSATA	7	Interface USB 3.0
2	Interfaces LAN 1 et LAN 2	8	Sortie vidéo CVBS
3	Entrée et sortie audio	9	Alarme entrée, alarme sortie, RS-485, Ctrl 12V et 12V CC
4	Interfaces HDMI 1 et HDMI 2	10	GND
5	Sortie VGA	11	Alimentation de 100 à 240 V c.a.
6	Interface série RS-232	12	Interrupteur d'alimentation

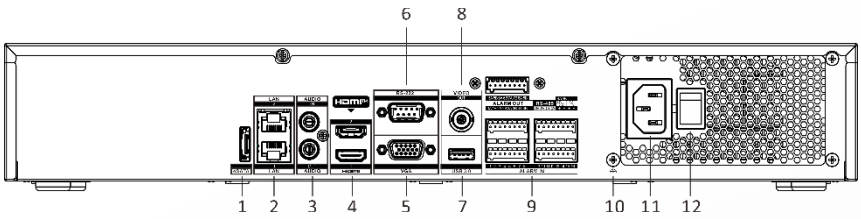

▪ Modèle disponible

DS-7732NI-M4

▪ Dimension

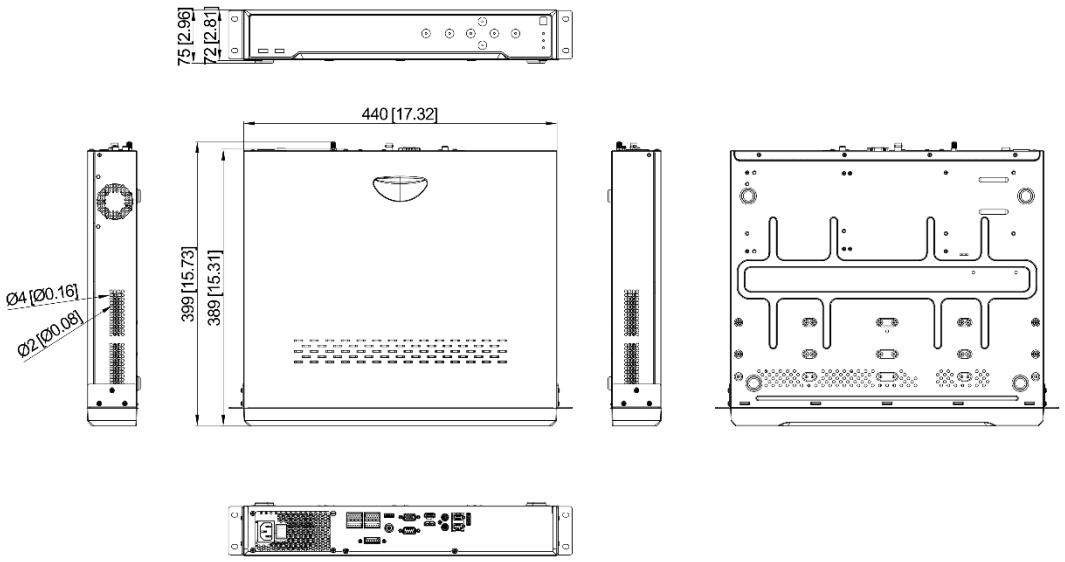

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®