

DS-7732NI-M4**Rejestrator NVR 8K z serii M**

- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Możliwość podłączenia do 32 kamer IP
- Zdolność dekodowania do 32 kanałów przy 1080p
- Przepustowość przychodząca do 320 Mb/s
- Możliwość podłączenia do 8 głośników IP

**Profesjonalność i niezawodność*

- * H.265+ kompresja skutecznie zmniejsza przestrzeń dyskową nawet o 75%
- * Nagrywanie Dual-stream oszczędza przepustowość
- * Zastosowanie technologii szyfrowania strumienia przez TLS zapewnia bezpieczniejszą transmisję strumieniową
- * Wsparcie podwójnej weryfikacji dla odtwarzania i pobierania

**Wyjście wideo HD*

- * Niezależne wyjścia HDMI i VGA
- * Wyjście wideo HDMI w rozdzielczości do 8K
- * Podwójne wyjście HDMI w rozdzielczości 4K

**Przechowywanie i odtwarzanie*

- * Do 4 interfejsów SATA do podłączenia HDD
- * Odtwarzanie synchroniczne dla 16 kanałów

**Smart & POS Funkcję*

- * Wsparcie dla wielu zdarzeń VCA (Video Content Analytics)
- * Konfigurowalne funkcje inteligentnych kamer, takie jak detekcja VCA (ruch, przekroczenie linii, wtargnięcie itp.), heatmap, ANPR i liczenie ludzi

- * Nakładanie informacji POS na widok na żywo i odtwarzanie oraz nagrywanie i alarmy wywoływane przez POS

**Sieć & Dostęp Ethernet*

- * 2 samoadaptacyjne interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mb/s
- * Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) dla łatwego zarządzania siecią
- * Technologia płynnego strumieniowania
- * Wsparcie dla dostępu do sieci bez wtyczek


▪ Specyfikacja

Wideo i audio	
Obsługiwane kamery IP	32-kan Rozdzielczość do 32 MP *: Po włączeniu trybu rozdzielczości Ultra HD, NVR obsługuje do 8-kanałowych wejść wideo IP 32 MP/24 MP.
Pasmo przychodzące	320 Mb/s
Pasmo wychodzące	400 Mb/s
Wyjście HDMI1	8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz
Wyjście HDMI2	4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz *: Gdy rozdzielczość wyjściowa HDMI 1 wynosi 8K, maksymalna rozdzielczość wyjściowa HDMI 2 wynosi 1080p.
Wyjście VGA	1920 × 1080/60Hz
Tryb wyjścia wideo	Jednoczesne wyjście HDMI1/VGA, niezależne wyjście HDMI2/VGA
Wyjście CVBS	1-kan., BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Wyjście audio	1-kan., RCA (liniowy, 1 kΩ)
Dwukierunkowe audio	1-kan., RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) (przy użyciu pierwszego wejścia audio)
Dekodowanie	
Format dekodowania	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość nagrywania	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF *: Po włączeniu trybu rozdzielczości Ultra HD, NVR obsługuje do 8-kanałowych wejść wideo IP 32 MP/24 MP.
Odtwarzanie synchroniczne	16-kan.
Możliwość dekodowania	2-ch@32 MP (30 kl./s)+2-ch@8MP (30fps) /10-ch@8 MP (30 kl./s)/20-ch@4 MP (30 kl./s)/40-ch@1080p (30 kl./s)
Nagrywanie dwóch strumieni	Tak
Typ strumienia	Wideo, Wideo & Audio
Kompresja Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Sieć	
Połączenie zdalne	128
Protokół sieciowy	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF(wersja 2.2), OTAP
Interfejs sieciowy	2, RJ45 10M/100M/1000M, samoadaptacyjny port Ethernet
Protokół dostępu do kamery	ONVIF (wersja 2.5), RTSP
RAID	
Typ RAID	N/A
Interfejs pomocniczy	
eSATA	1 interfejs eSATA
SATA	4 interfejsy SATA
Pojemność	Pojemność do 16 TB na każdy dysk
Interfejs szeregowy	2 RS-485 (half-duplex), 1 RS-232
Wejście/wyjście alarmowe	16/9
Interfejs USB	Panel przedni: 2 × USB 2.0; Panel tylny: 1 × USB 3.0

Ctrl 12V	Regulowane wyjście zasilania 12 VDC, 1 A dla zewnętrznego urządzenia alarmowego; zasilanie zostanie włączone po wyzwoleniu wyjścia alarmowego. *: Moc Ctrl 12V jest sterowana przez wyjście alarmu 9.
DC 12 V	Wyjście zasilania 12 VDC, 1 A
Ogólne	
Zasilanie	100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz,
Pobór mocy	≤ 15 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Obudowa	19-inch rack-mounted 1.5U chassis
Wymiary (Sz × Dł × Wys)	440 × 389 × 72 mm (17,3" × 15,3" × 2,8")
Waga	≤ 5 kg (bez HDD)
Certyfikaty	
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015+A1:2020, ENIEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020

▪ Interfejs fizyczny


Nr	Opis	Nr	Opis
1	Interfejsy eSATA	7	Interfejs USB 3.0
2	Interfejsy LAN 1 i LAN 2	8	Wyjście wideo CVBS
3	Wejście i wyjście audio	9	Wejście alarmowe, wyjście alarmowe, RS-485, Ctrl 12V i DC 12V
4	Interfejsy HDMI 1 i HDMI 2	10	GND
5	Wyjście VGA	11	Zasilacz 100 do 240V AC
6	Interfejs szeregowy RS-232	12	Włącznik zasilania

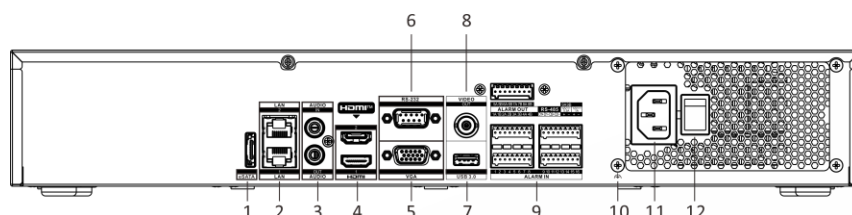

▪ Dostępny model

DS-7732NI-M4

▪ Wymiary

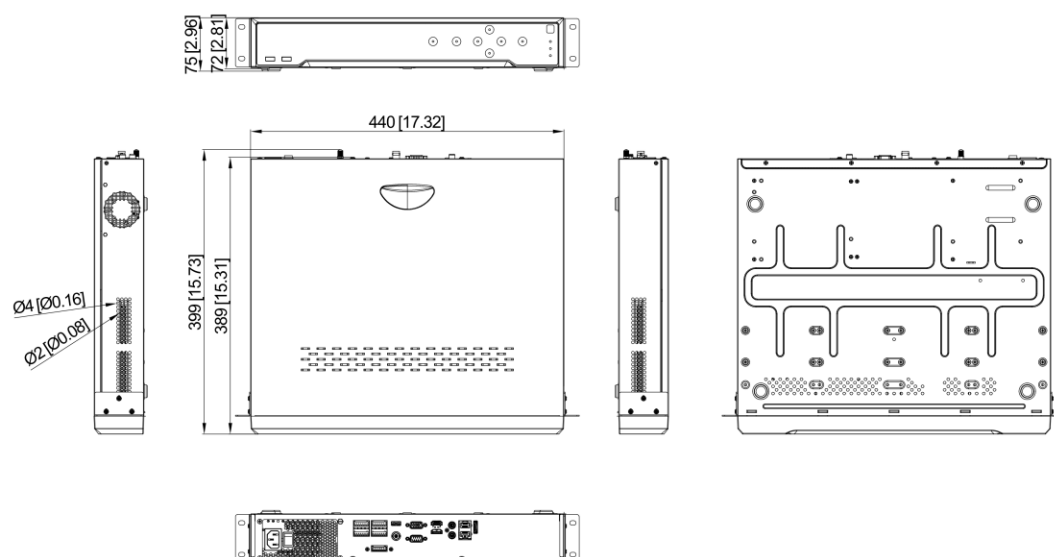

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

