

## DS-7608NI-M2 8K-NVR der M-Serie mit 8K-Netzwerk-Videorekorder 8K-Netzwerk-Videokamera S

### Hauptmerkmale

- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Bis zu 8-Kanal Netzwerkkameras
- Bis zu 8 Kanäle mit 8 MP Decodierungskapazität
- Bis zu 128 Mbit/s eingehende Bandbreite
- Bis zu 8-Kanal-IP-Lautsprecher können angeschlossen werden



### Professionalität und Zuverlässigkeit

- Die H.265+ Komprimierung reduziert effektiv den Speicherplatz und senkt die Kosten um bis zu 75 %
- Dual-Stream Aufzeichnung spart Bandbreite
- Verwendung der Verschlüsselungstechnologie Stream over TLS, die einen sichereren Stream-Übertragungsdienst bietet
- Unterstützung der doppelten Verifizierung für Wiedergabe und Herunterladen

### HD Video Ausgang

- Unabhängige HDMI- und VGA-Ausgänge
- HDMI-Videoausgang mit einer Auflösung von bis zu 8K

### Speicherung und Wiedergabe

- Bis zu 2 SATA Schnittstellen für HDD Anschluss
- 8-Kanal-Synchronwiedergabe

### Smart & POS Funktion

- Unterstützung mehrerer VCA (Video Content Analyse) Ereignisse
- Konfigurierbare spezielle Kamera-Smart-Funktionen, wie z.B. VCA-Erkennung (Bewegung, Linienüberquerung, Eindringen usw.), Heatmap, ANPR und Personenzählung
- POS-Alarm und -Aufzeichnung; POS-Anzeige in Liveansicht und Wiedergabe

### Netzwerk


- 2 selbstanpassende 10/100/1000 Mbps Ethernet-Schnittstellen
- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) für einfaches Netzwerkmanagement
- Was ist Smooth Streaming?
- Unterstützt Webzugriff ohne Plug-in

## ▪ Spezifikationen

| Video und Audio         |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netzwerkcameras         | 8-Kanal-Auflösung bis zu 32 MP<br>*: Nach Aktivierung des Ultra-HD-Auflösungsmodus unterstützt der NVR bis zu 8-Kanal-IP-Videoeingänge mit 32 MP/24 MP.                                                          |
| Eingehende Bandbreite   | 128 Mbps                                                                                                                                                                                                         |
| Ausgehende Bandbreite   | 256 MBit/s                                                                                                                                                                                                       |
| HDMI-Ausgang            | 8K (7680 × 4320)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz                                                                                                |
| VGA-Ausgang             | 1920 × 1080/60 Hz                                                                                                                                                                                                |
| Video Ausgabe           | HDMI/VGA unabhängiger Ausgang                                                                                                                                                                                    |
| CVBS-Ausgang            | 1-ch, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), Auflösung: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480                                                                                                                                           |
| Audioausgang            | 1-Kanal, RCA (linear, 1 K)                                                                                                                                                                                       |
| Zwei-Wege-Audio         | 1-Kanal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (unter Verwendung des Audioeingangs)                                                                                                                                               |
| Dekodierung             |                                                                                                                                                                                                                  |
| Decodierungsformat      | H.265+/H.265/H.264+/H.264                                                                                                                                                                                        |
| Auflösung Aufzeichnung  | 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF<br>*: Nach Aktivierung des Ultra-HD-Auflösungsmodus unterstützt der NVR bis zu 8-Kanal-IP-Videoeingänge mit 32 MP/24 MP. |
| Synchrone Wiedergabe    | 8-Kanal                                                                                                                                                                                                          |
| Decodierung             | 2-ch@32 MP (30 fps)+2-ch@8MP(30fps)/10-ch@8 MP (30 fps)/20-ch@4 MP (30 fps)/40-ch@1080p (30 fps)                                                                                                                 |
| Dual-Stream-Aufnahme    | ✓                                                                                                                                                                                                                |
| Stream Typ              | Video, Video und Audio                                                                                                                                                                                           |
| Audiokomprimierung      | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2                                                                                                                                                                        |
| Netzwerk                |                                                                                                                                                                                                                  |
| Remote-Verbindungen     | 128                                                                                                                                                                                                              |
| Netzwerkprotokolle      | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (Version 2.2), OTAP                                                                                |
| Netzwerkschnittstelle   | 2x selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle RJ45 10M/100M/1000M                                                                                                                                                     |
| Camera Access Protocol  | ONVIF (Version 2.5), RTSP                                                                                                                                                                                        |
| Externe Schnittstellen  |                                                                                                                                                                                                                  |
| SATA                    | 2 SATA-Schnittstellen                                                                                                                                                                                            |
| Kapazität               | Bis zu 16 TB Kapazität für jede Festplatte                                                                                                                                                                       |
| Alarmeingang/-ausgang   | 4/1                                                                                                                                                                                                              |
| USB-Schnittstelle       | Vorderseite: 1× USB 2.0; Rückseite: 1 × USB 3.0                                                                                                                                                                  |
| Allgemein               |                                                                                                                                                                                                                  |
| Spannungsversorgung     | 12 VDC, 3,33 A                                                                                                                                                                                                   |
| Stromverbrauch          | ≤ 15 W (ohne HDD)                                                                                                                                                                                                |
| Betriebstemperatur      | -10°C bis 55°C                                                                                                                                                                                                   |
| Betriebsfeuchtigkeit    | Von 10 % bis 90 %                                                                                                                                                                                                |
| Abmessungen (B x H x T) | 384 × 317 × 52 mm (15,1" × 12,5" × 2,0")                                                                                                                                                                         |
| Gewicht                 | ≤ 3 kg (ohne Festplatte, 2,2 lb.)                                                                                                                                                                                |

| Zertifizierung |                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FCC            | Teil 15 Unterabschnitt B, ANSI C63.4-2014                                                                                       |
| CE             | EN 55032:2015+A1:2020, EN IEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020 |
| Zertifizierung | CE, FCC, RoHS, REACH                                                                                                            |

## ▪ Anschlüsse

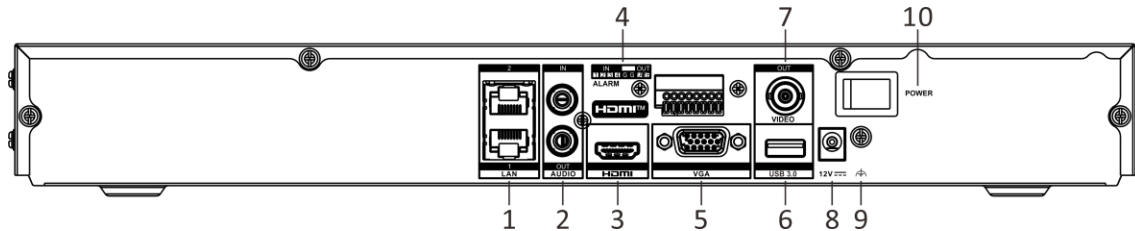


| Nr. | Beschreibung                   | Nr. | Beschreibung          |
|-----|--------------------------------|-----|-----------------------|
| 1   | LAN 1 und LAN 2 Schnittstellen | 6   | USB 3.0 Schnittstelle |
| 2   | Audioeingang und Audioausgang  | 7   | FBAS-Videoausgang     |
| 3   | HDMI-Schnittstelle             | 8   | Spannungsversorgung   |
| 4   | Alarmein und Alarm aus         | 9   | ERDUNG                |
| 5   | VGA-Ausgang                    | 10  | Ein- / Ausschalter    |

## ▪ Verfügbare Modelle

DS-7608NI-M2

## ▪ Abmessungen

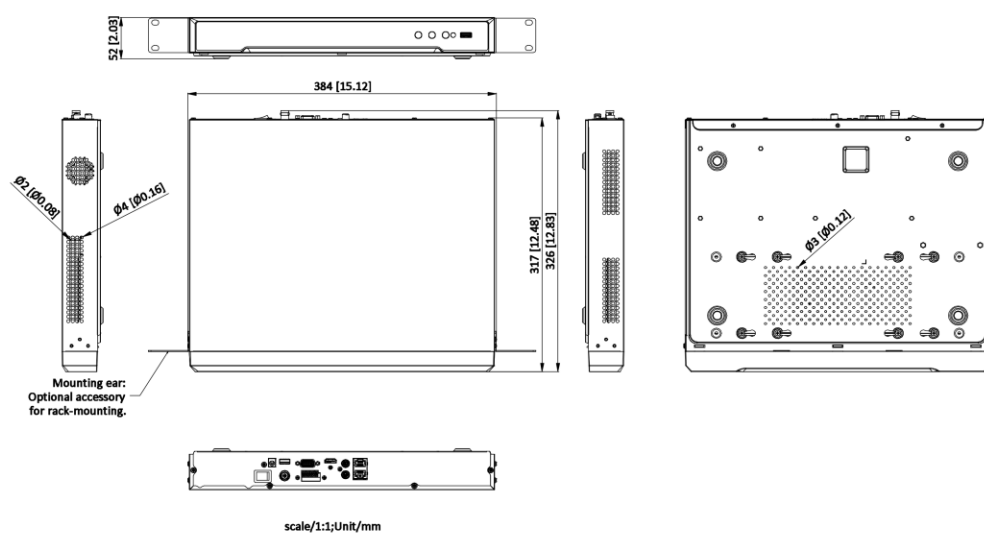

Unit:mm [inch]

|       |     |
|-------|-----|
| SCALE | 1:1 |
|-------|-----|

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

