

## DS-7608NI-M2 NVR 8K da Série M

### Caraterísticas principais

- Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Entradas de câmaras IP até 8 canais
- Capacidade de decodificação de até 8 canais a 8 MP
- Largura de banda de entrada até 128 Mbps
- É possível ligar até 8 altifalantes IP



### Profissionalismo e fiabilidade

- A compressão H.265+ reduz efetivamente o espaço de armazenamento em até 75%
- A gravação em fluxo duplo poupa largura de banda
- Adotar a tecnologia de encriptação «stream over TLS», que proporciona um serviço de transmissão de dados mais seguro
- Suporta a verificação dupla para reprodução e transferência

### Saída de vídeo HD

- Oferece saídas HDMI e VGA independentes
- Saída de vídeo HDMI com resolução até 8K

### Armazenamento e reprodução

- Até 2 interfaces SATA para ligação de discos rígidos
- Reprodução síncrona de 8 canais

### Funcionalidade Smart & POS

- Suporta vários eventos VCA (Análise de Conteúdo de Vídeo)
- Funções inteligentes configuráveis da câmara especial, tais como deteção VCA (movimento, ultrapassagem de linha, intrusão, etc.), mapa de calor, ANPR e contagem de pessoas
- Sobreposição de informações de POS na visualização em tempo real e na reprodução, bem como gravação e alarme acionados por POS

### Acesso à rede e à Ethernet


- 2 interfaces Ethernet auto-adaptáveis de 10/100/1000 Mbps
- Hik-Connect e DDNS (Dynamic Domain Name System) para uma gestão fácil da rede
- Tecnologia de transmissão contínua
- Suportar o acesso à Web sem plug-ins

## ▪ Especificação

Vídeo e áudio	
Entrada de vídeo IP	8 canais Resolução até 32 MP *: Após ativar o modo de resolução Ultra HD, o NVR suporta até 8 canais de entradas de vídeo IP de 32 MP/24 MP.
Largura de banda de entrada	128 Mbps
Largura de banda de saída	256 Mbps
Saída HDMI	8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz
Saída VGA	1920 × 1080/60Hz
Modo de saída de vídeo	Saída independente HDMI/VGA
Saída CVBS	1-ch, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolução: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Saída de áudio	1 canal, RCA (Linear, 1 KΩ)
Áudio bidirecional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ, utilizando a entrada de áudio)
Descodificação	
Formato de descodificação	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Resolução de registo	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: Após ativar o modo de resolução Ultra HD, o NVR suporta até 8 canais de entradas de vídeo IP de 32 MP/24 MP.
Reprodução síncrona	8-ch
Capacidade de descodificação	2 canais a 32 MP (30 fps) + 2 canais a 8 MP ( 30 fps ) /10 canais a 8 MP (30 fps)/20 canais a 4 MP (30 fps)/40 canais a 1080p (30 fps)
Gravação em fluxo duplo	Suporte
Tipo de fluxo	Vídeo, vídeo e áudio
Compressão de áudio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
Rede	
Ligação remota	128
Protocolo de rede	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (Versão 2.2), OTAP
Interface de rede	2, interface Ethernet auto-adaptável RJ-45 10/100/1000 Mbps
Protocolo de Acesso à Câmara	ONVIF (Versão 2.5), RTSP
Interface auxiliar	
SATA	2 interfaces SATA
Capacidade	Capacidade de até 16 TB por disco
Entrada/saída de alarme	4/1
Interface USB	Painel frontal: 1 × USB 2.0; Painel traseiro: 1 × USB 3.0
Geral	
Fonte de alimentação	12 VCC, 3,33 A
Consumo	≤ 15 W (sem HDD)
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)

Humidade de funcionamento	10% a 90%
Dimensão (L x P x A)	384 x 317 x 52 mm (15,1" x 12,5" x 2,0")
Peso	≤ 3 kg (sem disco rígido, 2,2 lb)
<b>Certificação</b>	
FCC	Parte 15, Subparte B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032:2015+A1:2020, EN IEC61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55035:2017+A11:2020
Certificação obtida	CE, FCC, RoHS, REACH

## ▪ Interface física

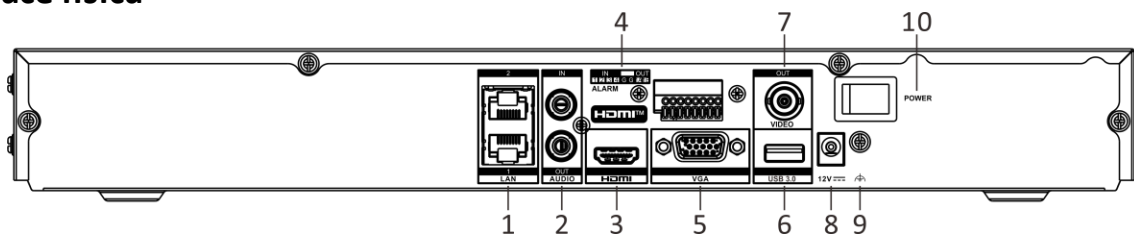


N.º	Descrição	N.º	Descrição
1	Interfaces LAN 1 e LAN 2	6	Interface USB 3.0
2	Entrada e saída de áudio	7	Saída de vídeo CVBS
3	Interface HDMI	8	Alimentação eléctrica
4	Entrada e saída de alarme	9	GND
5	Saída VGA	10	Interruptor de alimentação

## ▪ Modelo disponível

DS-7608NI-M2

▪ Dimensão

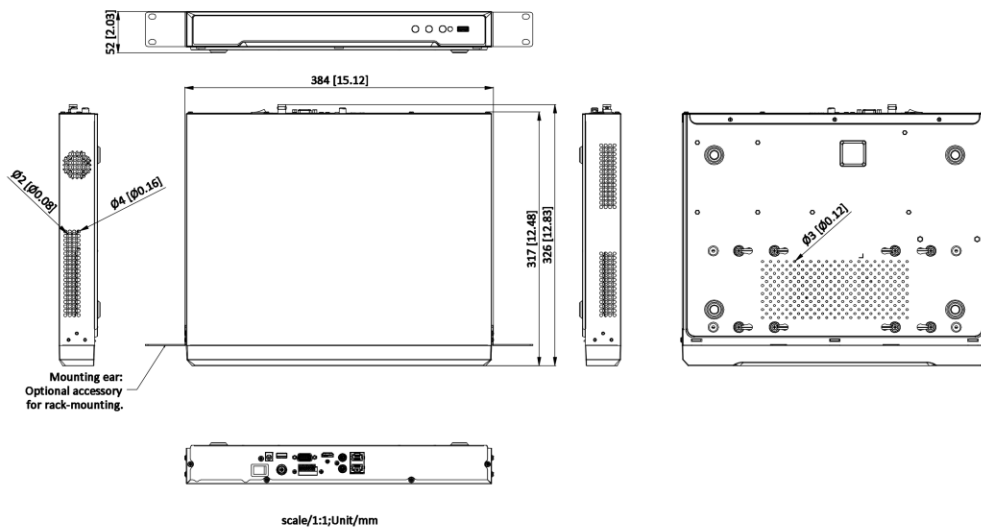

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

