DS-K1109DB
Lector de tarjetas



- Soporta protocolo RS-485 y Wiegand (W26, W34)
- Soporta lectura de tarjetas DESfire, tarjetas Felica y tarjetas M1
- Soporta autenticación a través de tarjeta
- Soporta módulo bluetooth
- Función a prueba de manipulaciones

▪ Especificación


Interfaz	
TAMPER	1
RS-485	1 RS-485. Soporta el protocolo OSDP, Baud 9600, 19200, 38400
Wiegand	1
Autenticación	
Tipo de tarjeta	Tarjeta M1, tarjeta DESfire, tarjeta Felica
General	
Fuente de alimentación	12 VDC
Consumo de energía	Con carga: ≤ 14 w Sin carga: ≤ 4 w
Temperatura de trabajo	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Humedad de trabajo	0 a 90% (sin condensación)
Nivel de protección	IP65
Dimensiones	125 mm × 84.5 mm × 18 mm (4.92" × 3.33" × 0.71")
Instalación	Montaje en pared
Peso	≤ 1 kg (2.20 lb)
Buzzer	Ayuda

▪ Modelo Disponible

DS-K1109DB(STD)

DS-K1109DB(NEU)

▪ Dimensión

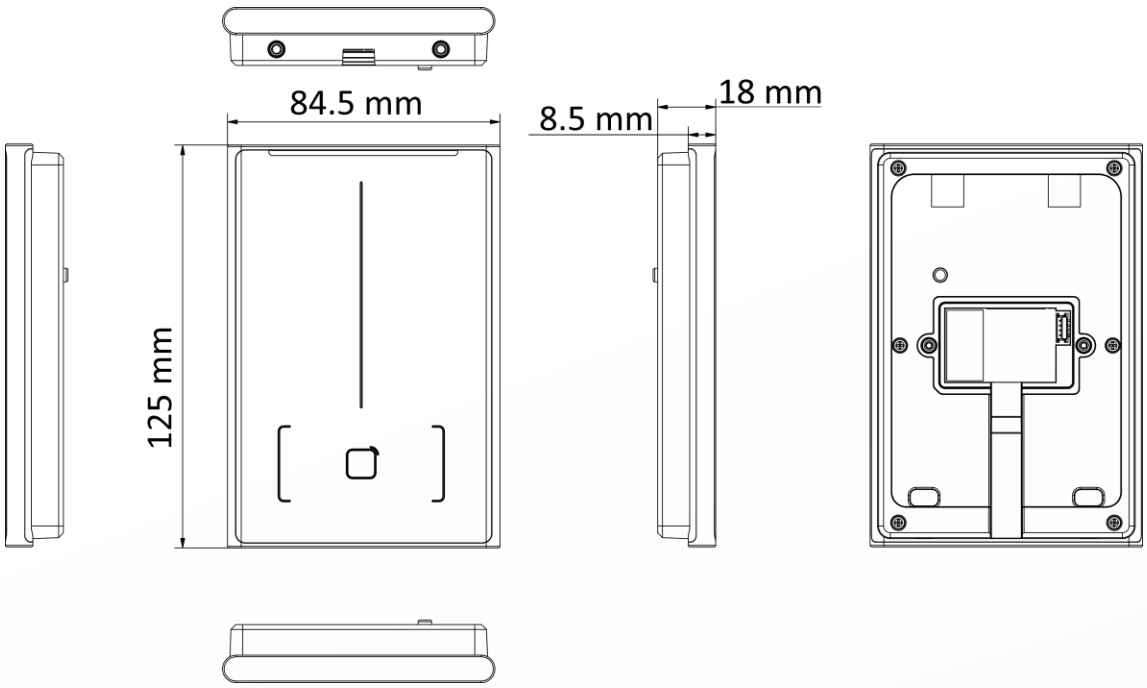

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®