

DS-K1109DB
Czytnik kart

- Obsługa protokołów RS-485 i Wiegand (W26, W34)
- Obsługuje odczyt kart DESfire, Felica i M1
- Obsługuje uwierzytelnianie za pomocą karty
- Obsługuje moduł Bluetooth
- Funkcja zabezpieczająca przed sabotażem

▪ Specyfikacja


Interfejs	
TAMPER	1
RS-485	1
Wiegand	1
Uwierzytelnianie	
Typ karty	Karta M1, karta DESfire, karta Felica
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	Z obciążeniem: ≤ 14 w Bez obciążenia: ≤ 4 w
Temperatura robocza	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
Wilgotność robocza	0% do 90% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP65
Wymiary	125 mm × 84,5 mm × 18 mm (4,92" × 3,33" × 0,71")
Instalacja	Montaż naścienny
Waga	≤ 1 kg (2,20 lb)
Głośnik/brzęczyk	Tak

▪ Dostępny model

DS-K1109DB(STD)

DS-K1109DB(NEU)

▪ Wymiary

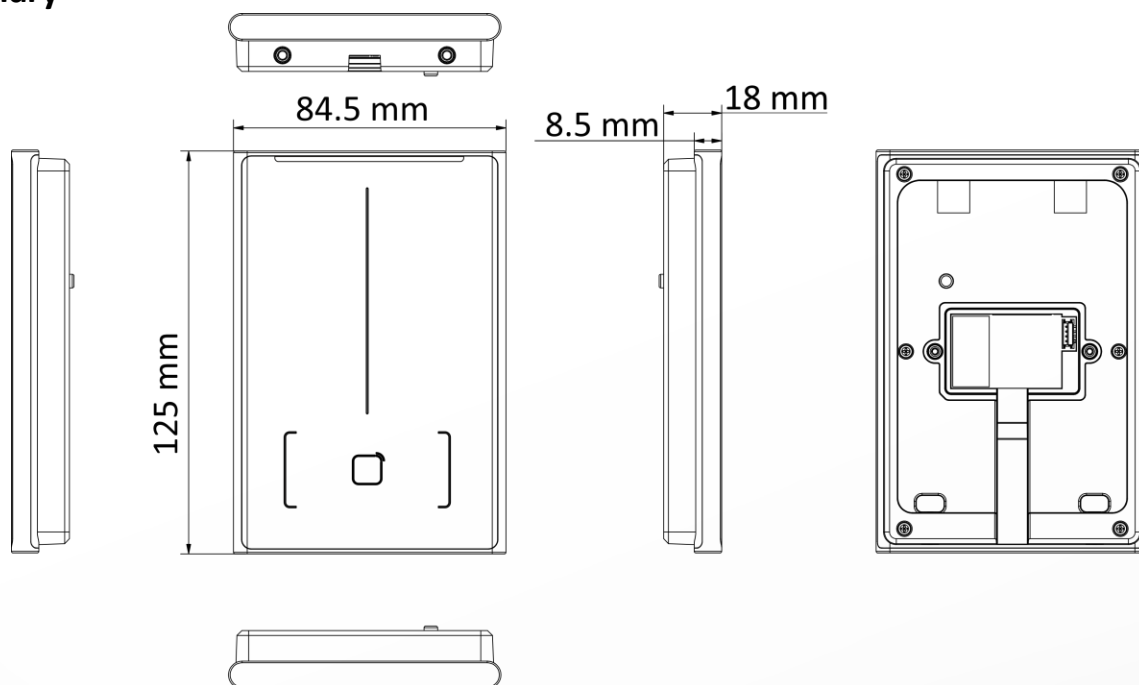

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

