

DS-K1109DKFB
Lecteur de cartes

- Prend en charge les protocoles RS-485 et Wiegand (W26, W34)
- Prise en charge de la lecture des cartes DESfire, Felica et M1
- Méthodes d'authentification multiples, y compris carte, mot de passe et empreinte digitale
- Prise en charge du module Bluetooth
- Fonction d'inviolabilité
- Capacité maximale de 5000 empreintes digitales capacité de 5000 empreintes digitales

▪ Spécifications


Interfaces	
sabotage	1
RS-485	1 RS-485. Supporte le protocole OSDP, Baud 9600, 19200, 38400
Wiegand	1
Capacité	
Capacité d'empreinte digitale	5000
Authentification	
Type de carte	Carte M1, carte DESfire, carte Felica
Généralités	
Alimentation électrique	12 VCC
Consommation électrique	Avec charge : ≤ 14 w Sans charge : ≤ 4 w
Température de fonctionnement	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Humidité de travail	0 à 90% (sans condensation)
Niveau de protection	IP65
Dimensions	125 mm × 84,5 mm × 18 mm (4,92" × 3,33" × 0,71")
Installation	Montage mural
Poids	≤ 1 kg (2.20 lb)
Buzzer	Pris en charge

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-K1109DKFB(STD)

DS-K1109DKFB(NEU)

▪ Dimensions

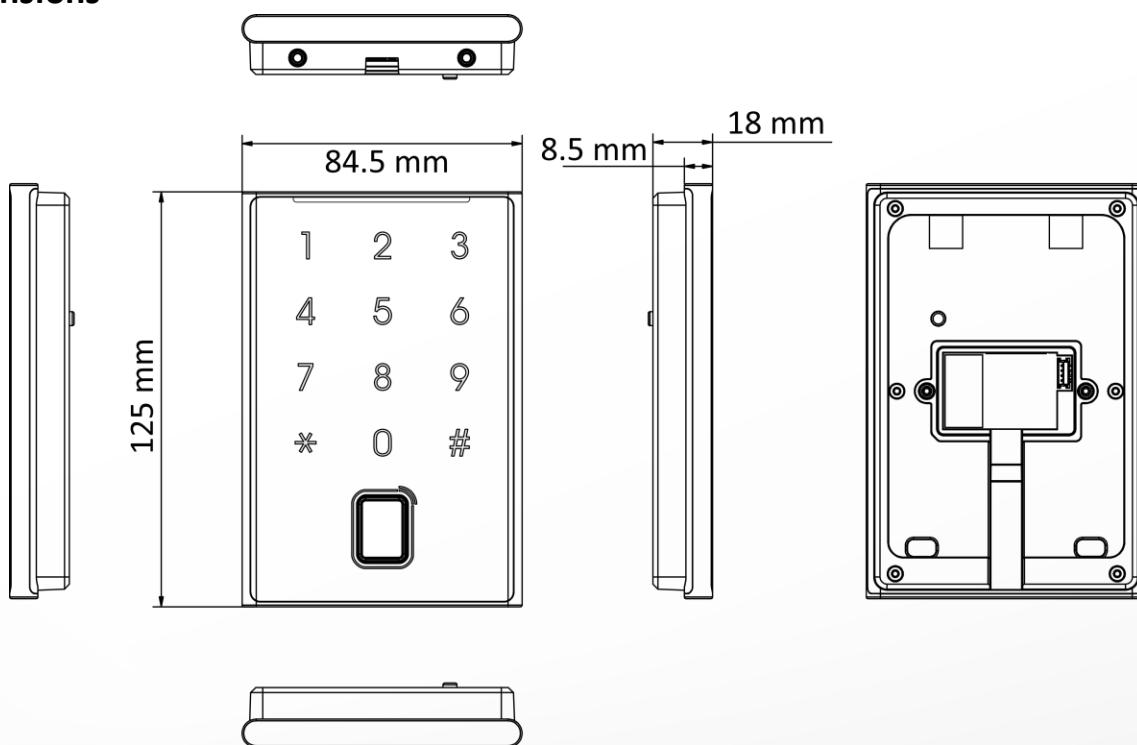

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®